
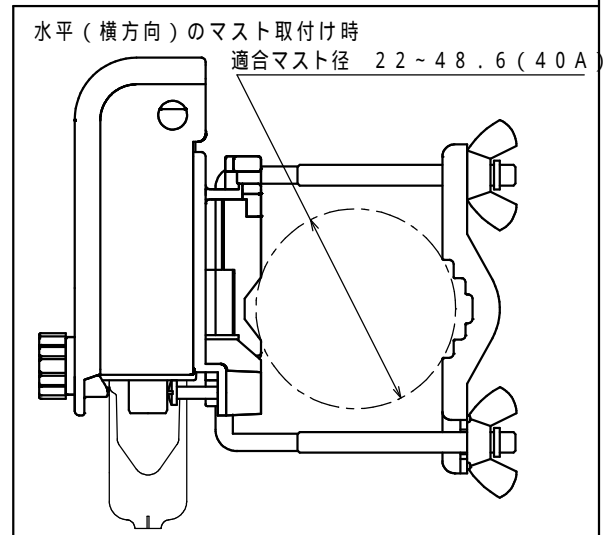
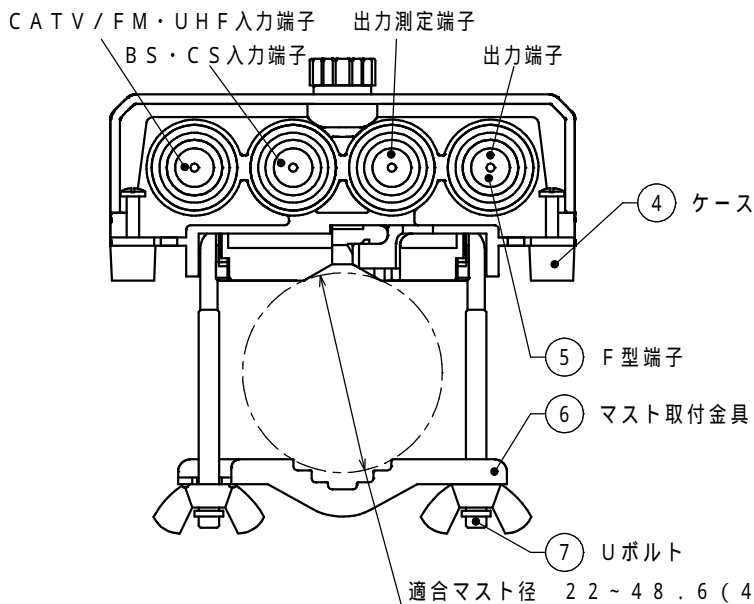
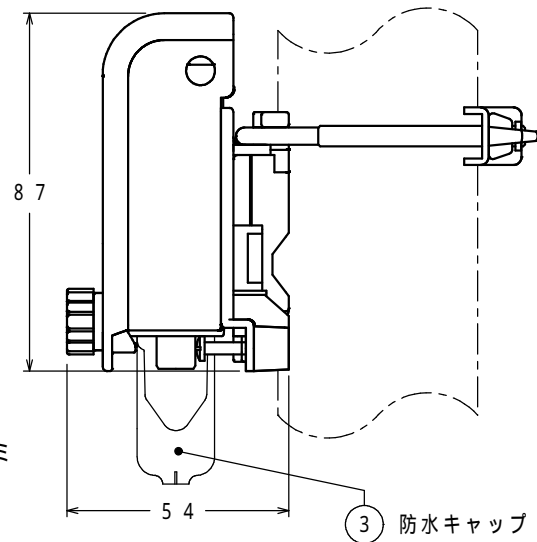


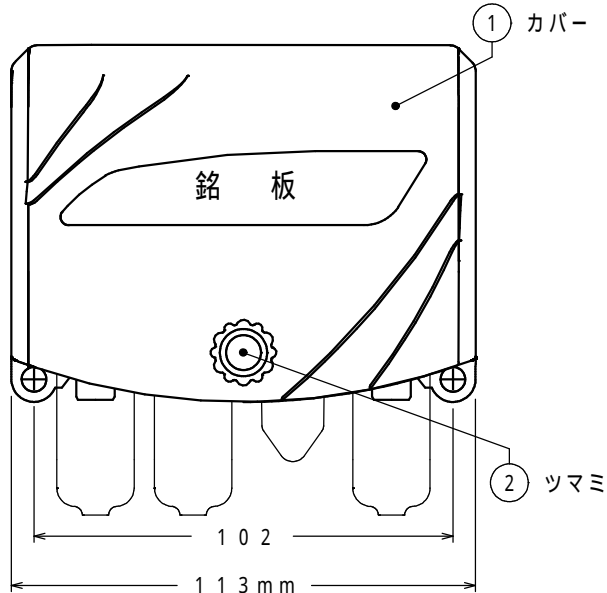

項目	規格	
伝送周波数帯域	10~770MHz (CATV/FM/UHF)	1032~3224MHz (BS・CS)
利得	—	24~30dB/1032MHz 32~38dB/3224MHz
通過帯域損失	4dB以下 1	—
入力レベル調整	—	0、 $\odot$ 10dB、 $\odot$ 8dBチルト切換
利得調整範囲	—	0~ $\odot$ 10dB以上(連続可変)
雑音指数	—	6dB以下
実用入力レベル	—	46~66dB μ V(86dB μ V 2)
定格出力レベル	—	96dB μ V/1032MHz 104dB μ V/3224MHz(50波)
相互変調(IM ₂)	—	$\odot$ 31dB以下
相互変調(IM ₃)	—	$\odot$ 61dB以下
CIN	—	$\odot$ 22dB以下
VSWR	3以下	2.5以下
入・出力インピーダンス	75 Ω (F型端子)	
出力測定端子結合量	$\odot$ 20dB	
電源	DC15V 0.07A(0.34A 3、0.44A 4)	
使用温度範囲	$\odot$ 20~ $\oplus$ 50	
外観寸法	87(H)×113(W)×54(D)mm	
質量(重量)	約310g	

- 1 700~770MHz: 4.5dB以下
 2 入力レベル調整スイッチを「 $\odot$ 10dB」にし、利得調整を「MIN.」にしたときの、最大の実用入力レベルです。
 3 BS・110°CSアンテナ4W給電時
 4 UHF給電0.1A、BS・110°CSアンテナ4W給電時

品名	BS・CSブースター
型式	BCBW35SS(A)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ABS	—
2	ツマミ	ABS	—
3	防水キャップ	エラストマー	—
4	ケース	ABS	—
5	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	マスト取付金具	鋼板	亜鉛メッキ クロメート処理
7	Uボルト	軟鋼線材	亜鉛メッキ クロメート処理

マスプロ電気株式会社

図番 KE-10562