

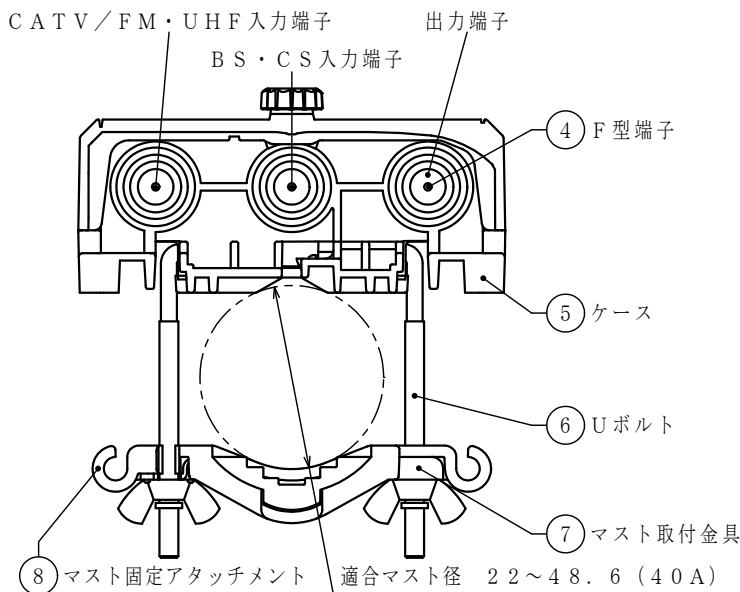
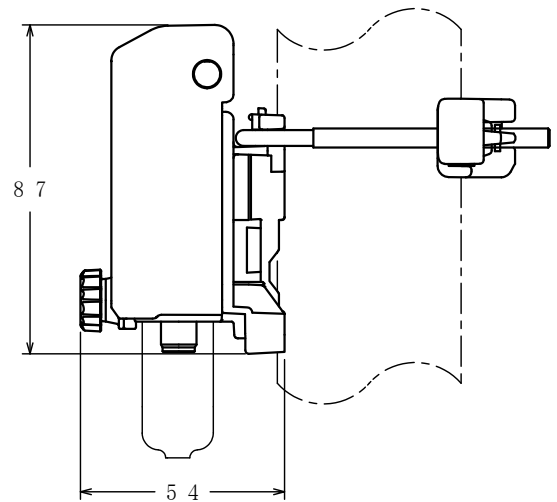


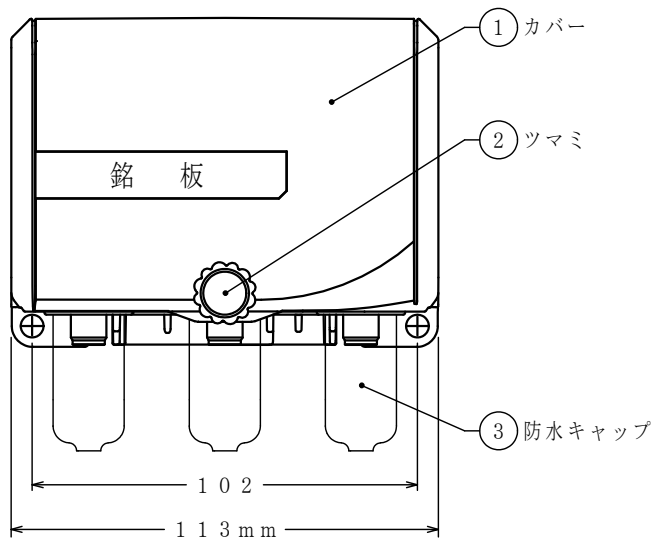

水平（横方向）のマスト取付け時
適合マスト径 22~48.6 (40A)

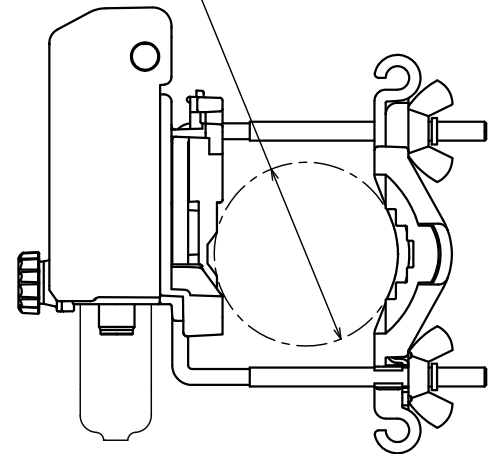

項目	規格
伝送周波数帯域	10~770MHz (CATV/FM・UHF) 1032~3224MHz (BS・CS)
標準利得 (利得切換) ※1	27dB / 1032MHz 32dB / 2471.82MHz 35dB / 3224MHz
通過帯域損失	4dB以下※2
入力レベル調整	ATT ⊖10dB / チルト ⊖8dB 切換
利得調整範囲	0 ~ ⊖10dB 以上 (連続可変)
雑音指数	6dB以下
実入力レベル	46~66dBμV (86dBμV※3)
定格出力レベル	96dBμV / 1032MHz 101dBμV / 2471.82MHz 104dBμV / 3224MHz (50波)
CIN	⊖22dB以下
VSWR	3以下 2.5以下
耐電圧	JEC±25kV (1.2/50μs) IEC±15kV (1.2/50μs)、±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
漏洩電界強度	40.2dBμV/m以下※4
入・出力インピーダンス	75Ω (F型端子)
出力測定端子結合量	⊖20dB
電源	1.5W / DC15V 0.07A [BS・110° CSアンテナ4W給電時: 0.34A UHF給電0.1A、BS・110° CSアンテナ4W給電時: 0.44A]
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕50℃
外形寸法	87 (H) × 113 (W) × 54 (D) mm
質量 (重量)	約310g

※1 利得には、±3dBの偏差があります。

※2 700~770MHz: 4.5dB以下

※3 利得切換スイッチを「17 / (22) / 25 (ATT ⊖10dB)」にし、利得調整ボリュームを「MIN.」 (左へいっぱい回した状態) にしたときの最大の実入力レベルです。

※4 3mの距離において。

品名	BS・CSブースター
型式	BCB35N-A
SH	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ABS	—
2	ツマミ	ABS	—
3	防水キャップ	エラストマー	—
4	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	ケース	ABS	—
6	Uボルト	軟鋼線材	亜鉛めっき クロメート処理
7	マスト取付金具	鋼板	亜鉛めっき クロメート処理
8	マスト固定 アタッチメント	エラストマー	—

マスプロ電工株式会社