

EZFP5

5Cケーブル用

3重シールドケーブルには使用できません。

3224MHz対応 10個入



T4978877979759

この製品1個(1pc.)のJANコードです



携帯電話や無線通信などの混信、電波障害を抑制するために、高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。



HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。



差込むだけのワンタッチ構造

加工した同軸ケーブルを差込むだけで、固定できますから、工具なしで、簡単に取付けることができます。

ご注意


EZFP5は、いったん同軸ケーブルを挿入すると、取外すことができない構造になっています。ケーブルの長さ・加工寸法などを確認してから取付けてください。

取付方法


- 伝送する信号の帯域に対応した5Cケーブルを使用してください。
- プラグは、ていねいに取付けてください。

① ケーブルの加工 (加工寸法は原寸大です)

1. ケーブルを切断する。

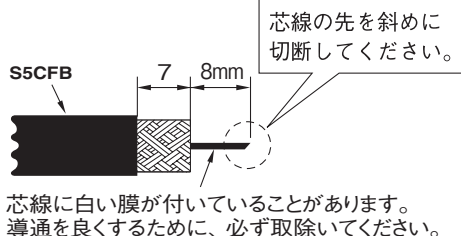

2. あみ線(編組)を折返す。




② ケーブルの確認

アルミ箔のはがれ、内部絶縁体の変形がないことを確認する。

ケーブルの確認項目


アルミ箔のはがれ

アルミ箔がはがれないように内部絶縁体に押付けてください。



内部絶縁体の変形


内部絶縁体に変形しているときは、内部絶縁体の断面が円形になるように、形状を整えてください。



③ プラグの取付け

1. プラグを強く押込む。 2. プラグの取付けが完了したら、保護キャップを取外す。

アルミ箔がはがれないように注意して、内部絶縁体をスリーブの中に挿入してください。

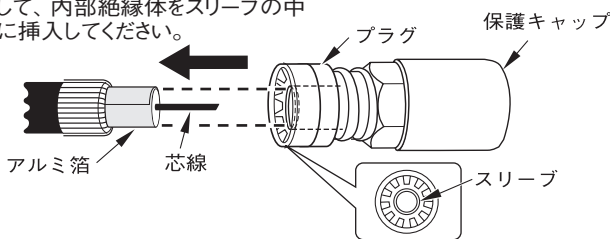


注意


プラグの取付けが完了するまで、保護キャップは取外さないでください。プラグを押込むときに芯線が刺さって、ケガの原因となることがあります。

アルミ箔がはがれる場合

スリーブの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔の巻付けられている方向にプラグを回しながら、ていねいに押込んでください。



完成図



芯線の長さは、必ず2mmにしてください。

芯線が長すぎると、コネクターが破損して機器が故障します。

芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。



マスプロ電工

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます。IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

受付時間 9~17時45分(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に、この「取付説明書」をよくお読みください。
- この「取付説明書」は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。



注意

お子様の手の届かない場所に保管してください。けがの原因となることがあります。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。