


**新発売**

**軽量・低損失 同軸ケーブル アルミ編組タイプ 100m 巻き**

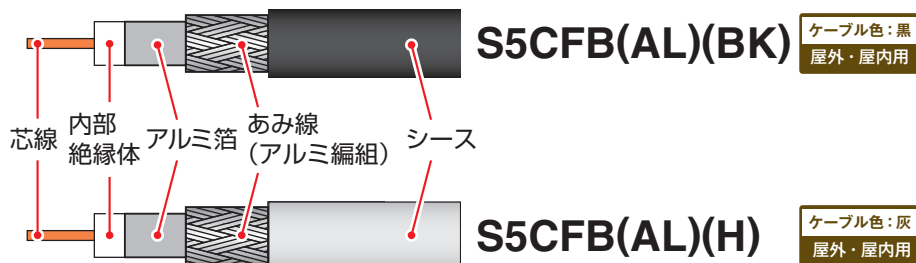

4K8  
3224MHz

DIGITAL  
デジタル放送対応

—HS—  
JEITA

RoHS  
対応

CATV

FM・VHF

UHF

BS

CS



## 特長

- ① S5CFB(C) と同じ 2 重シールド、低損失
- ② 編組にアルミニウム合金線を用いることにより、  
S5CFB(C)(JIS 規格品) に比べて約 8 % (当社比) を軽量化しました。(銅編組：6.3kg、アルミ編組：5.8kg)
- ③ テレビだけでなく同軸カメラシステムにも使用できます。
- ④ 「黒」「灰」の 2 色から選べます。



## 規格表

| Model                         | 長さ<br>(m) | ケーブル<br>サイズ | ループ<br>抵抗<br>Ω/km | インピーダンス<br>(Ω) | 標準減衰量 (dB/100m, 20℃) |       |        |        |        |         |         |         |         | 芯線径<br>(mm)   | 内部絶縁体<br>外径(mm) | 仕上り<br>外径(mm) | 質量<br>(重量)<br>(kg) |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
|                               |           |             |                   |                | 10MHz                | 90MHz | 220MHz | 470MHz | 770MHz | 1300MHz | 2150MHz | 2681MHz | 3224MHz |               |                 |               |                    |
| S5CFB(AL)(BK)<br>S5CFB(AL)(H) | 100       | 5C          | 54.1              | 75±3           | 2.1                  | 5.9   | 9.5    | 14.5   | 19     | 27      | 35.5    | 40.8    | 45.9    | 1.05<br>±0.05 | 5±0.2           | 7.7±0.5       | 5.8                |

減衰量の最大値は標準減衰量の 115% 以下です。

ケーブル加工は  
こちらが  
おすすめ!

## 同軸ケーブルストリッパー (別売品)

75Ωケーブル (同軸ケーブル) S5CFB の  
加工が、安全・簡単・正確にできます。



製品情報  
はこちら



同軸ケーブルストリッパー  
T LCS2

切れが悪くなったらカセットのみ交換が可能



T LCS2-5CFB  
(別売品)



T LCS2-412C  
(別売品)

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

**＝マspro電工＝**

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80  
技術相談

**0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**  
受付時間 9～12時、13～17時 (土・祝日、当社休業日を除く)

インターネット [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)

このカタログは2025年3月現在の内容です。