


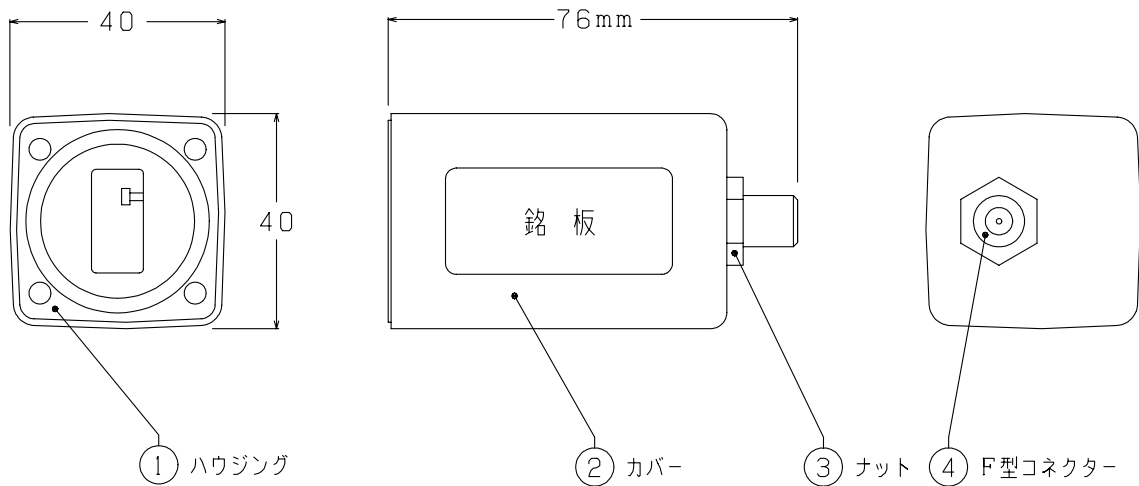

項 目	規 格		
	C9	C10	C12
入 力 周 波 数	12.2~12.75GHz		
出 力 周 波 数	1000~1550MHz	1522~2072MHz	900~1450MHz
利 得	50~58dB		
雑 音 指 数	0.9dB (0.8~1dB)		
入・出力VSWR	2.5以下		
出カインピーダンス	75Ω (F型コネクター)		
イメー ジ 抑 圧 比	40dB以上		
局 部 発 振 周 波 数	11.2GHz	10.678GHz	11.3GHz
局 部 発 振 周 波 数 安 定 度	±1.5MHz (⊖30~⊕50℃)		
相 互 変 調 抑 圧 比	⊖75dBm入力2信号において58dB以上		
局 部 発 振 信 号 漏 洩	⊖55dBm以下 (入力端子側)		
局 部 発 振 位 相 雑 音	⊖55dBc/Hz以下 (1kHzオフセット)		
	⊖70dBc/Hz以下 (5kHzオフセット)		
	⊖80dBc/Hz以下 (10kHzオフセット)		
使 用 温 度 範 囲	⊖30~⊕50℃		
電 源	DC15V 2.2W		
外 観 寸 法	40(H)×40(W)×76(D)mm		
質 量 (重 量)	約140g		
図 番	KA-2537		

品 名	CSコンバーター
型 式	C9, C10, C12

部 品 明 細 表			
番 号	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	ハウジング	アルミダイカスト	クロム酸処理
2	カバー	アルミニウム	焼付塗装
3	ナット	黄銅	ニッケルメッキ
4	F型コネクター	黄銅	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社