

SRP2 VU/BS (CS) セパレータープラグ

IN : F型プッシュ式プラグ
 OUT : F型端子
 入力-BS (CS) 電流通過
 電流容量0.8A (DC15V)
 入・出力端子はすべて金メッキ

電流通過で光るLED




SRP2

CATV 76~770MHz
 FM・VHF
 UHF
 BS
 CS
 DIGITAL デジタル放送対応
 RoHS 対応

バック商品 p.192

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥	梱包数
SRP2-P	2,541	2,420	20

●この製品は、バック商品のみです。



Model	インピーダンス (Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB以下) Insertion Loss				阻止帯域減衰量 (dB以上) Out-of-Band Rejection				VSWR (以下)				外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT	76~222 MHz	222~770 MHz	1000~2150 MHz	2150~2655 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	1000~2150 MHz	2150~2655 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	1000~2150 MHz	2150~2655 MHz	
SRP2	75		0.5	1.5	1.8	2.6	25	20	1.5	1.8	2	2.5	30×53×39		

CSR7D VU/BS (CS) セパレーター

IN・OUT : F型端子
 入力-BS (CS) 電流通過

出力ケーブル長 各50cm
 電流容量0.5A (DC15V)




CSR7D

CATV 76~770MHz
 FM・VHF
 UHF
 BS
 CS
 DIGITAL デジタル放送対応

バック商品 p.193

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥	梱包数
CSR7D-P	2,415	2,300	20

●この製品は、バック商品のみです。



Model	インピーダンス (Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB以下) Insertion Loss				阻止帯域減衰量 (dB以上) Out-of-Band Rejection				VSWR (以下)			摘要 Description	外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT	FM・VU	BS	CS	FM・VU	BS	CS	FM・VU	BS	CS	摘 要 Description			
		V・U BS (CS)													
CSR7D	75	1.5	2	3.5	4	18	15	1.8	2	2.5	3	入力-BS出力が電流通過 (DC15V)	*62×35×18		



※セパレーター本体部

BSR VU/BSセパレーター

入力-BS電流通過
 電流容量0.5A (DC15V)

出力ケーブル長 各50cm

BSR7JL IN : F型プッシュ式プラグ
 ケーブル2m付
 VU OUT : 先端直付け加工済み
 BS OUT : F型プッシュ式プラグ
 BSR7FJL IN : F型プッシュ式プラグ
 ケーブル2m付
 OUT : F型プッシュ式プラグ

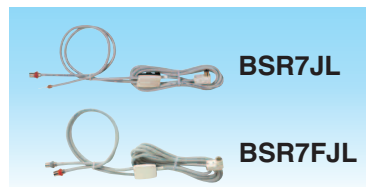

BSR7JL

BSR7FJL

FM・VHF
 UHF
 BS

バック商品 p.193

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥	梱包数
BSR7JL-P	3,234	3,080	20
BSR7FJL-P	3,465	3,300	

㊦ : 在庫限り


●この製品は、バック商品のみです。

Model	インピーダンス (Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB以下) Insertion Loss			阻止帯域減衰量 (dB以上) Out-of-Band Rejection			VSWR (以下)			摘要 Description	外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT V・U BS	FM・VHF	UHF	BS	FM・VHF	UHF	BS	FM・VHF	UHF	BS		
BSR7JL BSR7FJL	75		1	2.5	3.5	20			1.8	2		入力-BS出力が電流通過 (DC15V)	*45×31×20

※セパレーター本体部

SR VHF/UHFセパレーター


SR73, SR77 : 直付け端子



FM・VHF
 UHF

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥	梱包数
SR73-P	903	860	20
SR77-P	1,040	990	

●この製品は、バック商品のみです。



SR73

SR77

バック商品 p.192

Model	インピーダンス (Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB以下) Insertion Loss		阻止帯域減衰量 (dB以上) Out-of-Band Rejection		VSWR (以下)		摘要 Description	外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT VHF UHF	FM・VHF	UHF	FM・VHF	UHF	FM・VHF	UHF		
SR73	75-200 (300)	300	1.5	2.5	15		2.2	2.7	出力 : V・U300Ω	*45×31×20
SR77		75			20				VHF出力 : 75Ω直付け方式	

※セパレーター本体部