


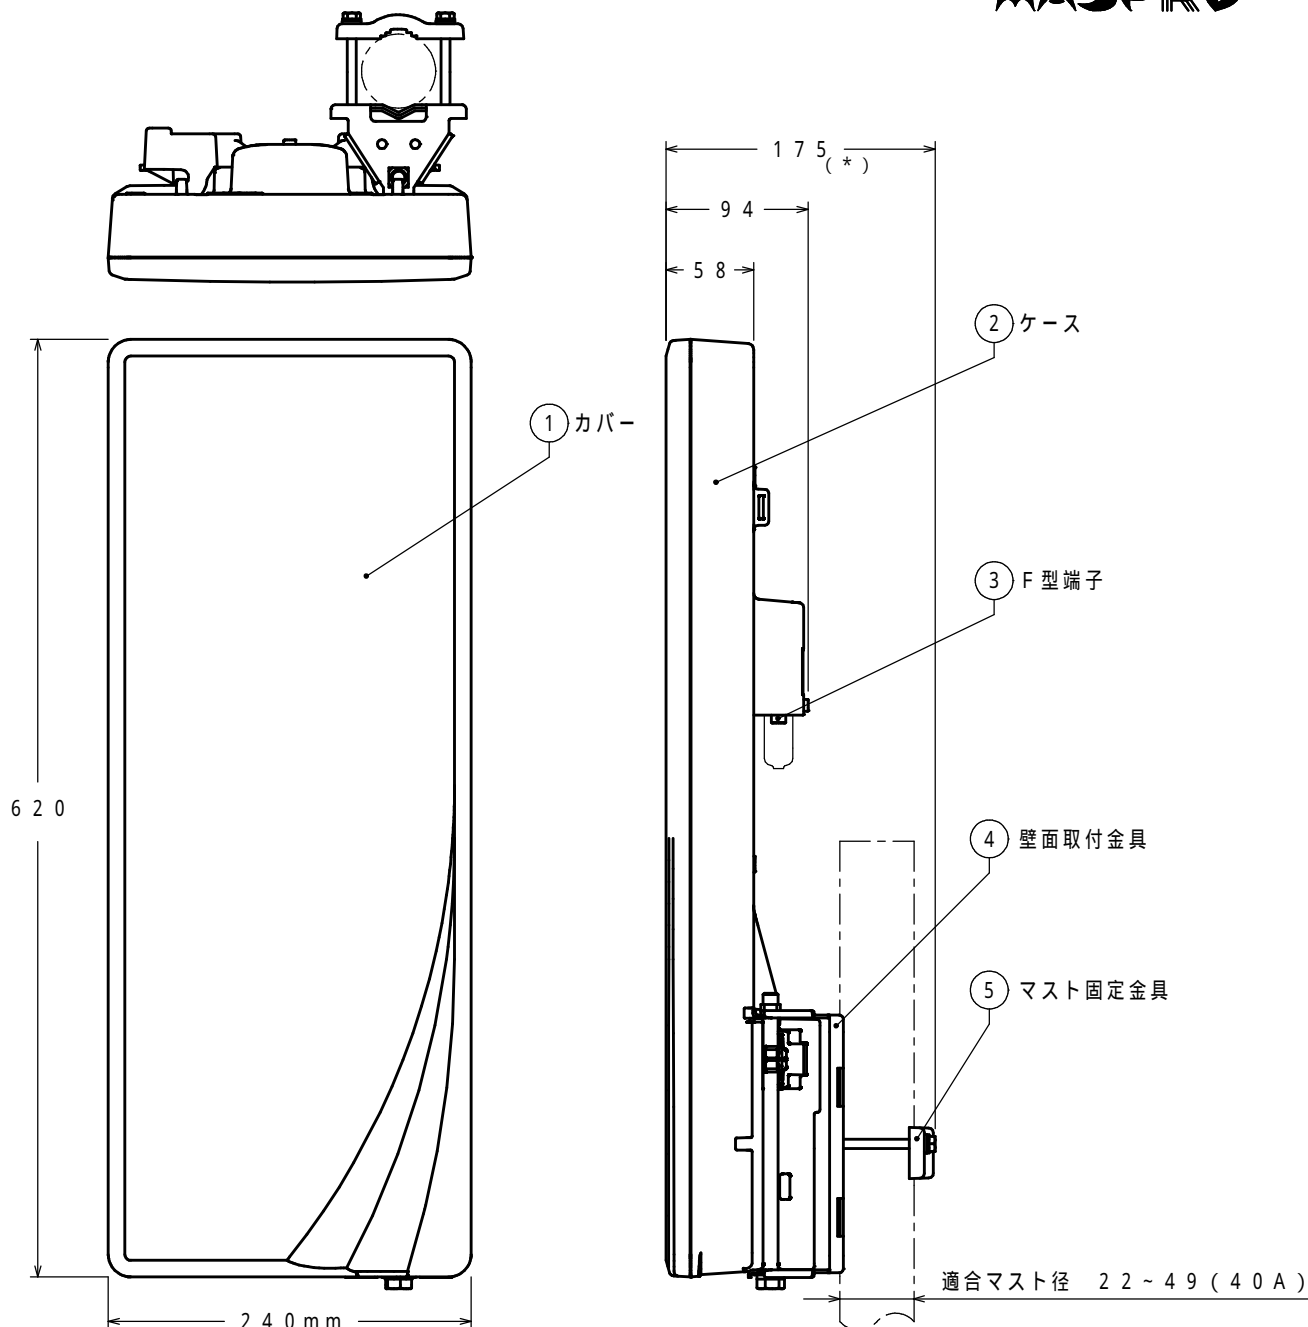

(*) 寸法は、マスト径 49 mm の場合を示す。

項目	規格
受信チャンネル	c h . 13 ~ 52
受信偏波	水平偏波
アンテナ利得 (感度)	8 . 4 ~ 10 . 2 d B (実力値)
総合利得	27 ~ 35 d B (アンテナ利得 + ブースター利得)
出力レベル	90 d B μ V
V S W R	2 . 5 以下
前後比	12 ~ 18 d B
半値角度	68 ~ 77 °
インピーダンス	75 Ω (F 型端子)
電源	D C 15 V 0 . 08 A
耐風速	50 m / s
使用温度範囲	-20 ~ +40
適合マスト径	ϕ 22 ~ 49 mm
外觀寸法	620 ¹ (H) × 240 (W) × 175 (D) mm (ϕ 49 mm マスト取付時) [アンテナ部 : 620 ¹ (H) × 240 (W) × 58 ² (D) mm]
質量 (重量)	約 2 . 3 k g ³ アンテナ本体 : 約 1 . 9 k g

- 1 突起部を除く
2 コネクター部、壁面取付金具固定部を除く
3 壁面取付金具を含む

図番 KE - 10179

品名	ブースター内蔵 UHF アンテナ (マスト設置)
型式	U2SWLA26B

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	A S A	—
2	ケース	A S A	—
3	F 型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
4	壁面取付金具	鋼板	溶融亜鉛メッキ
5	マスト固定金具	鋼板	溶融亜鉛メッキ
6	ボルト類	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社