


自立用スタンドを使用し、平面に設置した状態

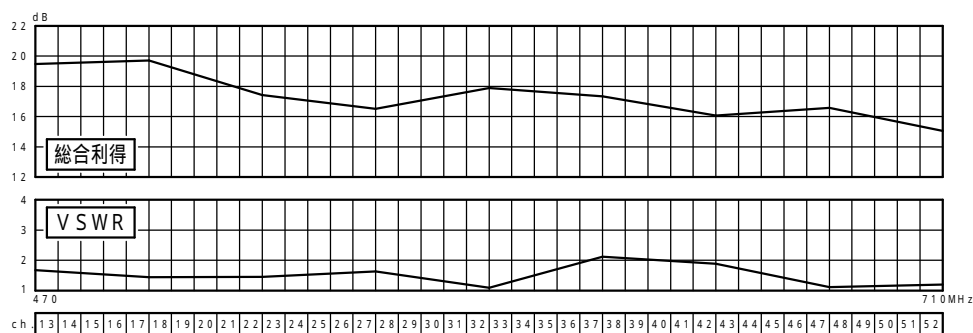

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 52
アンテナ利得 (感度)	① 1.5 ~ 1 dB
総合利得	1.3 ~ 2.0 dB (アンテナ利得 + ブースター利得)
定格出力レベル	84 dB μ V 1
VSWR	3 以下
インピーダンス	75 (F 型端子)
電源	AC 100V 50・60Hz (付属のACアダプターを使用)
消費電力	1.8W
直流出力電圧	DC 6V
使用温度範囲	0 ~ ④ 40
外観寸法	167 (H) × 250 (W) × 90 (D) mm
質量 (重量)	約 440 g

品名	UHF 卓上アンテナ
型式	UDF2A

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ポリメタクリル酸メチル	—
2	F 型端子	黄銅	ニッケルメッキ
3	ケース	ABS	—
4	自立用スタンド	ABS	—

マスプロ電気株式会社

- 1 デジタル 9 波の値です。
2 外観寸法・質量 (重量) は、自立用スタンドを含んだ値です。

図番 KE-10301