


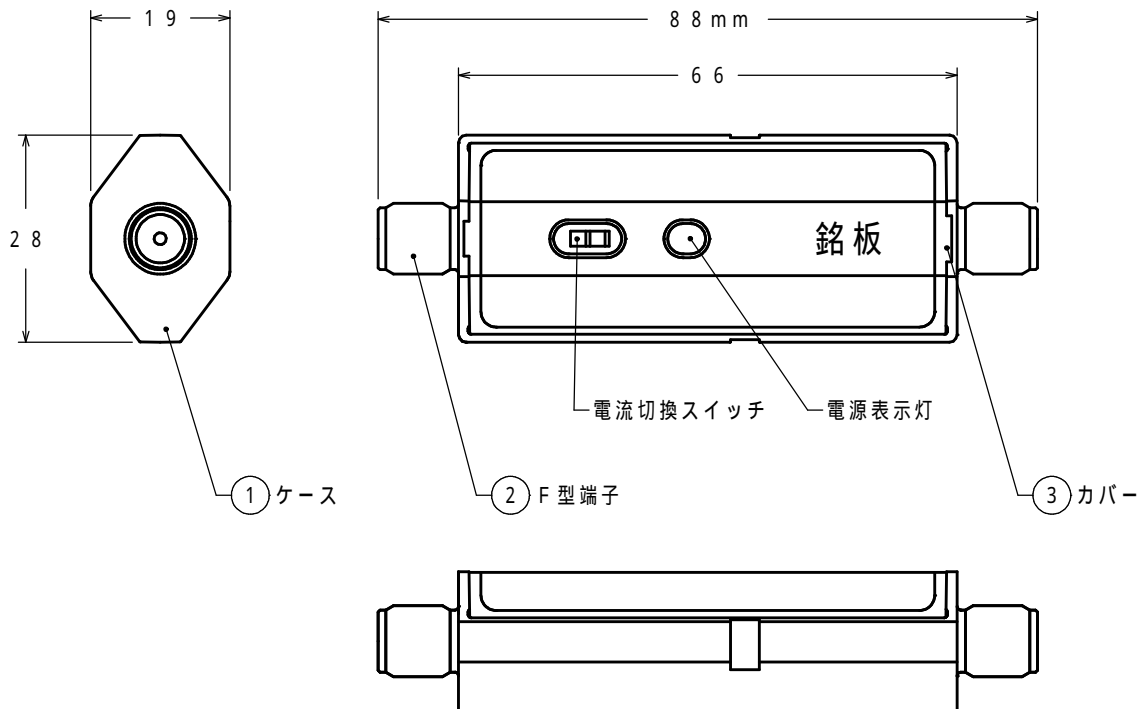

項目	規格	
伝送周波数帯域	10 ~ 770 MHz	1000 ~ 3224 MHz
標準利得	—	14 dB / 1000 MHz 24 dB / 3224 MHz
通過帯域損失	3.5 dB 以下	—
定格出力レベル	—	85 dB μ V / 1000 MHz 95 dB μ V / 3224 MHz (50 波)
雑音指数	—	10 dB 以下
入・出力インピーダンス	75 Ω (F型端子)	
VSWR	2.5 以下	
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕50	
電源	DC 11V / 15V 0.07A	
外観寸法	28 (H) × 88 (W) × 19 (D) mm	
質量 (重量)	約 70 g	
図番	KE - 10411	

品名	BS・CSブースター
型式	BCB24LW

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	カバー	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社