

取付方法


ご注意

中継用の直列ユニットは、IN・OUTを間違えないように接続してください。逆に接続すると、TV端子の信号レベルが下がり正常に受信できなくなることがあります。さらに、電源挿入型の直列ユニットの場合、ブースターやBS・CSアンテナに電源を供給することができなくなります。


1端子型

DWK10
DWK10D
DWMT
DWMTD
DWM8R } OUT端子はありません


①ケーブルの接続

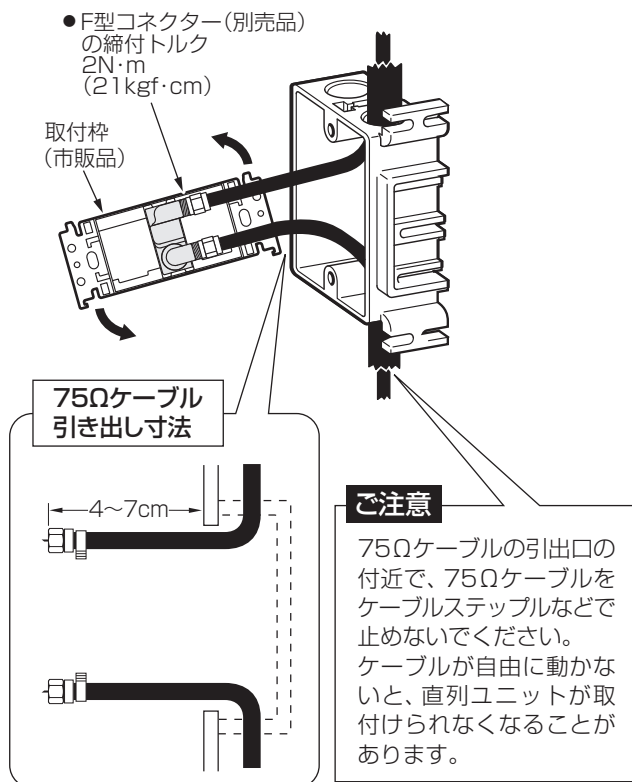

②スイッチボックスへの取付け

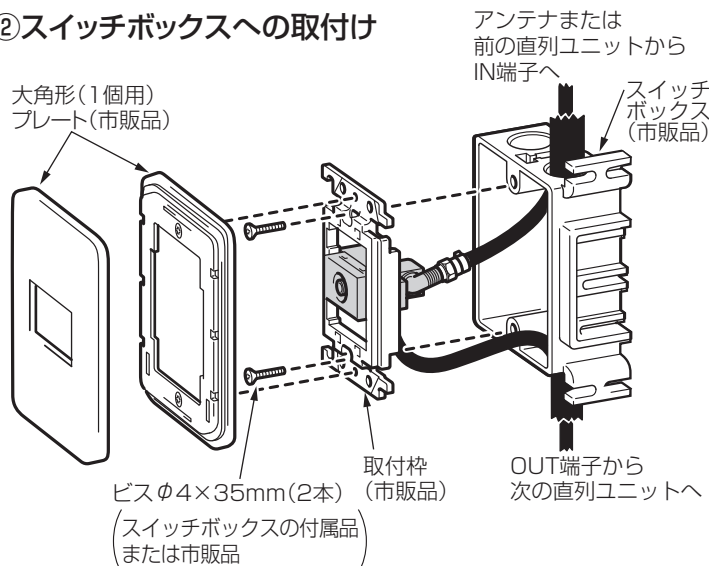

F型コネクタの芯線の長さについて

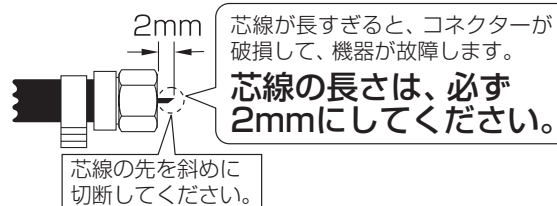


- 7C以上のケーブルを接続するときは、コンタクトピン付きのF型コネクタを使用してください。
- F型コネクタは別売です。

2端子型

2DWK15
2DWKT
2DWKTD
2DWKR } OUT端子はありません



「ケーブルの接続」、ケーブルの引出口の「ご注意」および「F型コネクタの芯線の長さについて」は、上記「1端子型」をご覧ください。

●スイッチボックスへの取付け

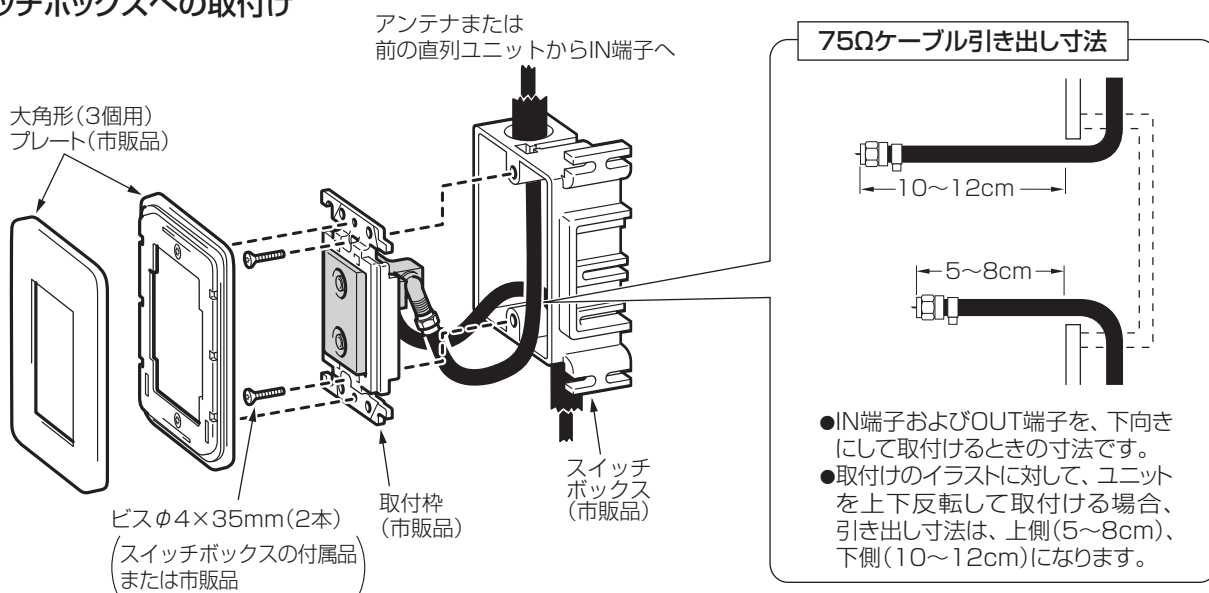

使用例

4K8K放送を伝送する場合、4K8K放送に対応している機器、ケーブルを使用してください。

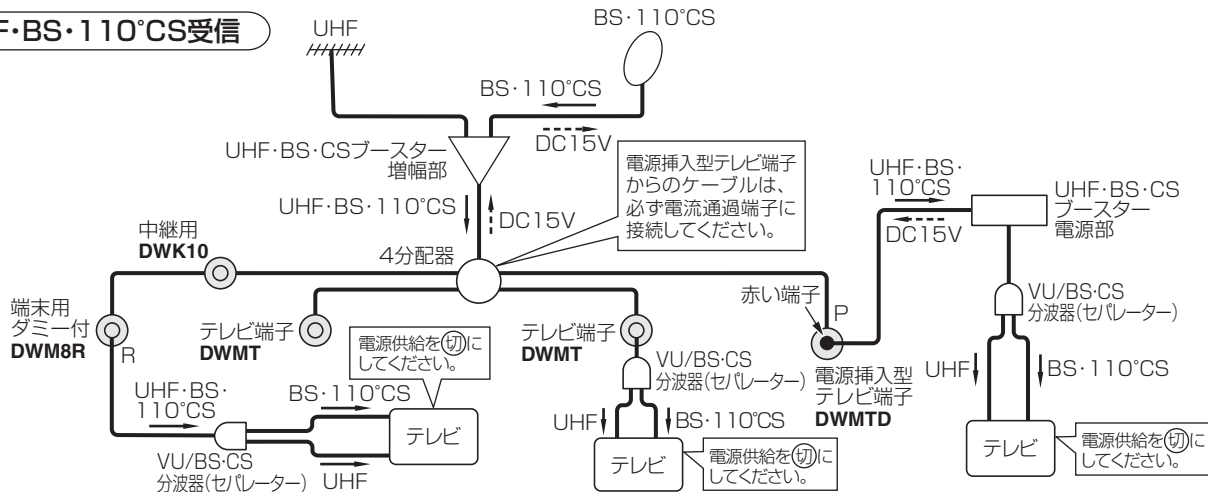


電源挿入端子について

- 電源を挿入したい場所には、電源挿入型直列ユニットを使用してください。
- 全端子電流通過型(DC15V)分配器と電源挿入型直列ユニットを組合わせて使用すれば、どの端子からでもブースターやBS・CSアンテナに電源(DC15V)が供給できます。

ご注意

- 直列ユニットを縦続して使用するときは、電源挿入型直列ユニットを2か所以上で使用しないでください。
中継用の電源挿入型直列ユニットのIN—OUT端子間は電流通過になっていませんから、縦続接続した場合、電源供給できません。
- AC電源を送電するシステムの場合、電源挿入型直列ユニットは、1施設に1台だけ使用してください。



規格表

1端子型

IN-OUT電流通過および電源挿入の
電流容量 1A(DC15V、AC30V以下)



用 途	型 式	伝送周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	結合量 (dB以下)	逆結合阻止量 (dB以上)	VSWR (以下)	外観寸法 H×W×D(mm)	摘要	シンボル		
中継用	DWK10	10～ 76	1.9	11.5	18	2	30×44×36	IN-OUT 電流通過			
		76～ 222	1.4		25	1.8					
		222～ 770	1.9		20						
		770～1489	2.4	12	18	2				15	2.5
		1489～2150	4	14.5							
		2150～2681		15							
		2681～3224		16							
電源挿入型 中継用	DWK10D	10～ 76	1.9	12	18	2	30×44×36	TV-IN 電流通過			
		76～ 222	1.4		25	1.8					
		222～ 770	1.9		20						
		770～1489	2.4		18	2					
		1489～2150	4	14.5	15	2.5					
		2150～2681		15							
		2681～3224		16							
テレビ端子	DWMT	10～ 770	0.3	—	—	1.5	23×44×30	電流カット			
		770～2150	0.4								
		2150～3224	0.5								
電源挿入型 テレビ端子	DWMTD	10～ 222	0.2	—	—	1.2	23×44×30	TV-IN 電流通過			
		222～ 770				1.3					
		770～1489	0.3			1.5					
		1489～2150									
		2150～2681								0.4	
		2681～3224								0.5	
端末用 ダミー付	DWM8R	10～ 770	—	8	—	1.5	23×44×30	電流カット			
		770～1489		8.5							
		1489～2150		9.5							
		2150～2681		10.5							
		2681～3224		11							

規格表

2端子型

IN-OUT電流通過および電源挿入の
電流容量 1A(DC15V、AC30V以下)

MASPRO

用 途	型 式	伝送周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	結合量 (dB以下)	逆結合阻止量 (dB以上)	端子間阻止量 (dB以上)	VSWR (以下)	外観寸法 H×W×D(mm)	摘要	シンボル	
中継用	2DWK15	10～ 76	1.8	14	25	18	1.8	69×44×36	IN-OUT 電流通過		
		76～ 222	1.5			20	1.5				
		222～ 770	1.8	18	15		1.8				
		770～1489	2.5			15.5	2				
		1489～2150	3			16.5	2.5				
		2150～2681	4			18					
		2681～3224	5.2	19	15						
2分配型 テレビ端子	2DWKT	10～ 76	4 ※	—	—	15	1.8		電流カット		
		76～ 222				20	1.5				
		222～ 770	4.2 ※			15	1.8				
		770～1489	4.8 ※				2				
		1489～2150	6 ※				2.5				
		2150～2681	7 ※								
		2681～3224	8.2 ※								
電源挿入型 2分配型 テレビ端子	2DWKTD	10～ 76	4 ※	—	—	15	2		TV(1端子)-IN 電流通過		
		76～ 222				20	1.8				
		222～ 770	4.3 ※			18	2				
		770～1489	4.8 ※			15	2.5				
		1489～2150	6 ※								
		2150～2681	7 ※								
		2681～3224	8.5 ※								
端末用 ダミー付	2DWKR	10～ 76	—	12	—	20	1.8		電流カット		
		76～ 770				1.5					
		770～1489		14		15	15				1.8
		1489～2150									2
		2150～2681				2.5					
		2681～3224		16							

※ 分配損失の値です。

Master of PROduction
生産の覇者

2K57-447 KWT/K 012-6447-5T

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

受付時間 9～17時45分(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

DEC., 2020

