
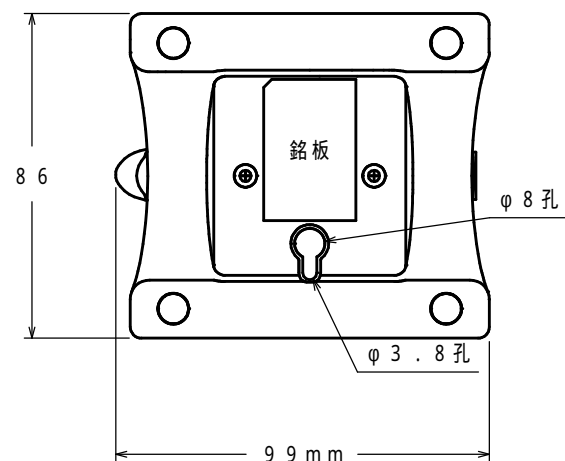
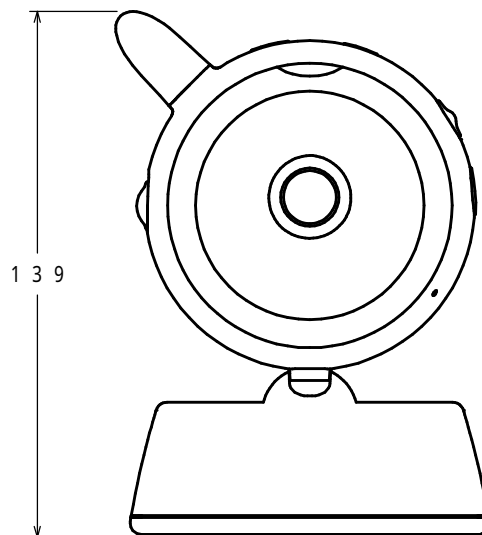


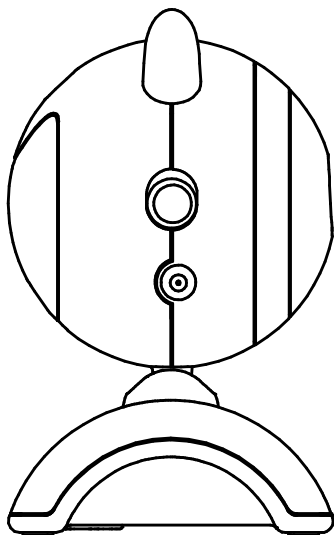

項目	規格
イメージセンサー	1/2.7インチCMOSセンサー
画素数	約200万画素(1920H×1080V)
撮影距離	約1.5m~∞
撮影画角	水平:約90°、垂直:約50°
撮影照度	0Lux以上(赤外線撮影時)
赤外線照射距離	最大5m
動体検知	検知距離:約7m(画像処理) 2
内蔵マイク	あり
無線通信	使用周波数帯域
	2.4GHz(2400~2484MHz)
	変調方式
	GFSK
	スペクトラム拡散
無線通信	周波数ホッピング方式(FHSS)
	データレート
	6Mbps
	映像方式
	H.264
無線通信	通信距離
	最大200m(見通しがよく、電波の妨害のない環境において) 3
使用温度範囲	0~+40
電源	DC5V(ACアダプター使用):AC100V
消費電力	4W(赤外線点灯時)
外観寸法	139(H)×99(W)×86(D)mm
質量(重量)	約210g

- 暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
- カメラを横切る動きは検知しやすく、正面から近づく動きは検知しにくくなります。また、暗所は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合があります。
- 無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大200mです。カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して通信ができる距離が短くなります。(屋内環境で10~15mが目安となります)

図番 KE-10820

品名	モニター&ワイヤレスHDカメラセット
型式	WHCFHD-CI

マスプロ電気株式会社