


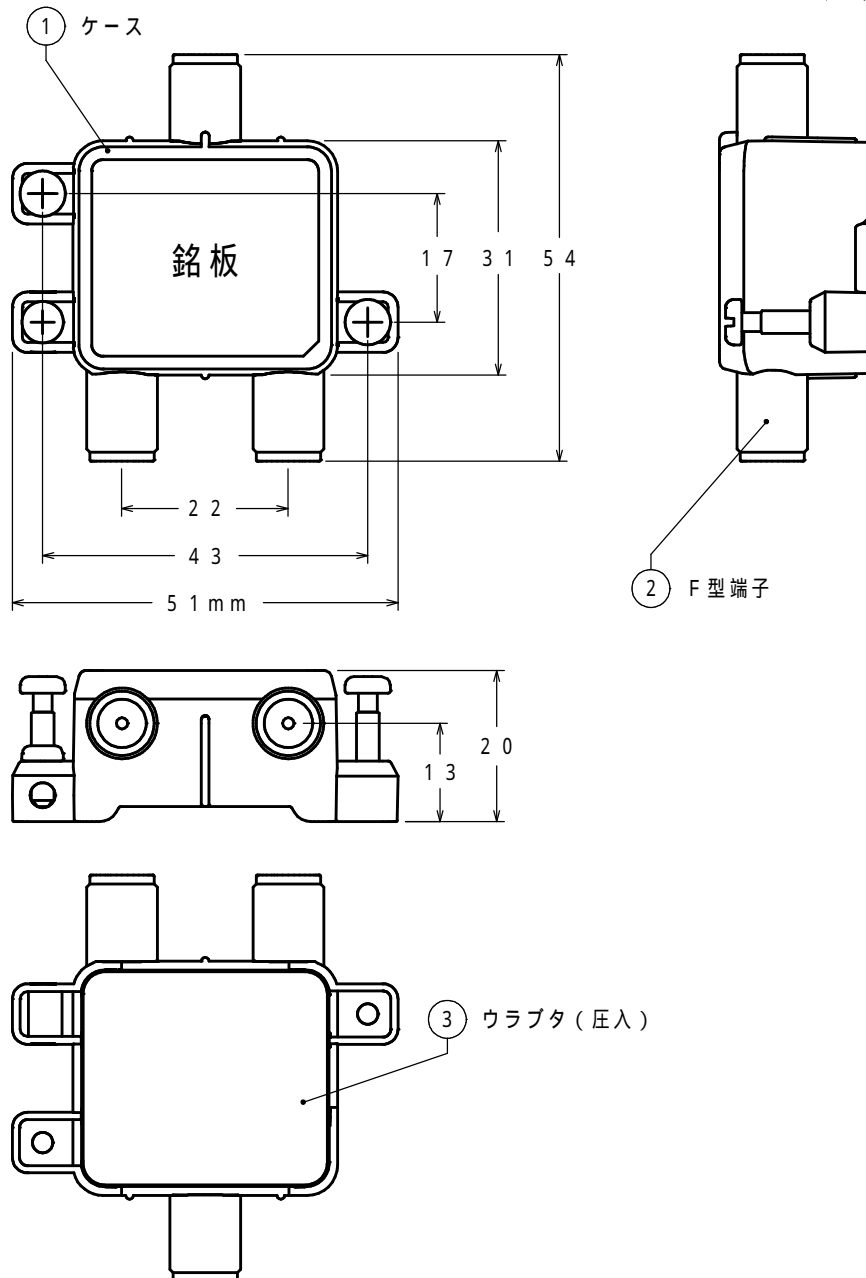

F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項 目	規 格						
周波数帯域 (M H z)	1 0 ~ 3 2 2 4						
	1 0 ~ 7 6	7 6 ~ 3 0 0	3 0 0 ~ 7 7 0	1 0 0 0 ~ 1 4 8 9	1 4 8 9 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 2 6 8 1	2 6 8 1 ~ 3 2 2 4
挿入損失 (d B)	1 . 6 以下	1 . 3 以下	1 . 5 以下	2 . 0 以下	3 . 0 以下	4 . 0 以下	4 . 5 以下
結合損失 (d B)	1 2 以下	1 1 以下	1 2 以下	1 3 以下	1 4 以下	1 4 . 5 以下	1 5 . 5 以下
逆結合損失 (d B)	1 5 以上	2 5 以上	2 0 以上	1 8 以上	1 6 以上		
電圧定在波比	2 . 5 以下	1 . 6 以下		1 . 8 以下	2 . 0 以下		2 . 5 以下
漏洩電界強度 (d B μ V / m)	——	3 4 以下		4 0 . 2 以下			
インピーダンス	7 5 Ω (F 型 端 子)						
使用温度範囲	⊖ 2 0 ~ ⊕ 4 0						
外觀寸法	5 4 (H) × 5 1 (W) × 2 0 (D) m m						
質量 (重量)	約 5 5 g						
シンボル							
備考	全端子直流電流カット型						

3mの距離において

図番 KE-11080

品名	BL型 1分岐器
自社型式	SH-C1
BL型式	SH-C1
優良住宅部品	
国土交通省営繕仕様	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社