


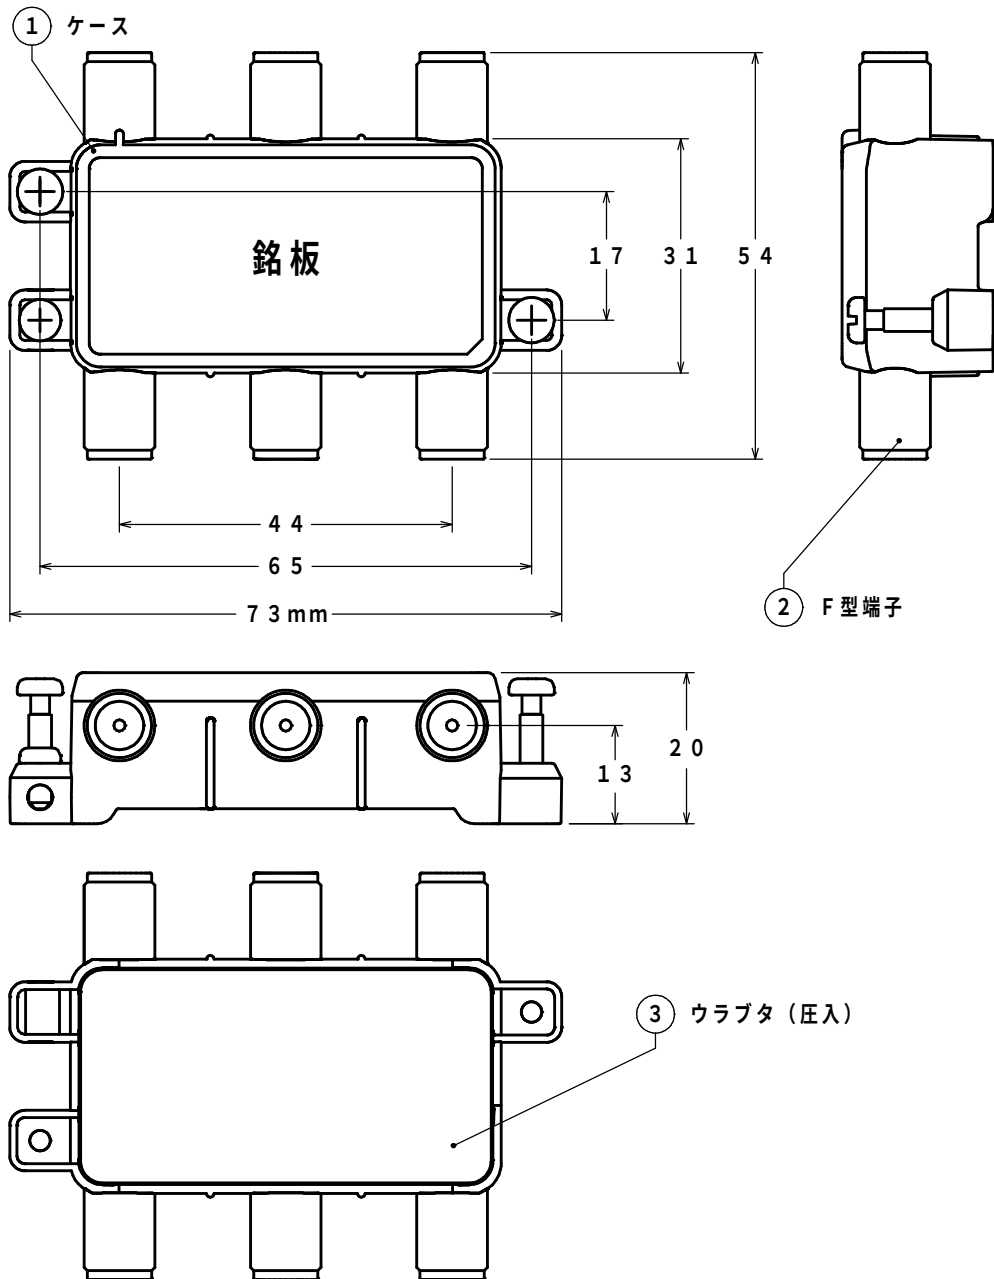

F型端子はJEITA RC-5223C「高周波同軸C15形コネクタ」に適合
(BL規格表示による)

項 目	規 格							
周波数帯域 (MHz)	1 0 ~ 3 2 2 4							
	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	4.5以下	3.5以下	4.5以下	5.5以下	6.0以下	6.5以下	7.5以下	
結合損失 (dB)	1.2以下	1.1以下	1.2以下	1.3以下	1.5以下	1.6.5以下	1.8.5以下	
逆結合損失 (dB)	1.5以上	2.5以上	2.0以上	1.8以上	1.6以上			
端子間結合損失 (dB)	1.3以上	2.0以上	1.8以上	1.5以上				
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下		1.8以下	2.0以下		2.5以下	
漏洩電界強度 (dBμV/m)※	——	3.4以下		40.2以下				
インピーダンス	75Ω (F型端子)							
使用温度範囲	⊖20~⊕40℃							
外觀寸法	54 (H) × 73 (W) × 20 (D) mm							
質量 (重量)	約 85 g							
シンボル								
備考	全端子直流電流カット型							

※ 3mの距離において

図番 KE-11082

品名	BL型 4分岐器
自社型式	SH-C4
BL型式	SH-C4
優良住宅部品	
国土交通省営繕仕様	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社