


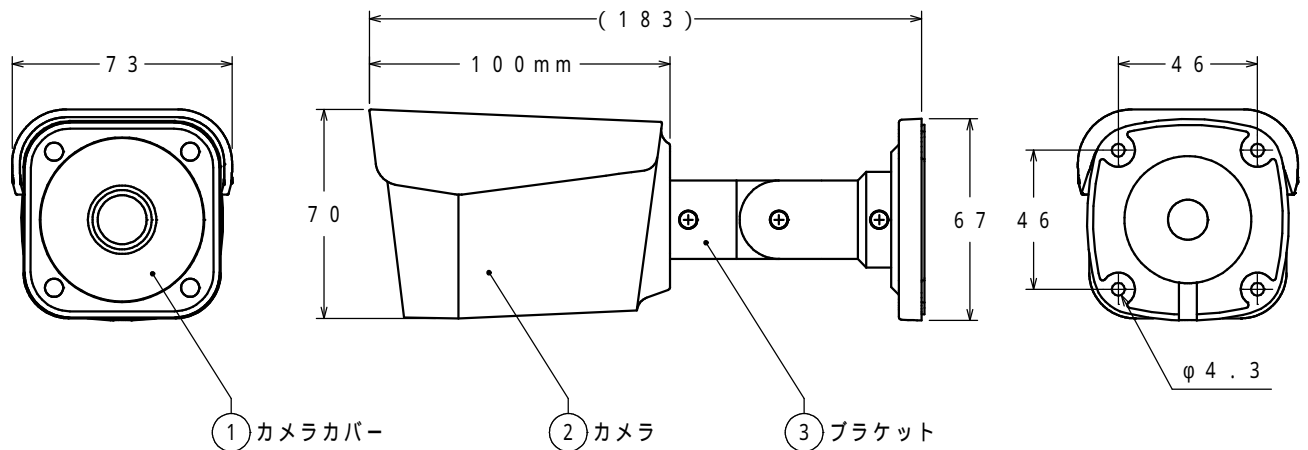

項目	規格
イメージセンサー	1 / 2 . 8 C M O S
画素数	約 5 0 0 万画素 (2 5 6 0 × 1 9 4 4)
撮影画角	水平 : 約 8 5 °、垂直 : 約 6 3 °
撮影照度	0 . 0 1 L u x 以上 (赤外線撮影時)
赤外線照射距離	最大 3 0 m
映像出力端子	B N C . J × 1
ケーブル長	約 0 . 3 m
電源	D C 1 2 V 1 A (A C アダプター使用) : A C 1 0 0 V
消費電力	4 . 9 W (1 0 . 3 V A)
使用温度範囲	⊖ 1 0 ~ ⊕ 5 0
防じん防水性能	I P 6 6 (軒下など直接雨がかからない場所を推奨します) カメラ本体のみ
外觀寸法	約 7 0 (H) × 7 3 (W) × 1 8 3 (D) m m
質量 (重量)	約 3 8 0 g

暗所で良好に撮影が可能な範囲は約半分になります。

図番	K E - 1 1 3 8 0
----	-----------------

品名	高解像度 A H D カメラ
型式	A S M 1 5

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カメラカバー	—	—
2	カメラ	アルミダイカスト	塗装
3	ブラケット	アルミダイカスト	塗装

マスプロ電気株式会社