


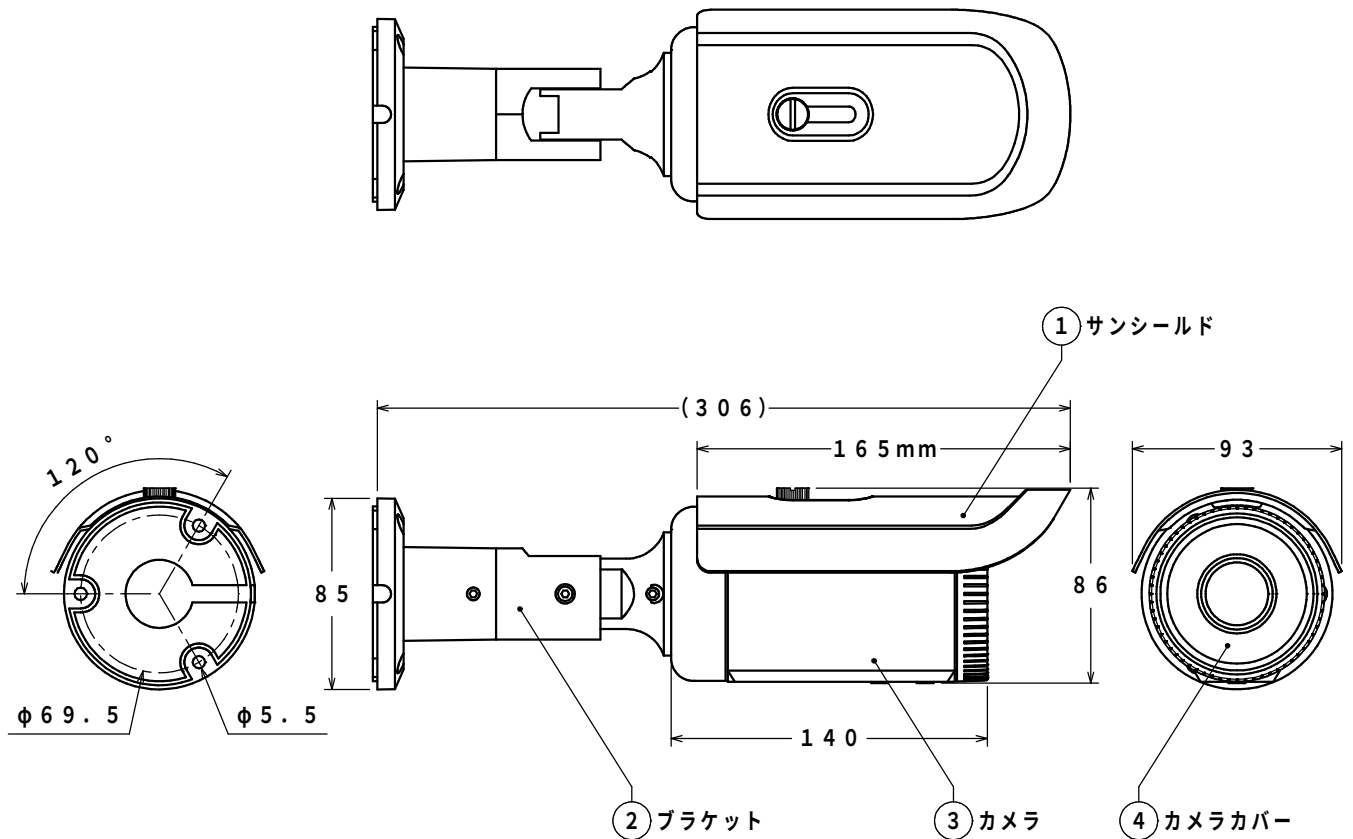

項目	規格
イメージセンサー	1/2.8CMOS
画素数	約500万画素(2560×1944)
撮影画角	水平：約90°～34°、垂直：約67°～26°
撮影照度	0.01Lux以上(赤外線撮影時)
赤外線照射距離	最大40m ※
映像出力端子	BNC・J×1
ケーブル長	約0.2m
電源	DC12V 1A(ACアダプター使用)：AC100V
消費電力	5.8W(11.5VA)
使用温度範囲	⊖10℃～⊕50℃
防じん防水性能	IP66(軒下など直接雨がかからない場所を推奨します) カメラ本体のみ
外観寸法	86(H)×93(W)×306(D)mm
質量(重量)	約760g

※暗所で良好に撮影が可能な範囲は約半分になります。

図番	KE-11382
----	----------

品名	高解像度AHDバリフォーカルカメラ
型式	ASM86

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	サンシールド	アルミダイカスト	塗装
2	ブラケット	アルミダイカスト	塗装
3	カメラ	アルミダイカスト	塗装
4	カメラカバー	—	—

マスプロ電気株式会社