


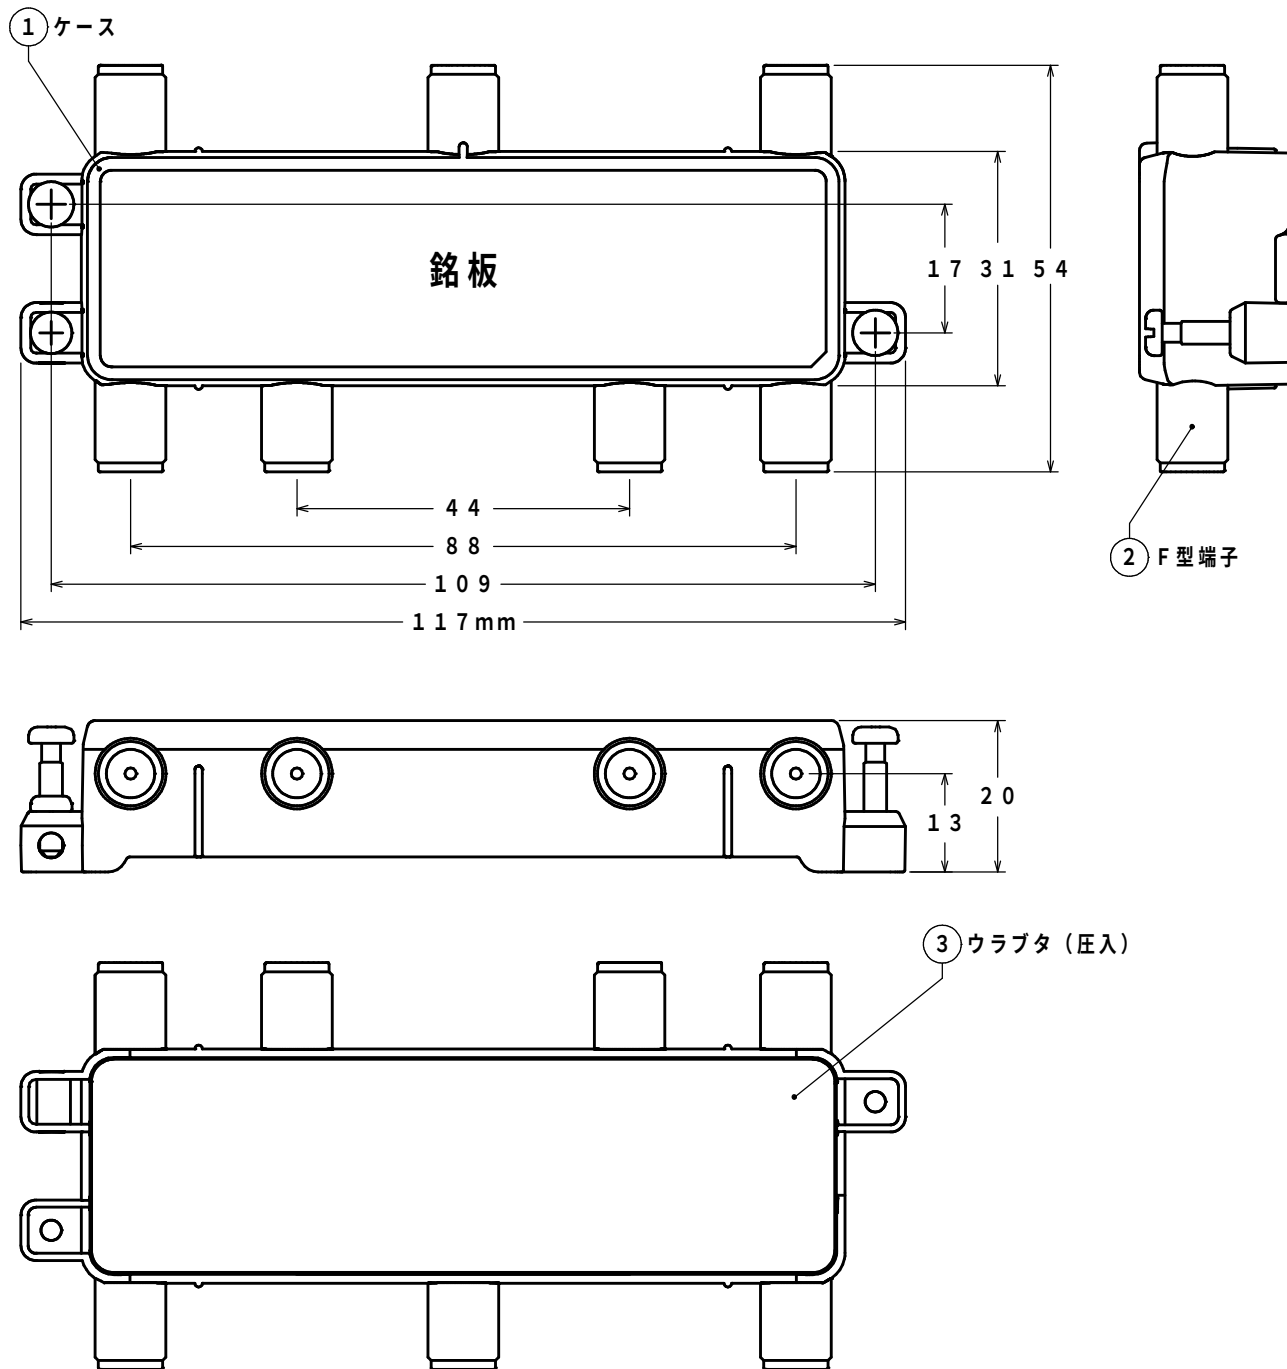

項目	規格						
	10~3224						
伝送周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	10.5以下	10以下	11以下	12以下	15以下	16.5以下	17.8以下
端子間阻止量 (dB)	17以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	2.3以下	1.8以下	1.8以下	2以下	2以下	2.3以下	2.5以下
漏洩電界強度	40.2 dB μ V/m以下※						
インピーダンス	75 Ω (F型端子)						
電流容量	0.8 A (DC15V) 全端子電流通過						
使用温度範囲	-20~+40℃						
外観寸法	54 (H) × 117 (W) × 20 (D) mm						
質量 (重量)	約 125 g						
シンボル							

※ 100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

図番	KE-11452
----	----------

品名	双方向CATV屋内用6分配器
型式	6SPFDW
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	ウラブタ	アルミニウム	—

マスプロ電気株式会社