


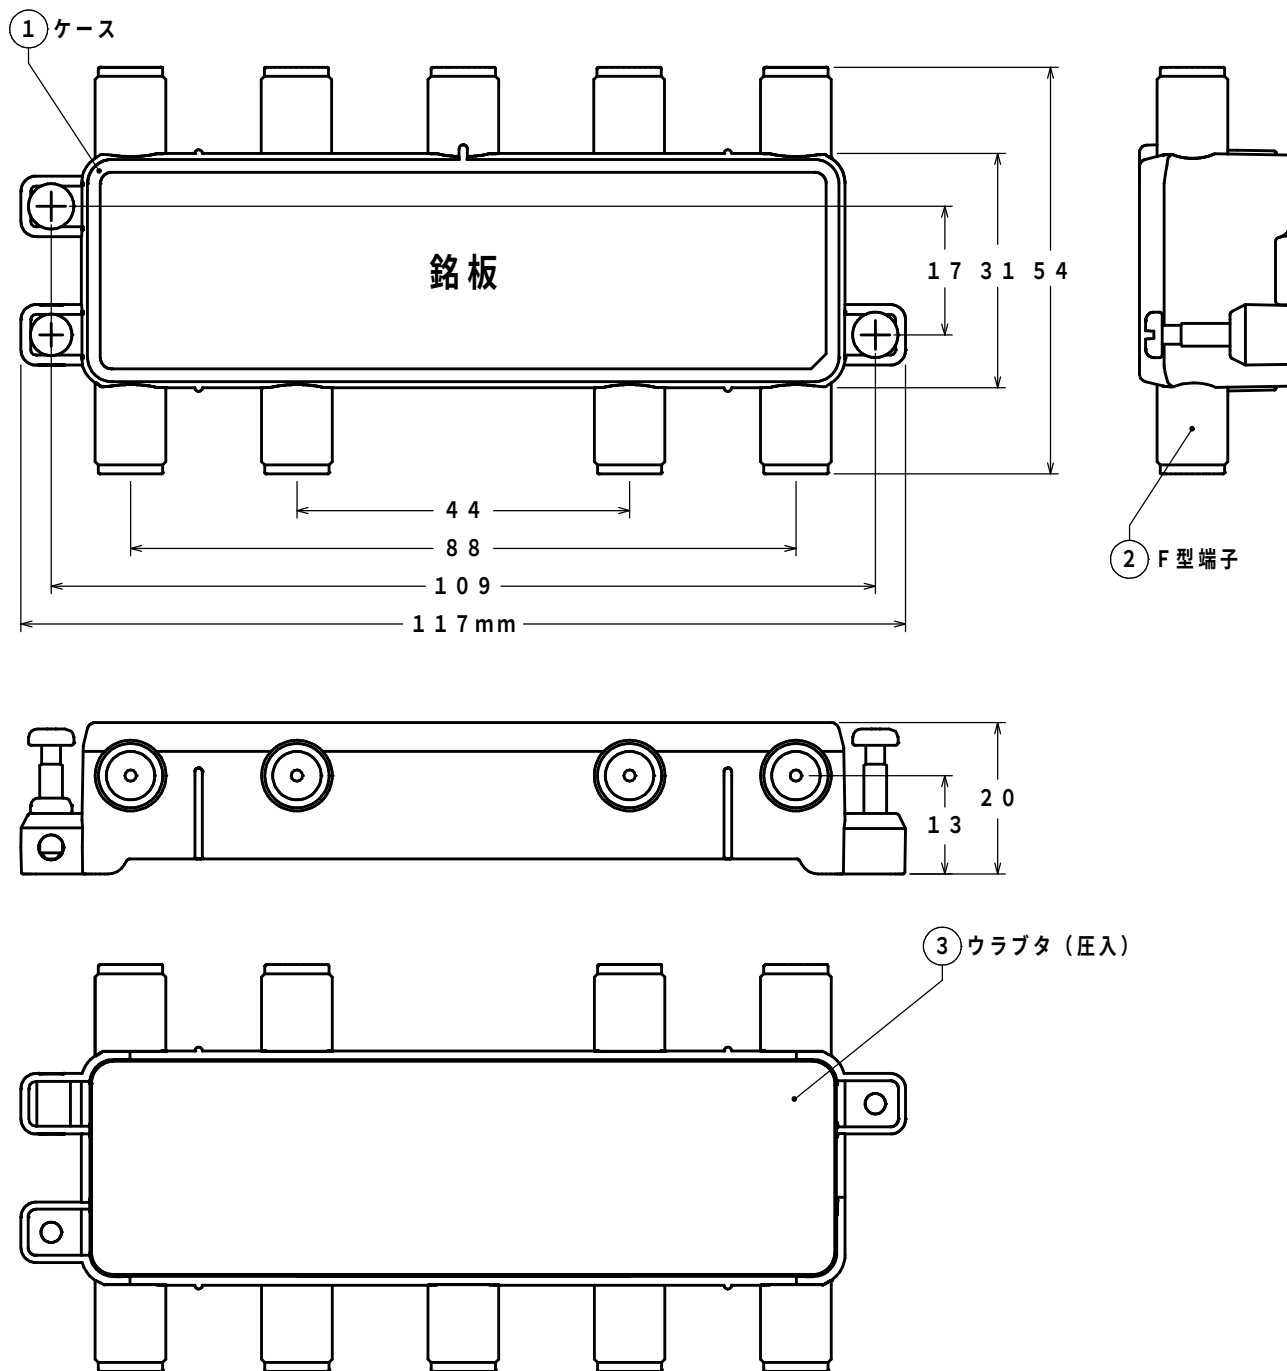

| 項目            | 規格                           |        |         |          |           |           |           |
|---------------|------------------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 伝送周波数帯域 (MHz) | 10~3224                      |        |         |          |           |           |           |
|               | 10~76                        | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |
| 分配損失 (dB)     | 11.5以下                       | 11.5以下 | 12以下    | 13.5以下   | 17以下      | 18以下      | 19.3以下    |
| 端子間阻止量 (dB)   | 17以上                         | 20以上   | 18以上    | 15以上     | 15以上      | 15以上      | 15以上      |
| VSWR          | 2.3以下                        | 1.8以下  | 1.8以下   | 2以下      | 2以下       | 2.3以下     | 2.5以下     |
| 漏洩電界強度        | 40.2dBμV/m以下※                |        |         |          |           |           |           |
| インピーダンス       | 75Ω (F型端子)                   |        |         |          |           |           |           |
| 電流容量          | 0.8A (DC15V)<br>全端子電流通過      |        |         |          |           |           |           |
| 使用温度範囲        | -20~+40℃                     |        |         |          |           |           |           |
| 外観寸法          | 54 (H) × 117 (W) × 20 (D) mm |        |         |          |           |           |           |
| 質量 (重量)       | 約130g                        |        |         |          |           |           |           |
| シンボル          |                              |        |         |          |           |           |           |

※ 100dBμV入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

図番 KE-11453

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 品名          | 双方向CATV屋内用8分配器     |
| 型式          | 8SPFDW             |
| SH<br>JEITA | JEITA (SHマーク)      |
|             | スーパーハイビジョン受信マーク登録品 |

| 部品明細表 |      |         |         |
|-------|------|---------|---------|
| 番号    | 部品名  | 材質      | 表面処理    |
| 1     | ケース  | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 2     | F型端子 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 3     | ウラブタ | アルミニウム  | —       |

マスプロ電気株式会社