


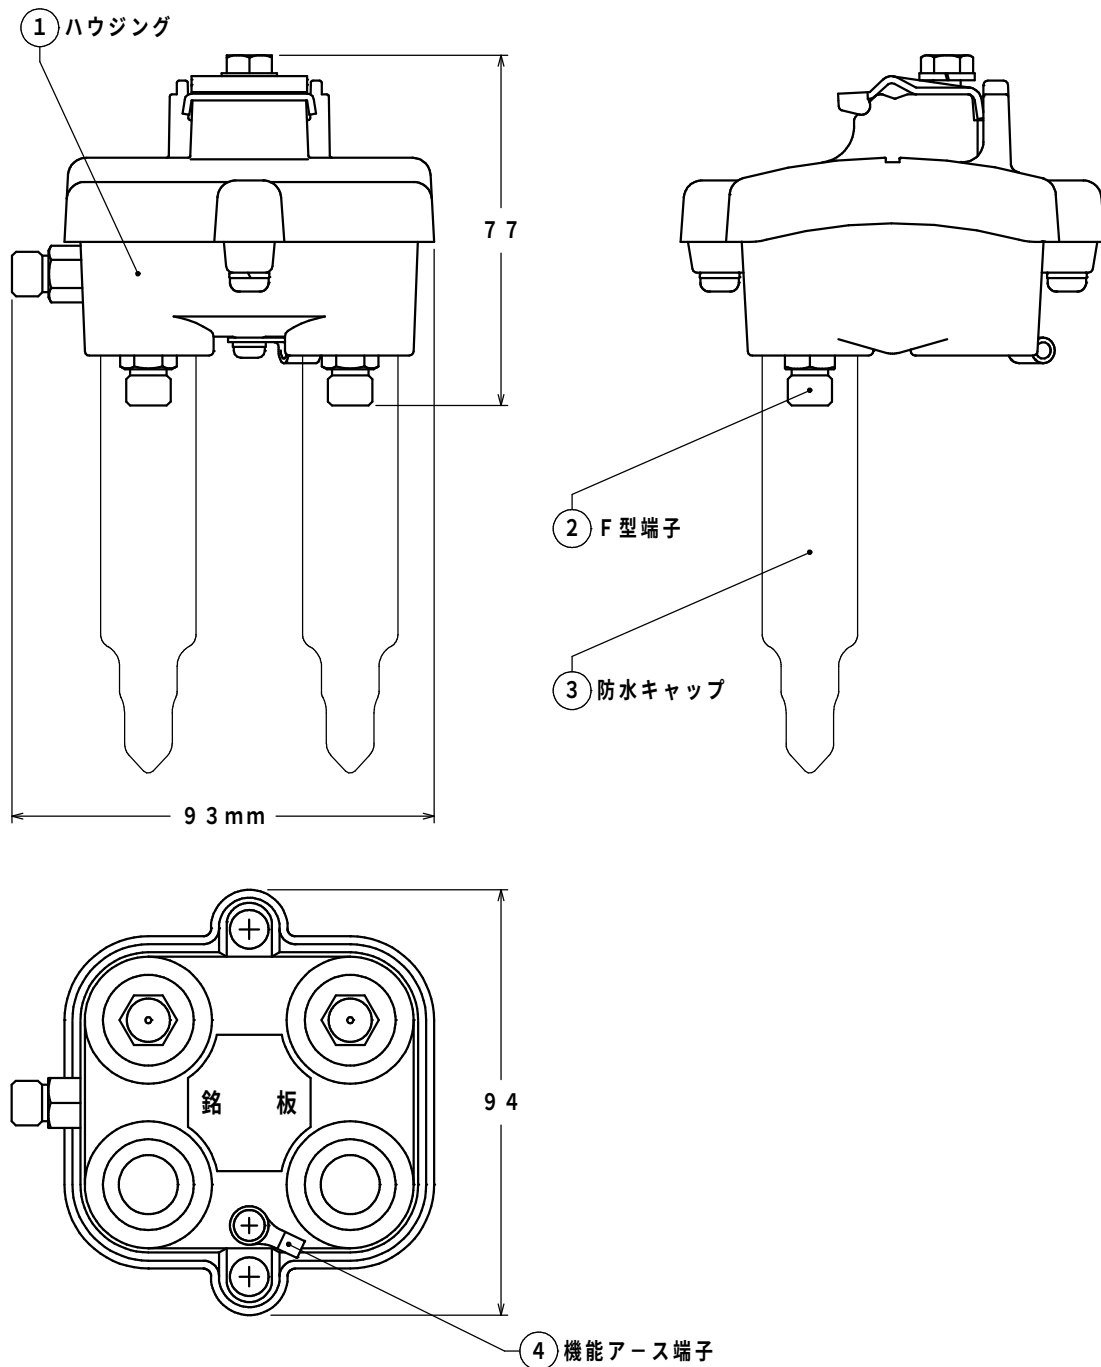

項目		規格					
伝送周波数帯域 (MHz)		10～2602					
		10～76	76～300	300～770	770～1336	1336～2150	2150～2602
分配損失		4dB以下	3.8dB以下	4dB以下	4.5dB以下	6dB以下	7dB以下
端子間阻止量		13dB以上	20dB以上	18dB以上	15dB以上	15dB以上	15dB以上
VSWR		2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス	IN	75Ω (F型端子)					
	OUT						
電流容量		1A (DC15VまたはAC65V以下) IN-OUT (1端子) 電流通過					
使用温度範囲		-20～+40℃					
耐水性		IPX5					
外観寸法		77 (H) × 93 (W) × 94 (D) mm					
質量 (重量)		約280g					
シンボル		⊙					
図番	KE-11458						

品名	双方向CATV屋外用2分配器
型式	2SPLA

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ハウジング	アルミダイカスト	焼付塗装
2	F型端子	黄銅	ニッケルめっき
3	防水キャップ	合成樹脂	—
4	機能アース端子	銅	スズめっき

マスプロ電気株式会社