


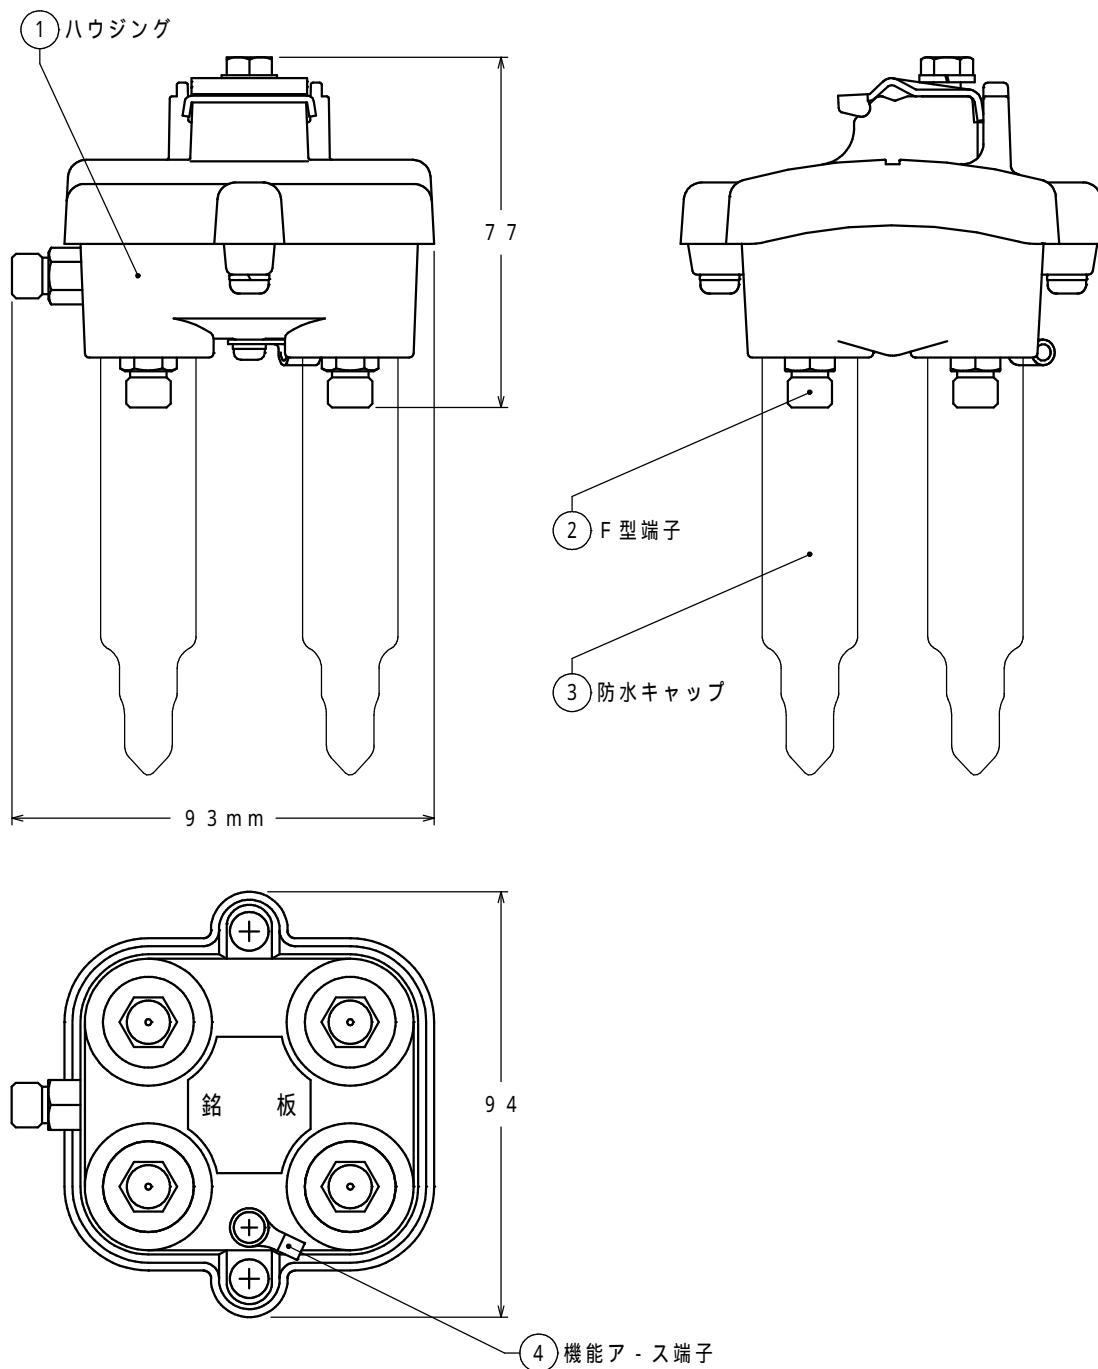

項目		規格					
伝送周波数帯域 (M H z)		1 0 ~ 2 6 0 2					
		1 0 ~ 7 6	7 6 ~ 3 0 0	3 0 0 ~ 7 7 0	7 7 0 ~ 1 3 3 6	1 3 3 6 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 2 6 0 2
分配損失		8 d B 以下	7 . 5 d B 以下	8 d B 以下	9 d B 以下	1 1 d B 以下	1 2 d B 以下
端子間阻止量		1 3 d B 以上	2 0 d B 以上	1 8 d B 以上	1 5 d B 以上	1 5 d B 以上	1 5 d B 以上
V S W R		2 . 5 以下	1 . 6 以下	1 . 6 以下	1 . 8 以下	2 . 5 以下	2 . 5 以下
インピーダンス	I N	7 5 Ω (F 型端子)					
	O U T						
電流容量		1 A (D C 1 5 V または A C 6 5 V 以下) I N - O U T (1 端子) 電流通過					
使用温度範囲		⊖ 2 0 ~ ⊕ 4 0					
耐水性		I P X 5					
外観寸法		7 7 (H) × 9 3 (W) × 9 4 (D) m m					
質量 (重量)		約 3 0 0 g					
シンボル							
図 番	K E - 1 1 4 5 9						

品名	双方向CATV屋外用4分配器
型式	4SPLA

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ハウジング	アルミダイカスト	焼付塗装
2	F型端子	黄銅	ニッケルめっき
3	防水キャップ	合成樹脂	—
4	機能ア・ス端子	銅	スズめっき

マスプロ電気株式会社