
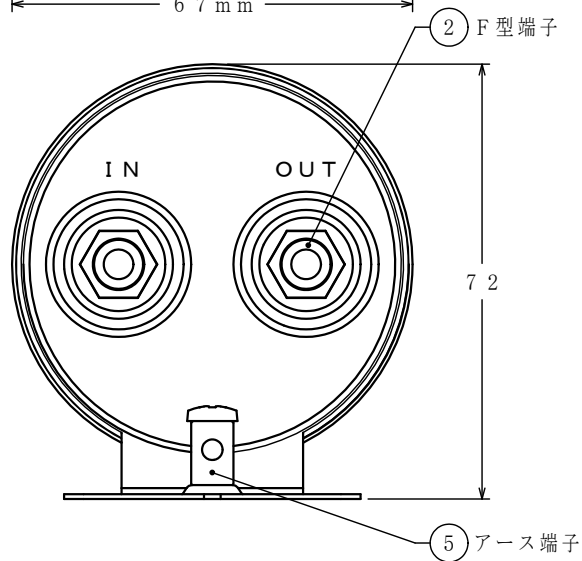
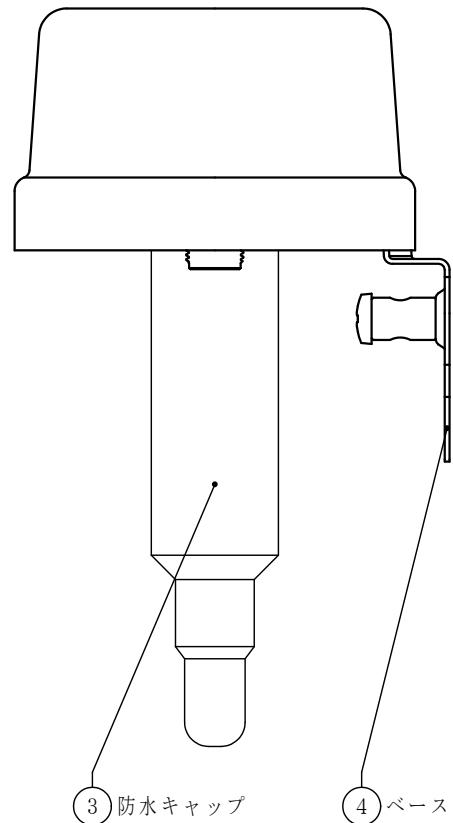


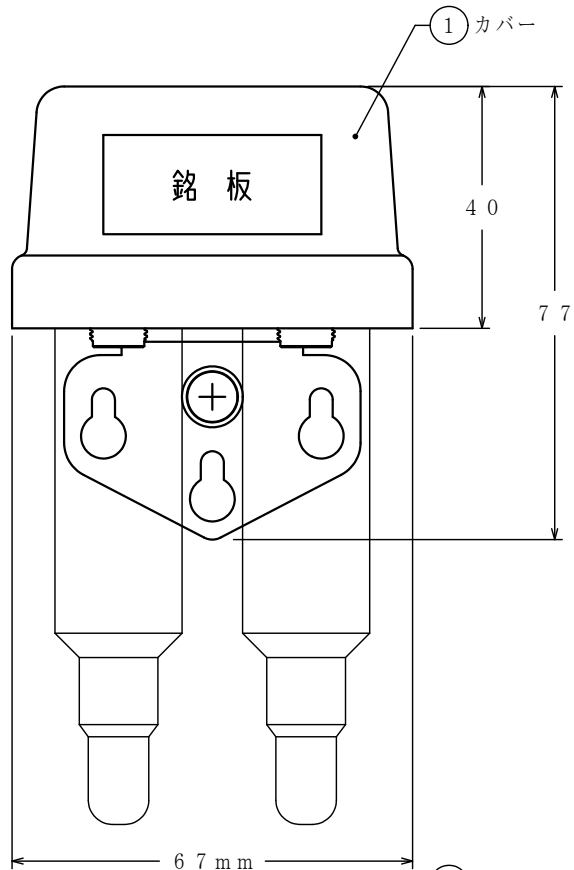

項目	規格			
伝送周波数帯域 (MHz)	10～300	300～450	450～770	770～1000
挿入損失	0.4 dB以下	0.5 dB以下	0.6 dB以下	0.9 dB以下
VSWR	1.4以下	1.3以下	1.3以下	1.5以下
絶縁抵抗	1 MΩ以上 (試験時にアレスターとコイルを外してDC 500 Vを印加して測定)			
絶縁耐圧	AC 1000 V (試験時にアレスターとコイルを外して1分間印加)			
インピーダンス	75 Ω (F型端子)			
耐雷性	入力端子に5 kV (10/200 μs) のサージ電圧を 正負極性で5回印加したときに異常がないこと			
使用温度範囲	-20～+40℃			
外観寸法	77 (H) × 67 (W) × 72 (D) mm			
質量 (重量)	約120 g			
シンボル	⊕			
図番	KE-11672	1		

品名	CATV屋外用保安器
型式	H10F2

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ステンレス	—
2	F型端子	黄銅	ニッケルめっき
3	防水キャップ	合成樹脂	—
4	ベース	ステンレス	—
5	アース端子	黄銅	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社