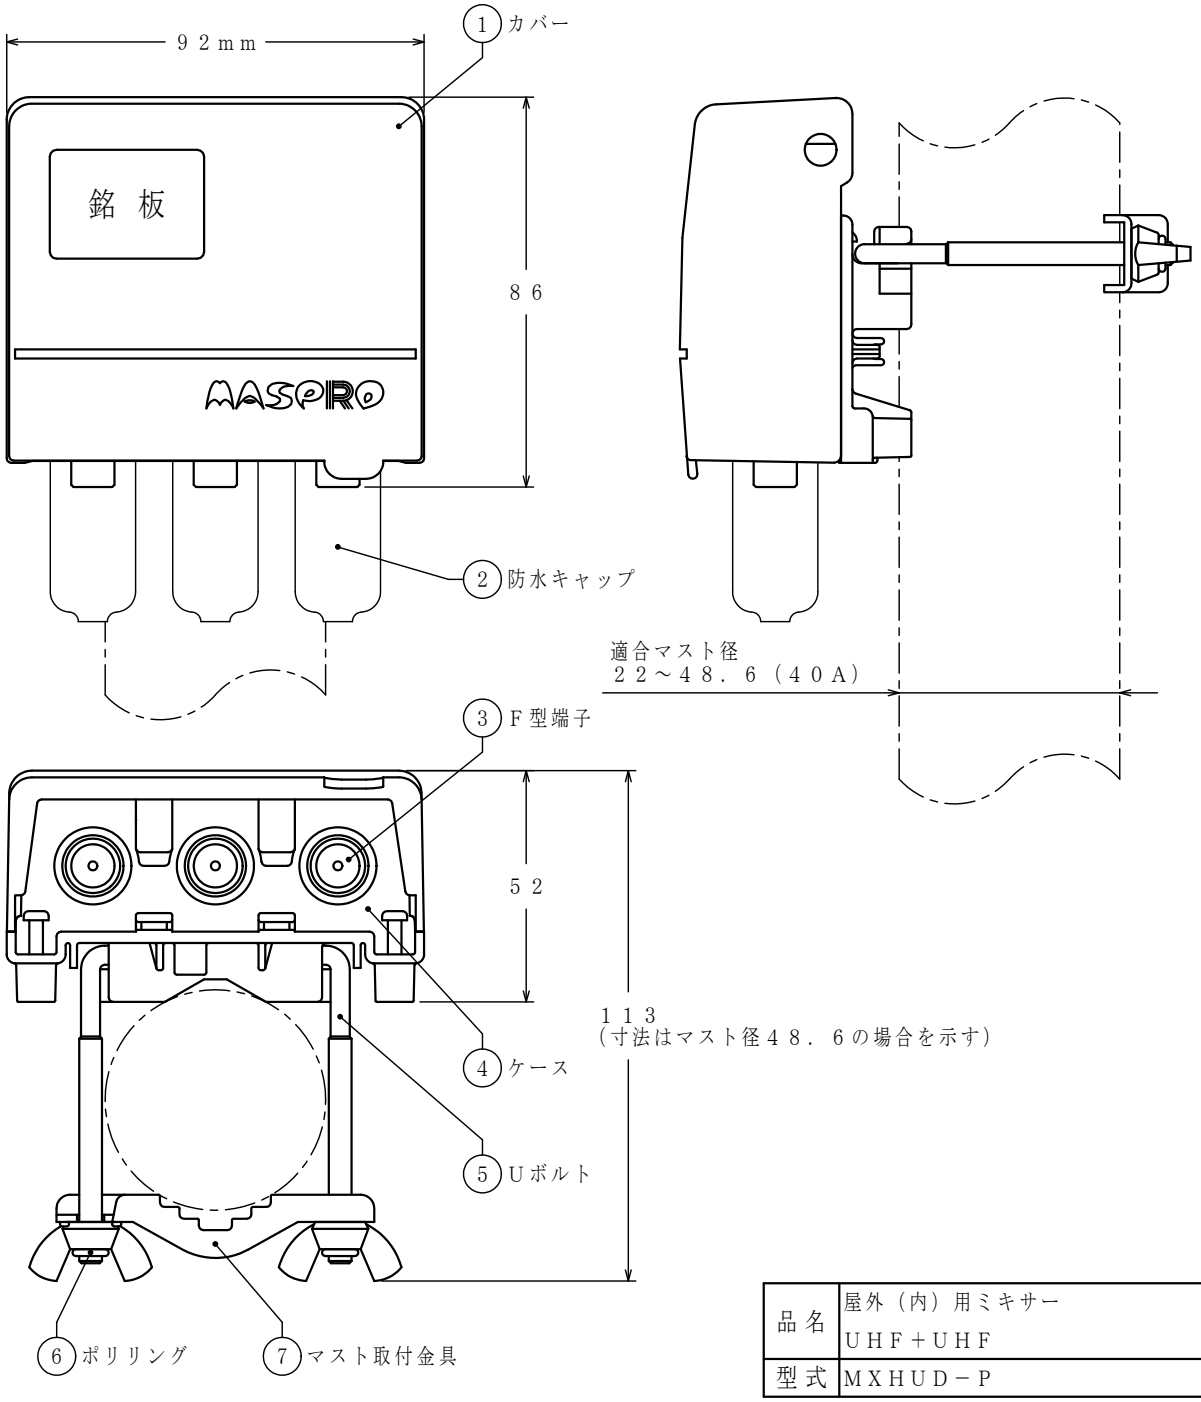


品名	屋外（内）用ミキサー UHF＋UHF
型式	MXHUD－P

項目	規格	
入力端子	入力1	入力2
伝送周波数帯域	10～770MHz（UHF ch．13～62）	
通過帯域損失	4．5dB以下 ※1	
端子間阻止量	18dB以上	
入力レベル調整	——	0、⊖5、⊖10、⊖15dB切換
VSWR	1．8以下 ※2	
インピーダンス	75Ω（F型端子）	
電流通過容量	0．5A以下 全端子電流通過（スイッチ付）	
使用温度範囲	⊖20～⊕40℃	
外観寸法	86（H）×92（W）×52（D）mm	
質量（重量）	約250g	
シンボル	⊖	

※1．10～76MHz：5dB以下
※2．10～76MHz：3．5以下

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ABS	——
2	防水キャップ	エラストマー	——
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
4	ケース	ABS	——
5	Uボルト	軟鋼線材	亜鉛めっき クロメート処理
6	ポリリング	エラストマー	——
7	マスト取付金具	鋼板	亜鉛めっき クロメート処理

マスプロ電工株式会社

図番	KE－11714	0