


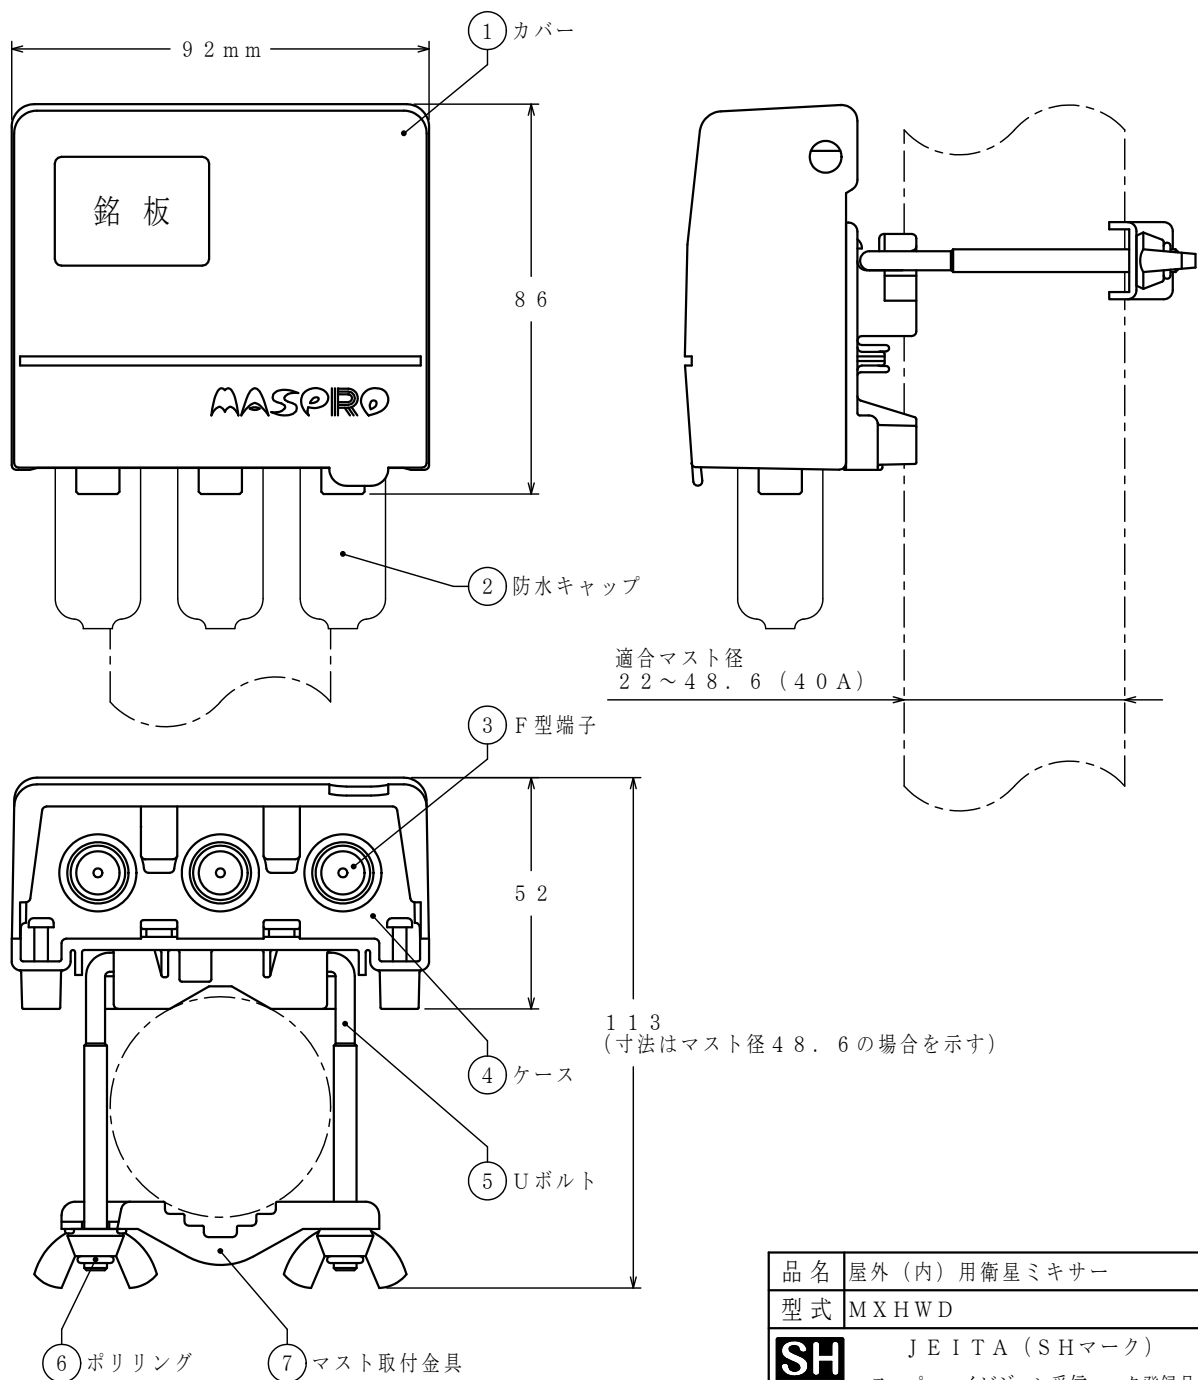

品名	屋外（内）用衛星ミキサー
型式	MXHWD
SH JEITA	JEITA（SHマーク）
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

項 目	規 格					
	F M ・ V H F ・ U H F		B S ・ C S			
伝送周波数帯域（M H z）	10～222	222～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
通過帯域損失	1 d B 以下	1. 5 d B 以下	2 d B 以下	2. 5 d B 以下	3 d B 以下	3. 5 d B 以下
阻止帯域減衰量	3 5 d B 以上		2 5 d B 以上			1 8 d B 以上
V S W R	1 . 8 以下		2 以下		2 . 5 以下	
漏洩電界強度	—		4 0 . 2 d B μ V / m 以下 ※			
インピーダンス	7 5 Ω （ F 型端子）					
電流通過容量	0. 5 A (D C 1 5 V)		0 . 5 A （ D C 1 5 V ）			
	電流通過スイッチ付		常時電流通過			
使用温度範囲	⊖ 2 0 ～ ⊕ 4 0 ℃					
外観寸法	8 6 （ H ） × 9 2 （ W ） × 5 2 （ D ） m m					
質量（重量）	約 2 5 0 g					
シンボル						

※100 dBμV入力時、3mの距離において（1032～3224 MHz）

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ABS	—
2	防水キャップ	エラストマー	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
4	ケース	ABS	—
5	Uボルト	軟鋼線材	亜鉛めっき クロメート処理
6	ポリリング	エラストマー	—
7	マスト取付金具	鋼板	亜鉛めっき クロメート処理

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11715	1
----	----------	---