


壁面取付寸法

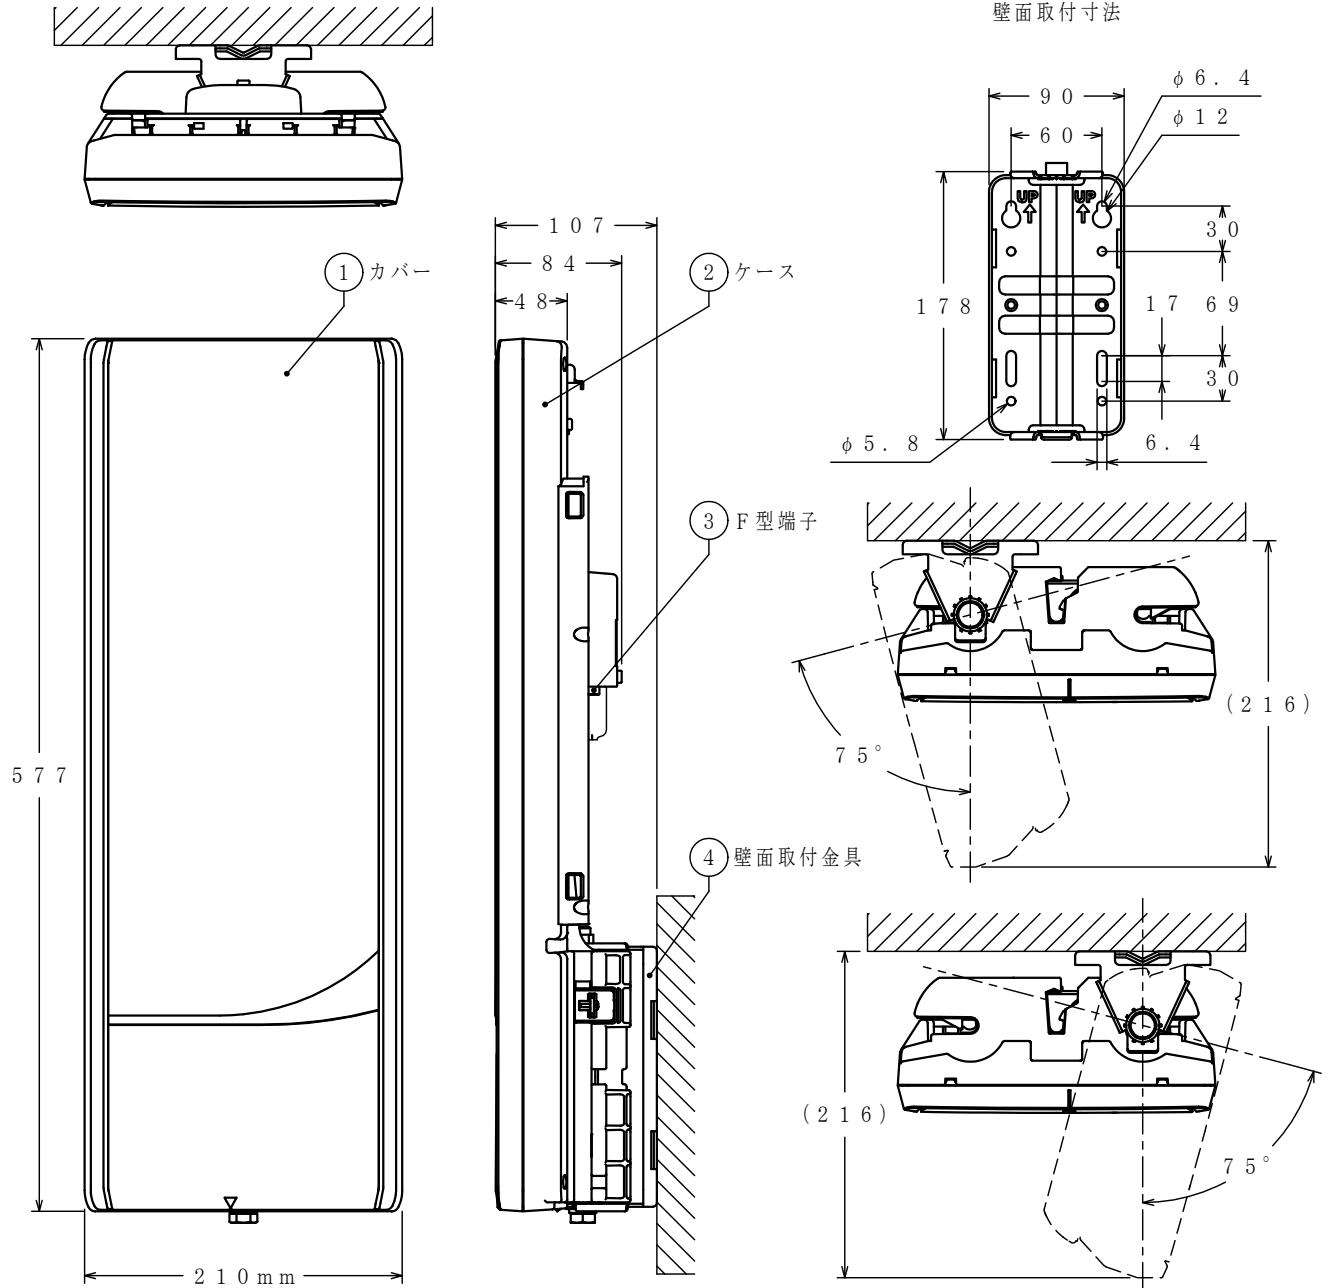

項目	規格
受信チャンネル	c h. 13 ~ 52
受信偏波	水平偏波
アンテナ利得 (感度)	7.8 ~ 9.8 dB (実力値)
総合利得 ※1	26 ~ 34 dB
定格出力レベル	90 dB μ V
VSWR	2.5 以下
前後比	10 ~ 17 dB
半値角度	70 ~ 83°
インピーダンス	75 Ω (F型端子)
電源	DC 15 V 0.07 A
耐風速 ※2	50 m/s
使用温度範囲	-20 ~ +50 °C
外観寸法	577*3(H) × 210(W) × 107(D) mm [アンテナ部: 577*3(H) × 210(W) × 48*4(D) mm]
質量 (重量)	約 2.3 kg ※5 アンテナ本体: 約 1.8 kg

- ※1 アンテナ利得+ブースター利得
 ※2 破壊風速: アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速
 ※3 突起部を除く
 ※4 F型端子部、壁面取付金具固定部を除く
 ※5 壁面取付金具を含む

品名	ブースター内蔵UHFアンテナ (壁面設置)
型式	U2SWL20BN

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ASA	—
2	ケース	ASA	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
4	壁面取付金具	鋼板	溶融亜鉛めっき
5	ボルト類	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社