


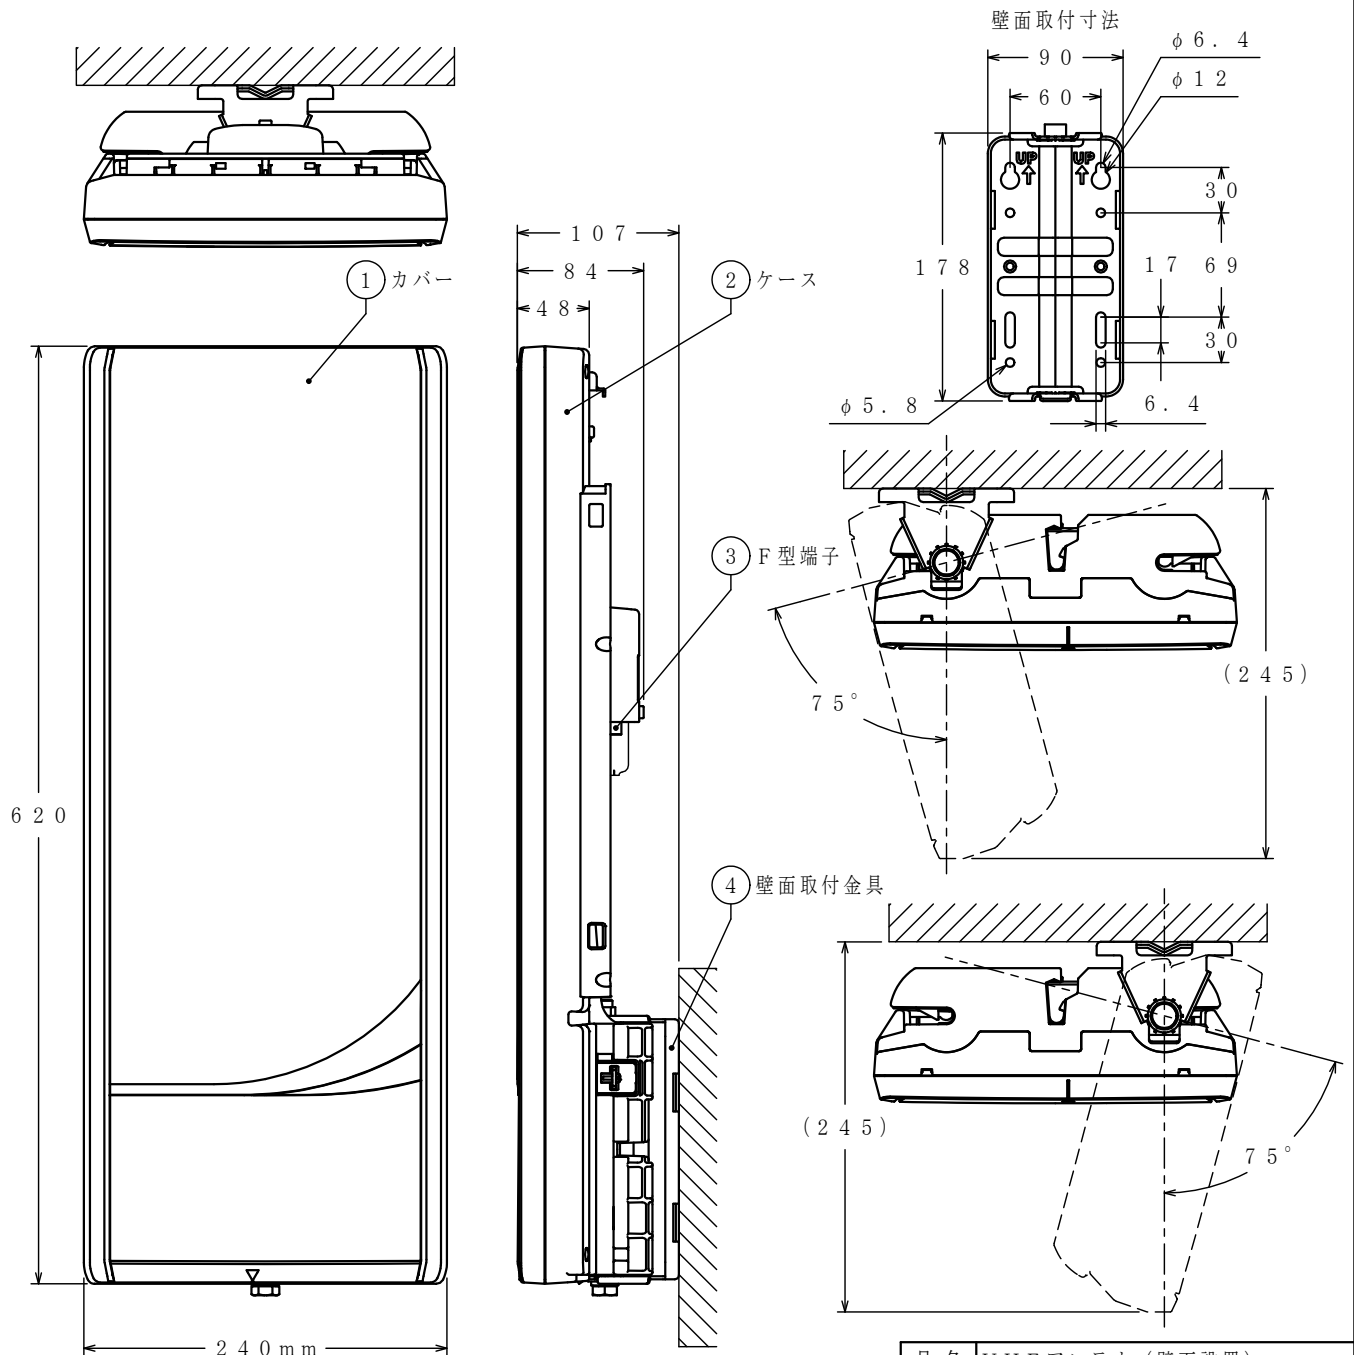

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13～52
受信偏波	垂直偏波
動作利得（感度）	7.8～10.6 dB（実力値）
VSWR	2.5以下
前後比	12～21 dB
半値角度	72～90°
インピーダンス	75Ω（F型端子）
耐風速 ※1	50 m/s
使用温度範囲	⊖20～⊕50℃
外観寸法	620※2（H）×240（W）×107（D）mm（壁面取付時） [アンテナ部：620※2（H）×240（W）×48※3（D）mm]
質量（重量）	約2.5 kg※4 アンテナ本体：約2.0 kg

※1 破壊風速：アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速

※2 突起部を除く

※3 F型端子部、壁面取付金具固定部を除く

※4 壁面取付金具を含む

品名	UHFアンテナ（壁面設置）
型式	U2SWL20VN
	JEITA（DHマーク） デジタルハイビジョン受信マーク710登録品

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ASA	—
2	ケース	ASA	—
3	F型端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
4	壁面取付金具	鋼板	溶融亜鉛めっき
5	ボルト類	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11861	0
----	----------	---