


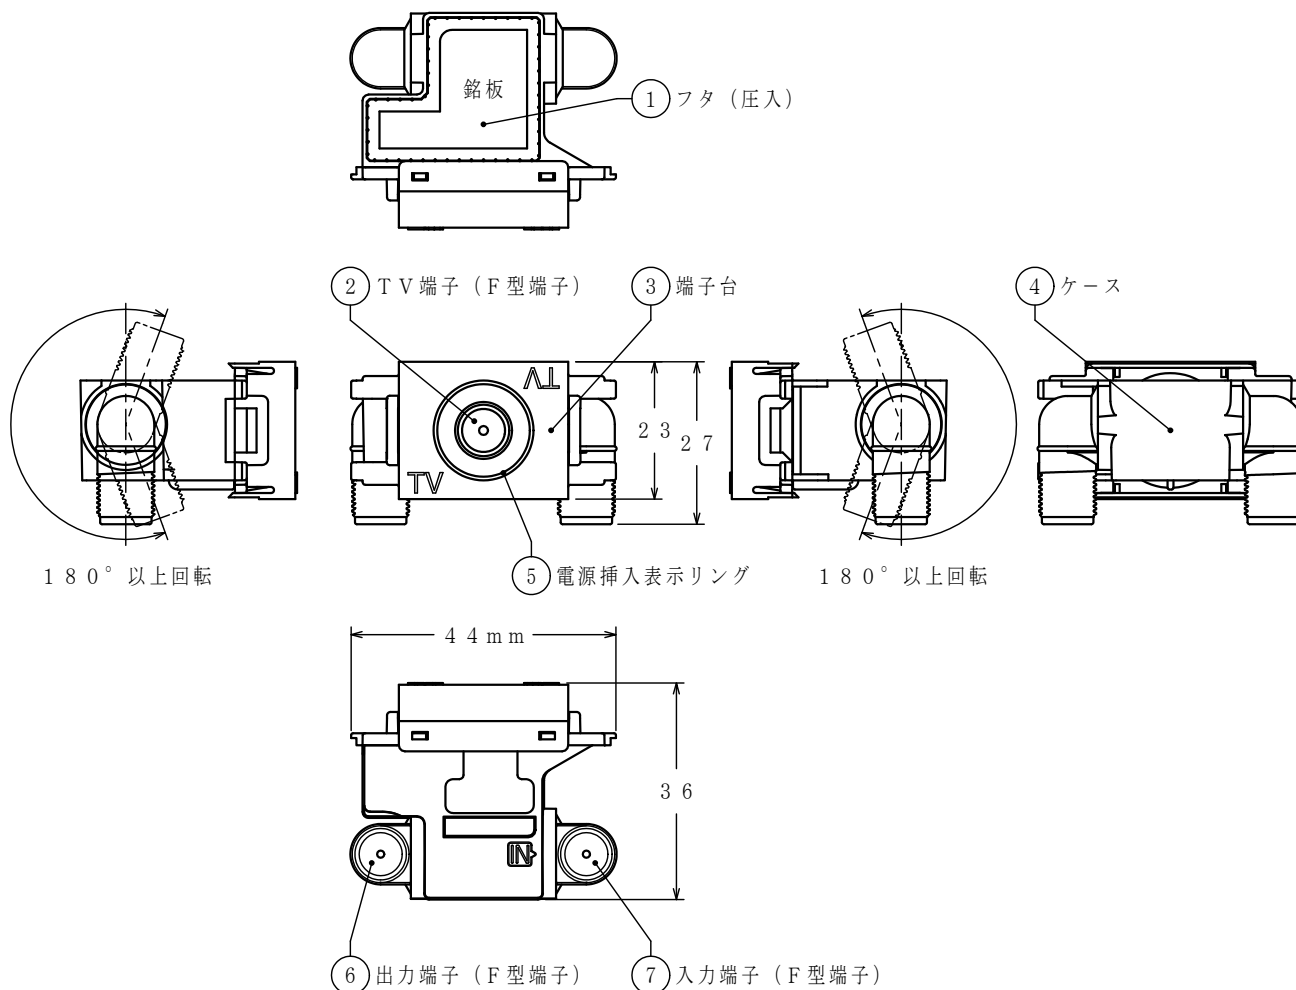

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 品名            | CATV・VU・BS・CS直列ユニット |
| 型式            | DWK10DM             |
| JEITA (SHマーク) | スーパーハイビジョン受信マーク登録品  |

| 項 目            | 規 格                                                                                 |             |               |                             |                   |                   |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 伝送周波数帯域 (MH z) | 1 0 ~ 3 2 2 4                                                                       |             |               |                             |                   |                   |                   |
|                | 1 0 ~ 7 6                                                                           | 7 6 ~ 2 2 2 | 2 2 2 ~ 7 7 0 | 7 7 0 ~ 1 4 8 9             | 1 4 8 9 ~ 2 1 5 0 | 2 1 5 0 ~ 2 6 8 1 | 2 6 8 1 ~ 3 2 2 4 |
| 挿入損失 (d B)     | 1. 9 以下                                                                             | 1. 4 以下     | 1. 9 以下       | 2. 4 以下                     | 4 以下              |                   | 5. 5 以下           |
| 結合量 (d B)      | 1 2 以下                                                                              |             |               |                             | 1 4 以下            | 1 5 以下            | 1 6 以下            |
| 逆結合阻止量 (d B)   | 1 8 以上                                                                              | 2 5 以上      | 2 0 以上        | 1 8 以上                      | 1 5 以上            |                   |                   |
| V S W R        | 2 以下                                                                                | 1. 5 以下     |               | 1. 8 以下                     | 2 以下              | 2. 5 以下           |                   |
| 漏洩電界強度         | —                                                                                   |             |               | 4 0. 2 d B $\mu$ V / m 以下 ※ |                   |                   |                   |
| インピーダンス        | 7 5 $\Omega$ ( F 型端子 )                                                              |             |               |                             |                   |                   |                   |
| 電流通過容量         | T V - I N 電流通過<br>1 A ( D C 1 5 V 、 A C 3 0 V 以下 )                                  |             |               |                             |                   |                   |                   |
| 使用温度範囲         | $\ominus 2 0 \sim \oplus 4 0^{\circ}\text{C}$                                       |             |               |                             |                   |                   |                   |
| 外観寸法           | 2 7 ( H ) $\times$ 4 4 ( W ) $\times$ 3 6 ( D ) m m                                 |             |               |                             |                   |                   |                   |
| 質量 (重量)        | 約 4 5 g                                                                             |             |               |                             |                   |                   |                   |
| シンボル           |  |             |               |                             |                   |                   |                   |
| 備考             | 入力出力端子可動型                                                                           |             |               |                             |                   |                   |                   |

※ 100 dB $\mu$ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

| 部品明細表 |           |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|
| 番号    | 部品名       | 材質      | 表面処理    |
| 1     | フタ        | アルミニウム  | —       |
| 2     | TV端子      | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 3     | 端子台       | ASA     | —       |
| 4     | ケース       | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 5     | 電源挿入表示リング | ABS     | —       |
| 6     | 出力端子      | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 7     | 入力端子      | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |

マスプロ電気株式会社

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 図番 | KE-11899 | 0 |
|----|----------|---|