


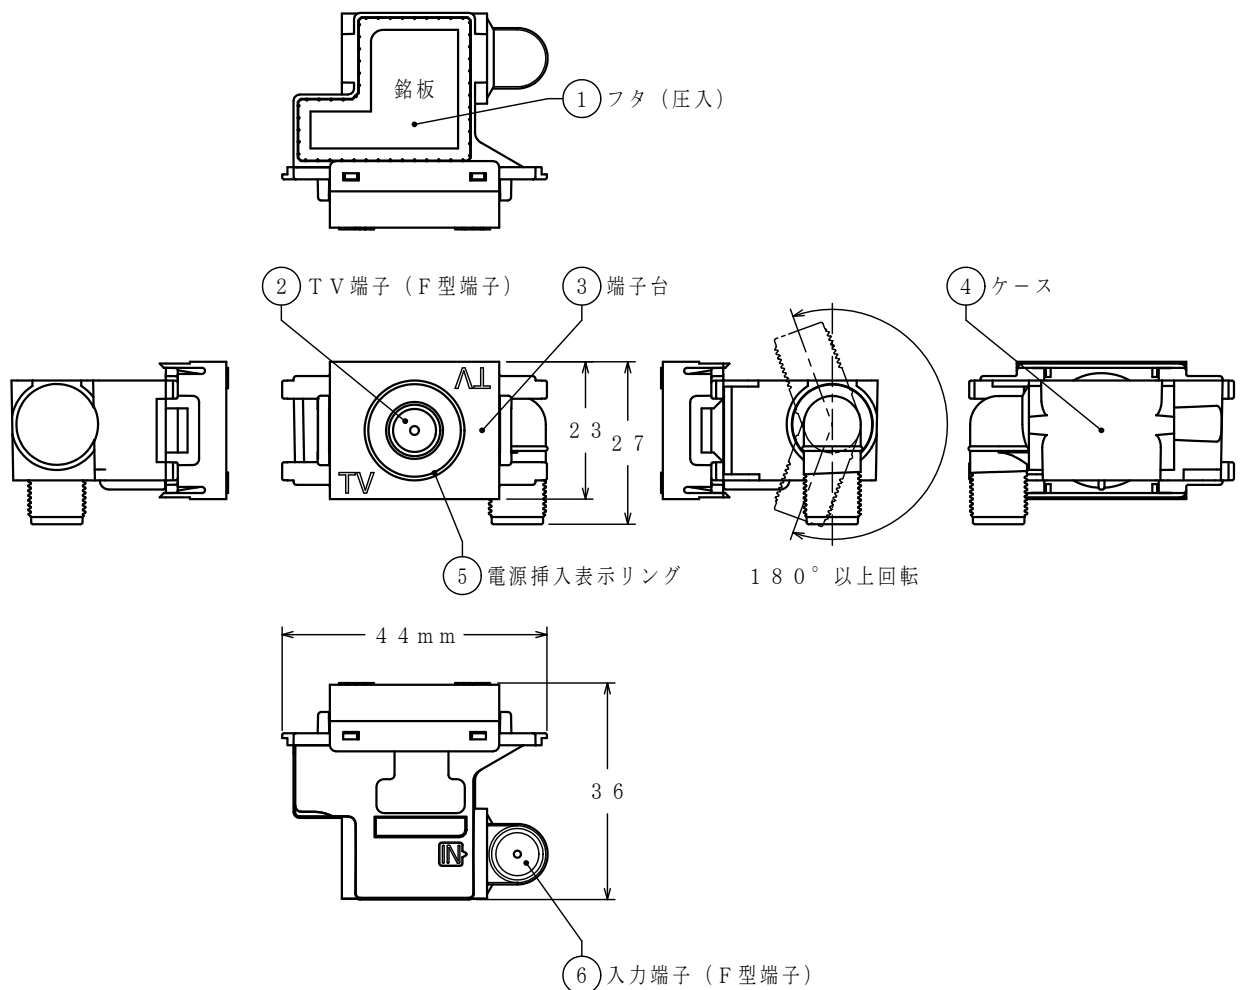

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK TDM
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

項 目	規 格		
伝送周波数帯域 (MH z)	1 0 ~ 3 2 2 4		
	1 0 ~ 7 7 0	7 7 0 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 3 2 2 4
挿入損失 (d B)	0 . 3 以下	0 . 5 以下	0 . 7 以下
V S W R	1 . 5 以下		1 . 8 以下
漏洩電界強度	——	4 0 . 2 d B μ V / m 以下 ※	
インピーダンス	7 5 Ω (F 型 端 子)		
電流通過容量	T V - I N 電流通過 1 A (D C 1 5 V 、 A C 3 0 V 以下)		
使用温度範囲	⊖ 2 0 ~ ⊕ 4 0 ℃		
外観寸法	2 7 (H) × 4 4 (W) × 3 6 (D) m m		
質量 (重量)	約 4 0 g		
シンボル			
備考	入力端子可動型		

※ 100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	電源挿入表示リング	ABS	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11901	0
----	----------	---