


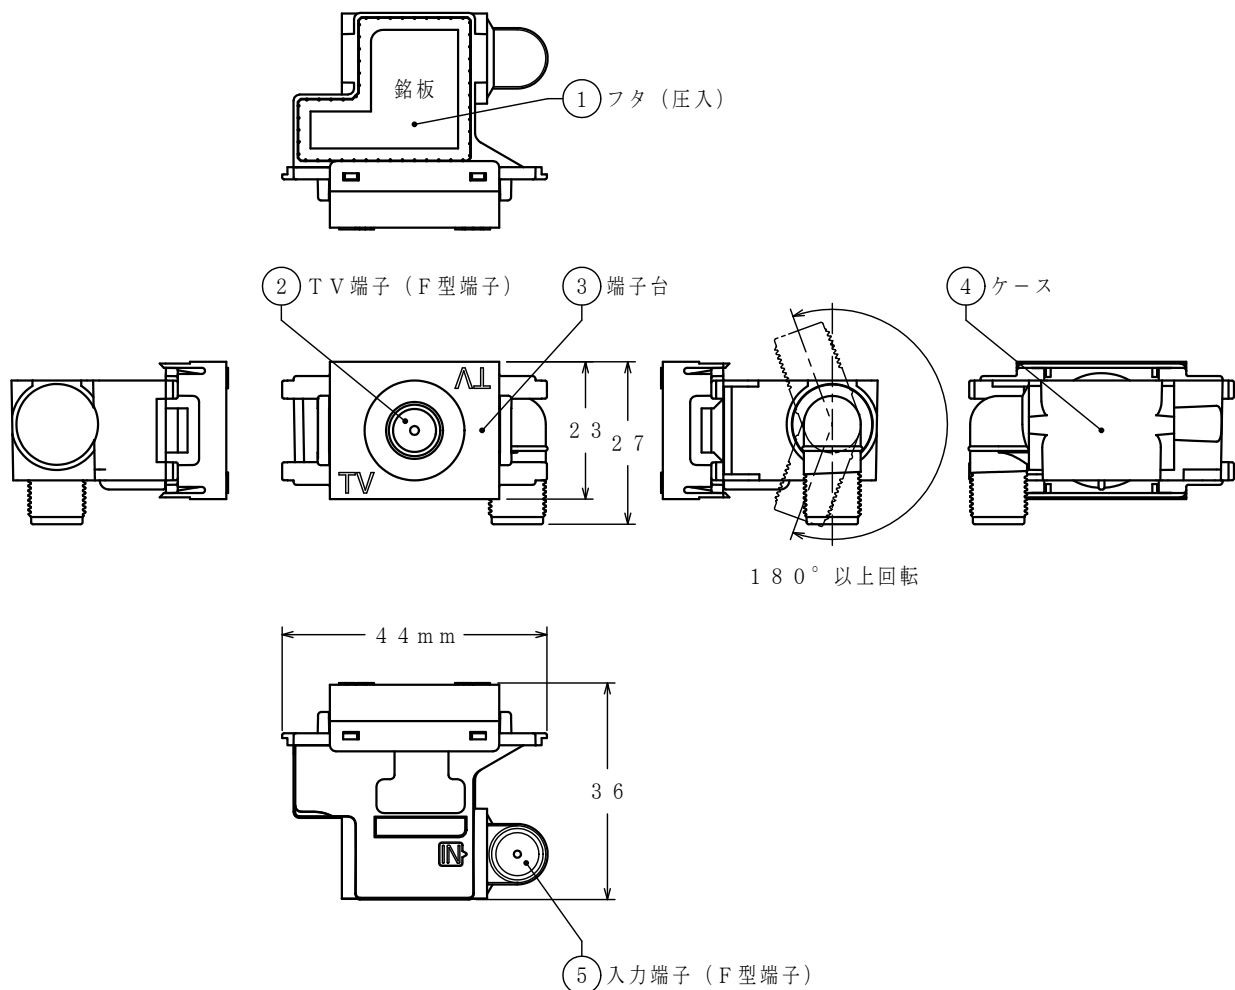

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK8RM
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

項目	規格					
伝送周波数帯域 (MHz)	10~3224					
	10~76	76~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合量 (dB)	8以下	8.5以下	9以下	10以下	11以下	
VSWR	2以下	1.5以下	1.8以下	2以下	2.5以下	
漏洩電界強度	40.2 dB μ V/m以下※					
インピーダンス	75 Ω (F型端子)					
使用温度範囲	-20~+40℃					
外形寸法	27 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm					
質量 (重量)	約 40 g					
シンボル						
備考	電流カット、入力端子可動型					

※ 100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224 MHz)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11902	0
----	----------	---