


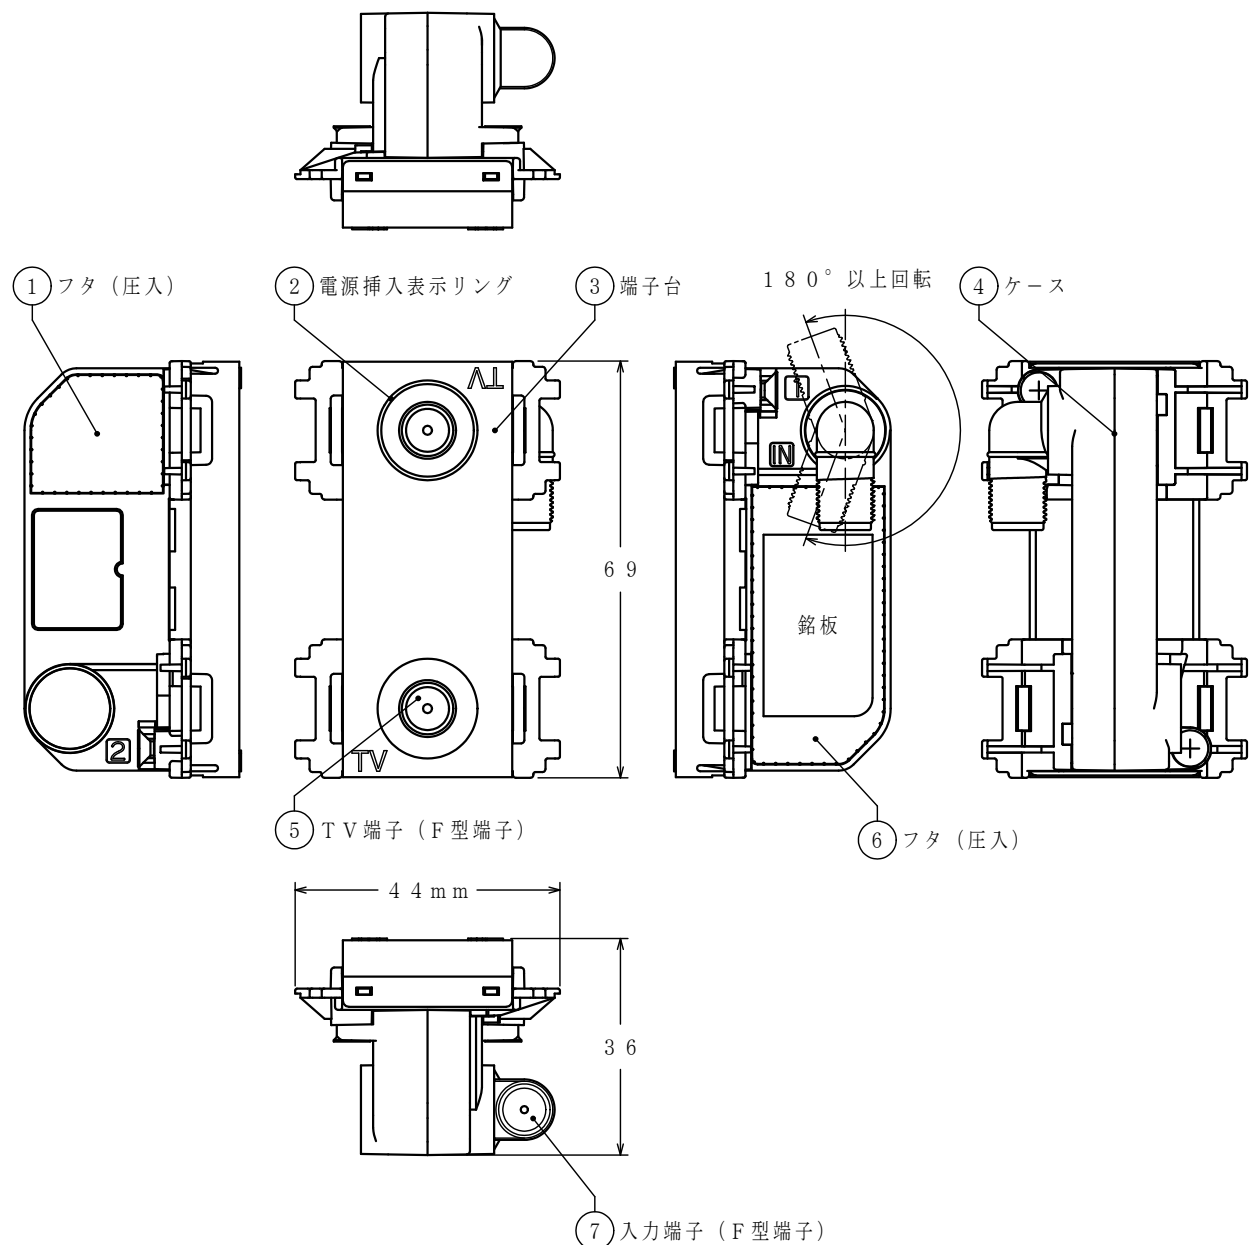

品 名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型 式	2DWKTDM
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

項 目	規 格						
伝送周波数帯域 (MH z)	1 0 ～ 3 2 2 4						
	1 0 ～ 7 6	7 6 ～ 2 2 2	2 2 2 ～ 7 7 0	7 7 0 ～ 1 4 8 9	1 4 8 9 ～ 2 1 5 0	2 1 5 0 ～ 2 6 8 1	2 6 8 1 ～ 3 2 2 4
分配損失 (d B)	4 以下		4. 3 以下	4. 8 以下	6 以下	7 以下	8. 5 以下
端子間阻止量 (d B)	1 5 以上	2 0 以上		1 5 以上			
V S W R	1. 8 以下	1. 5 以下		1. 8 以下	2 以下	2. 5 以下	
漏洩電界強度	—			4 0. 2 d B μ V / m 以下 ※			
インピーダンス	7 5 Ω (F 型端子)						
電流通過容量	T V (1 端子) - I N 電流通過 1 A (D C 1 5 V 、 A C 3 0 V 以下)						
使用温度範囲	⊖ 2 0 ～ ⊕ 4 0 ℃						
外観寸法	6 9 (H) × 4 4 (W) × 3 6 (D) m m						
質量 (重量)	約 8 5 g						
シンボル	Ⓢ						
備考	入力端子可動型						

※ 100 dBμV 入力時、3 m の距離において。(1032~3224 MHz)

部 品 明 細 表			
番号	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	フタ	アルミニウム	—
2	電源挿入表示リング	ABS	—
3	端子台	ASA	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
6	フタ	アルミニウム	—
7	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図 番	KE-11905	0
-----	----------	---