


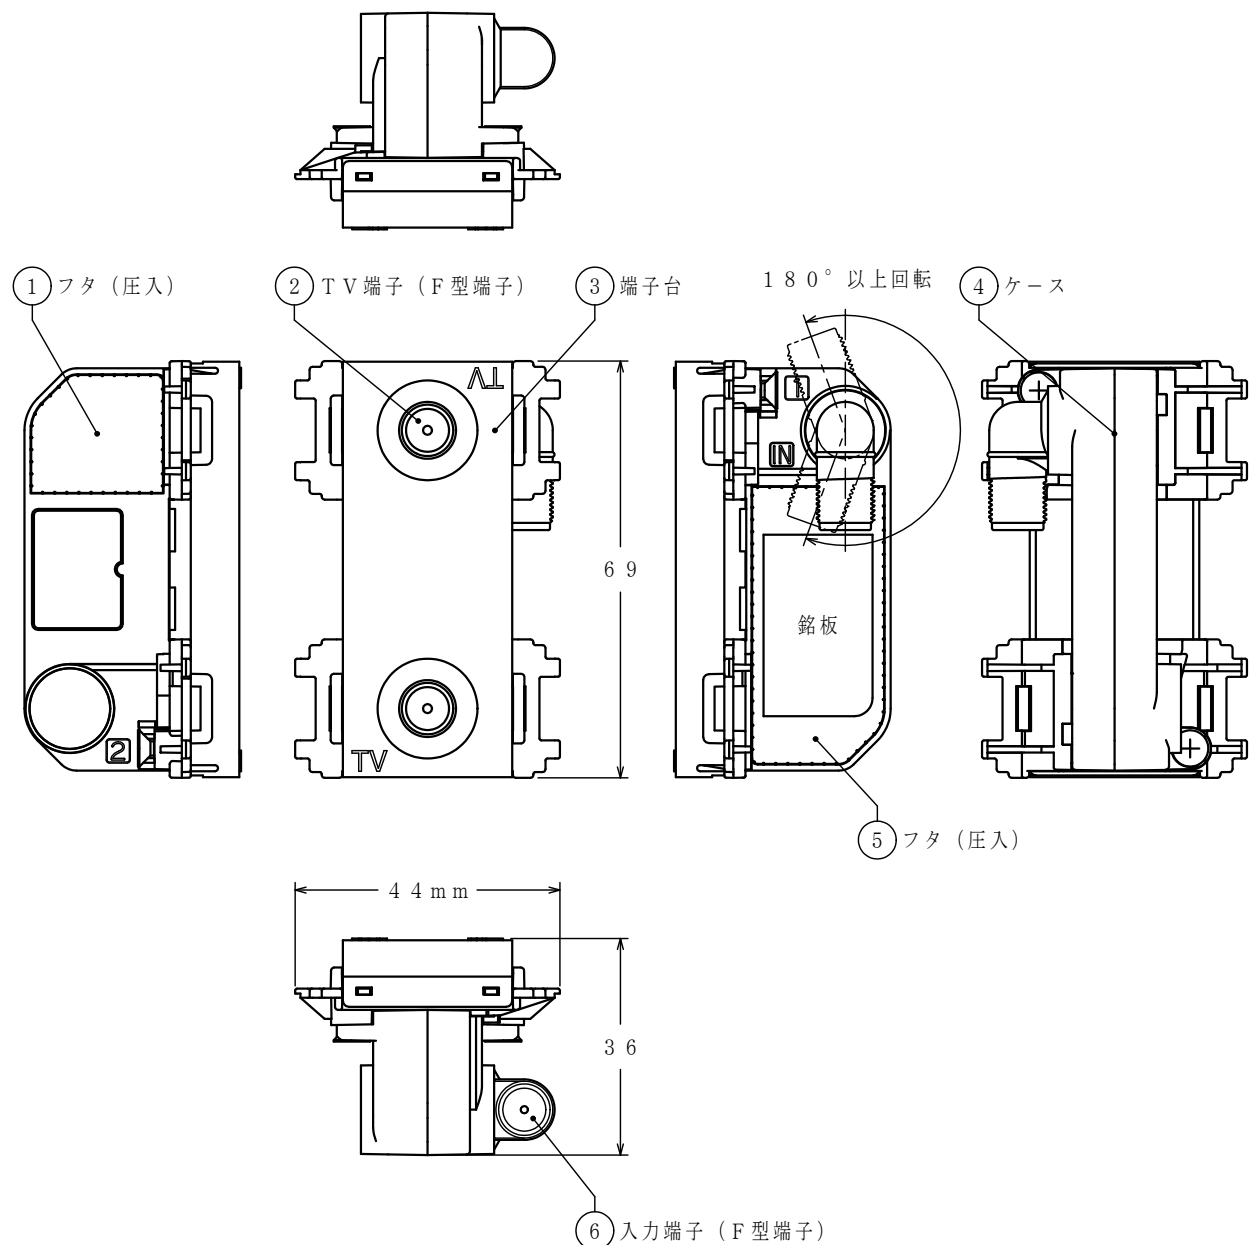

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 品名          | CATV・VU・BS・CS直列ユニット |
| 型式          | 2DWKRM              |
| SH<br>JEITA | JEITA (SHマーク)       |
|             | スーパーハイビジョン受信マーク登録品  |

| 項 目            | 規 格                                                                                 |             |                              |                   |                   |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 伝送周波数帯域 (MH z) | 1 0 ～ 3 2 2 4                                                                       |             |                              |                   |                   |                   |
|                | 1 0 ～ 7 6                                                                           | 7 6 ～ 7 7 0 | 7 7 0 ～ 1 4 8 9              | 1 4 8 9 ～ 2 1 5 0 | 2 1 5 0 ～ 2 6 8 1 | 2 6 8 1 ～ 3 2 2 4 |
| 結 合 量 ( d B )  | 1 2 以下                                                                              |             | 1 3 以下                       | 1 4 以下            | 1 5 以下            | 1 6 以下            |
| 端子間阻止量 ( d B ) | 1 5 以上                                                                              | 2 0 以上      | 1 5 以上                       |                   |                   |                   |
| V S W R        | 1 . 8 以下                                                                            | 1 . 5 以下    | 1 . 8 以下                     | 2 以下              | 2 . 5 以下          |                   |
| 漏波電界強度         | ————                                                                                |             | 4 0 . 2 d B $\mu$ V / m 以下 ※ |                   |                   |                   |
| インピーダンス        | 7 5 $\Omega$ ( F 型端子 )                                                              |             |                              |                   |                   |                   |
| 使用温度範囲         | ⊖ 2 0 ～ ⊕ 4 0 $^{\circ}$ C                                                          |             |                              |                   |                   |                   |
| 外観寸法           | 6 9 ( H ) × 4 4 ( W ) × 3 6 ( D ) m m                                               |             |                              |                   |                   |                   |
| 質量 ( 重量 )      | 約 8 5 g                                                                             |             |                              |                   |                   |                   |
| シンボル           |  |             |                              |                   |                   |                   |
| 備考             | 電流カット、入力端子可動型                                                                       |             |                              |                   |                   |                   |

※ 100 dB  $\mu$ V 入力時、3 m の距離において。(1032~3224 MHz)

| 部品明細表 |       |         |         |
|-------|-------|---------|---------|
| 番号    | 部品名   | 材質      | 表面処理    |
| 1     | フタ    | アルミニウム  | —       |
| 2     | TV 端子 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 3     | 端子台   | ASA     | —       |
| 4     | ケース   | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 5     | フタ    | アルミニウム  | —       |
| 6     | 入力端子  | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |

マスプロ電気株式会社

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 図番 | KE-11906 | 0 |
|----|----------|---|