


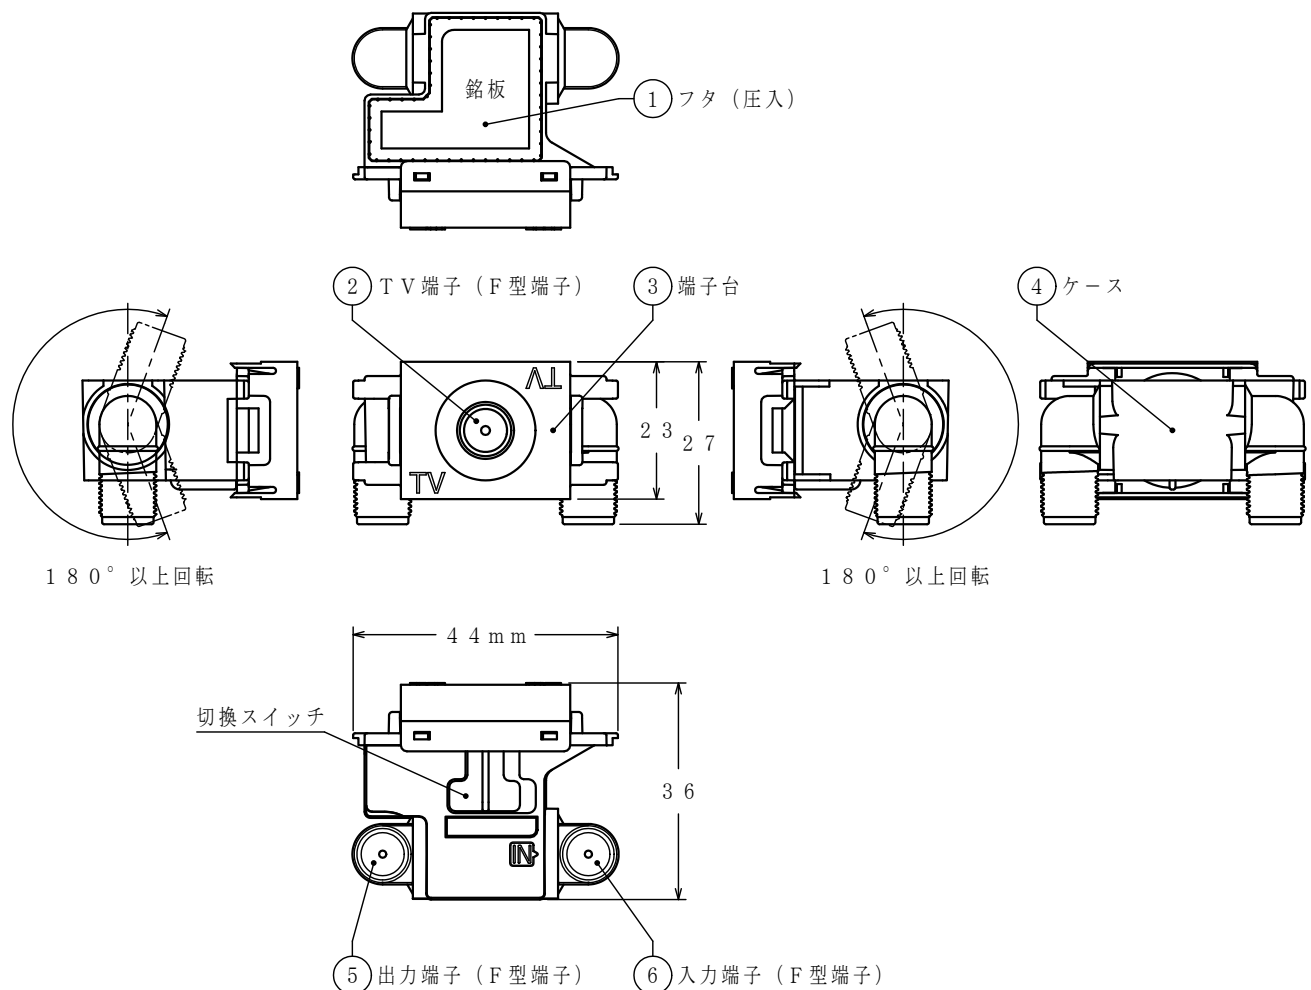

項 目		規 格						
伝送周波数帯域（MH z）		1 0 ～ 3 2 2 4						
		1 0 ～ 5 5	7 0 ～ 4 5 0	4 5 0 ～ 7 7 0	7 7 0 ～ 1 4 8 9	1 4 8 9 ～ 2 1 5 0	2 1 5 0 ～ 2 6 8 1	2 6 8 1 ～ 3 2 2 4
挿入損失（d B）		1．8 以下			2．5 以下	3．5 以下	4 以下	4．5 以下
結合量（d B）	片方向	——	1 3 以下		1 2．5 以下	1 4．5 以下	1 6 以下	1 7．5 以下
	双方向	1 1 以下			1 1．5 以下	1 4 以下	1 6 以下	1 7 以下
阻止帯域減衰量（d B）		4 0 以上	——					
逆結合阻止量（d B）		2 0 以上	2 5 以上	2 0 以上		1 5 以上		
V S W R	片方向	2 以下※ 1	2 以下			2．5 以下		
	双方向	2 以下				2．5 以下		
漏洩電界強度		——			4 0．2 d B μ V ／ m 以下 ※ 2			
インピーダンス		7 5 Ω（F 型端子）						
使用温度範囲		⊖ 2 0 ～ ⊕ 4 0 ℃						
外観寸法		2 7（H）× 4 4（W）× 3 6（D）mm						
質量（重量）		約 4 5 g						
シンボル								
備考		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付き、入力出力端子可動型						

※1 TV端子側は除く

※2 100dBμV入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK10M-SW
 JEITA (HSマーク) ハイシールドマーク登録品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11907	0
----	----------	---