


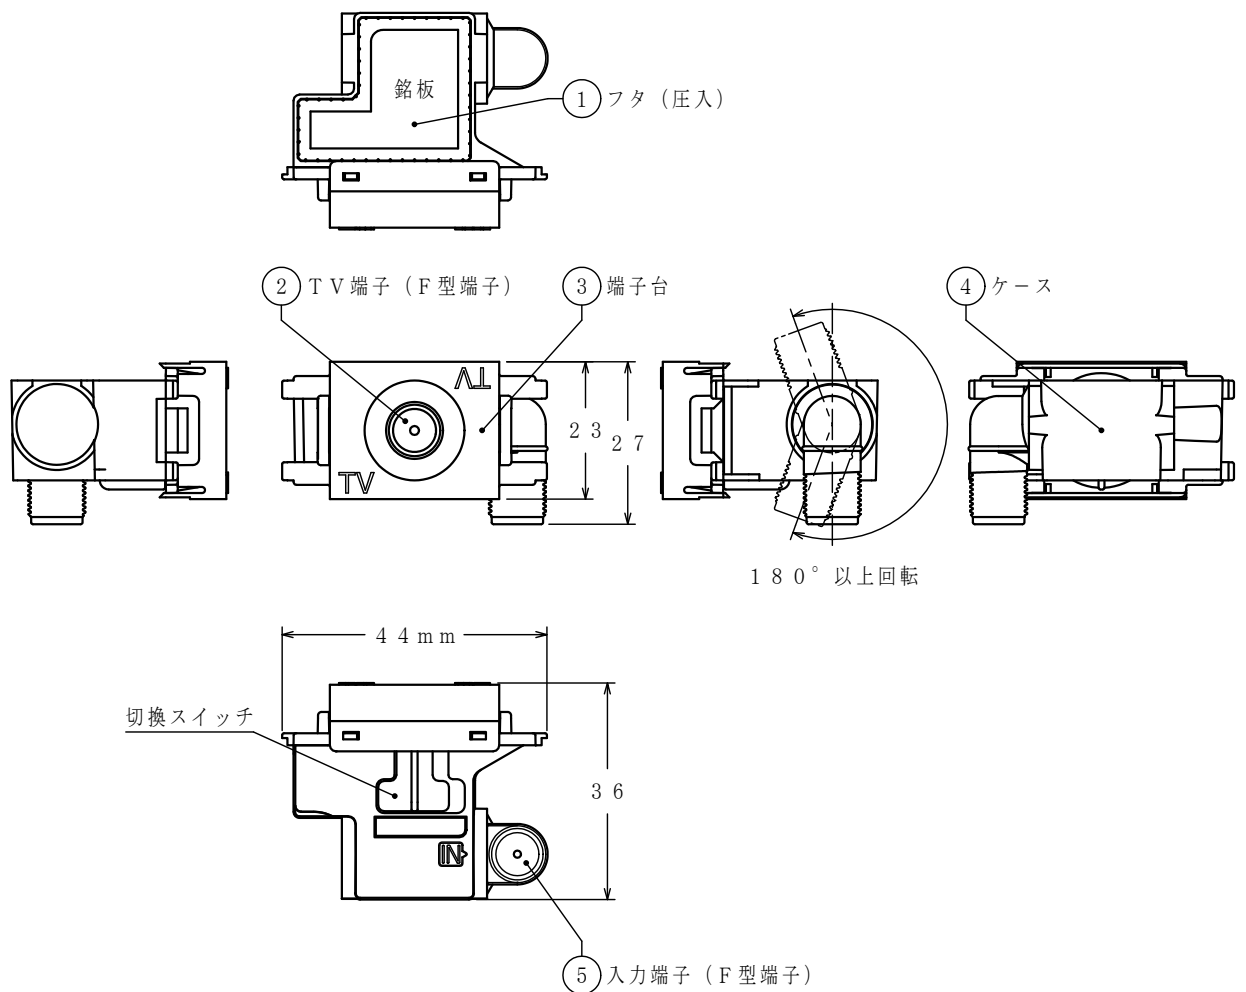

| 項目            |     | 規格                               |                |       |       |     |
|---------------|-----|----------------------------------|----------------|-------|-------|-----|
| 伝送周波数帯域 (MHz) |     | 10～3224                          |                |       |       |     |
| 挿入損失 (dB)     | 片方向 | —                                | 2以下            | 2.8以下 | 3.5以下 | 4以下 |
|               | 双方向 | 1以下                              | 2以下            | 3以下   | 3.5以下 | —   |
| 阻止帯域減衰量 (dB)  |     | 40以上                             | —              | —     | —     | —   |
| VSWR          | 片方向 | 2以下※1                            | 2以下            | 2.5以下 | —     | —   |
|               | 双方向 | 2以下                              | —              | 2.5以下 | —     | —   |
| 漏洩電界強度        |     | —                                | 40.2dBμV/m以下※2 | —     | —     | —   |
| インピーダンス       |     | 75Ω (F型端子)                       |                |       |       |     |
| 使用温度範囲        |     | ⊖20～⊕40℃                         |                |       |       |     |
| 外観寸法          |     | 27 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm      |                |       |       |     |
| 質量 (重量)       |     | 約40g                             |                |       |       |     |
| シンボル          |     | Ⓢ                                |                |       |       |     |
| 備考            |     | 電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付き、入力端子可動型 |                |       |       |     |

※1 TV端子側は除く

※2 100dBμV入力時、3mの距離において。(1032～3224MHz)

|                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 品名                                                                                                                  | CATV・VU・BS・CS直列ユニット |
| 型式                                                                                                                  | DWKTM-SW            |
|  JEITA (HSマーク)<br>ハイシールドマーク登録品 |                     |

| 部品明細表 |      |         |         |
|-------|------|---------|---------|
| 番号    | 部品名  | 材質      | 表面処理    |
| 1     | フタ   | アルミニウム  | —       |
| 2     | TV端子 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 3     | 端子台  | ASA     | —       |
| 4     | ケース  | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 5     | 入力端子 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |

マスプロ電気株式会社

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 図番 | KE-11908 | 0 |
|----|----------|---|