


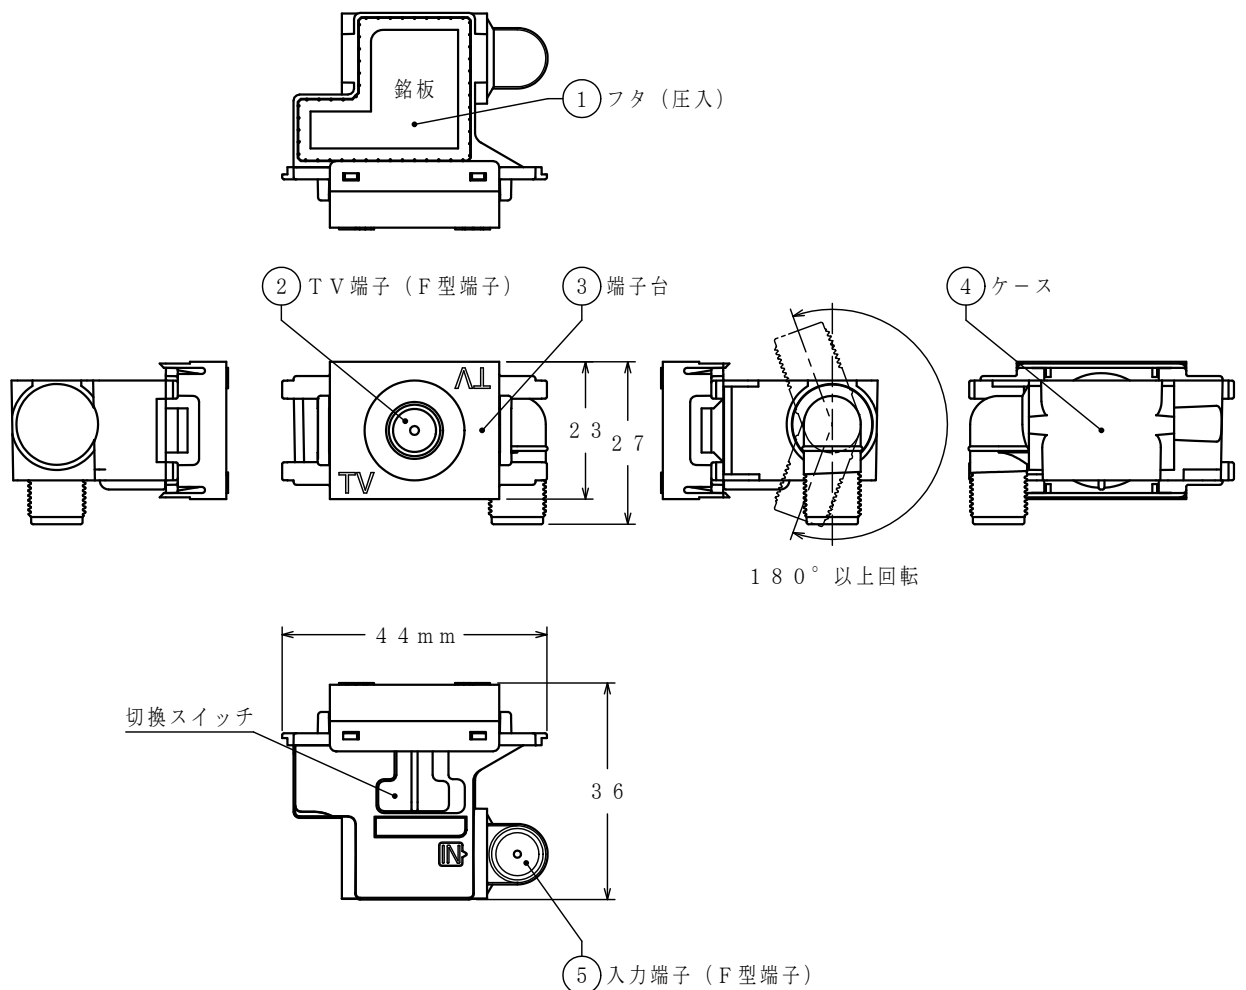

項 目		規 格					
伝送周波数帯域（MH z）		1 0 ～ 3 2 2 4					
		1 0 ～ 5 5	7 0 ～ 9 0	90～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
結 合 量 （ d B ）	片 方 向	—	1 1 以 下	9 以 下	1 0 以 下	1 1 以 下	1 2 以 下
	双 方 向	9 以 下			1 0 以 下	1 1 以 下	1 2 以 下
阻止帯域減衰量（d B）		4 0 以 上	—				
V S W R	片 方 向	2 以 下 ※ 1	2 以 下		2 . 5 以 下		
	双 方 向	2 以 下			2 . 5 以 下		
漏洩電界強度		—		4 0 . 2 d B μ V / m 以 下 ※ 2			
インピーダンス		7 5 Ω （ F 型 端 子 ）					
使用温度範囲		⊖ 2 0 ～ ⊕ 4 0 ℃					
外観寸法		2 7 （ H ） × 4 4 （ W ） × 3 6 （ D ） m m					
質量（重量）		約 4 0 g					
シンボル							
備考		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付き、入力端子可動型					

※1 TV端子側は除く

※2 100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK8RM-SW
JEITA (HSマーク) ハイシールドマーク登録品	

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11909	0
----	----------	---