


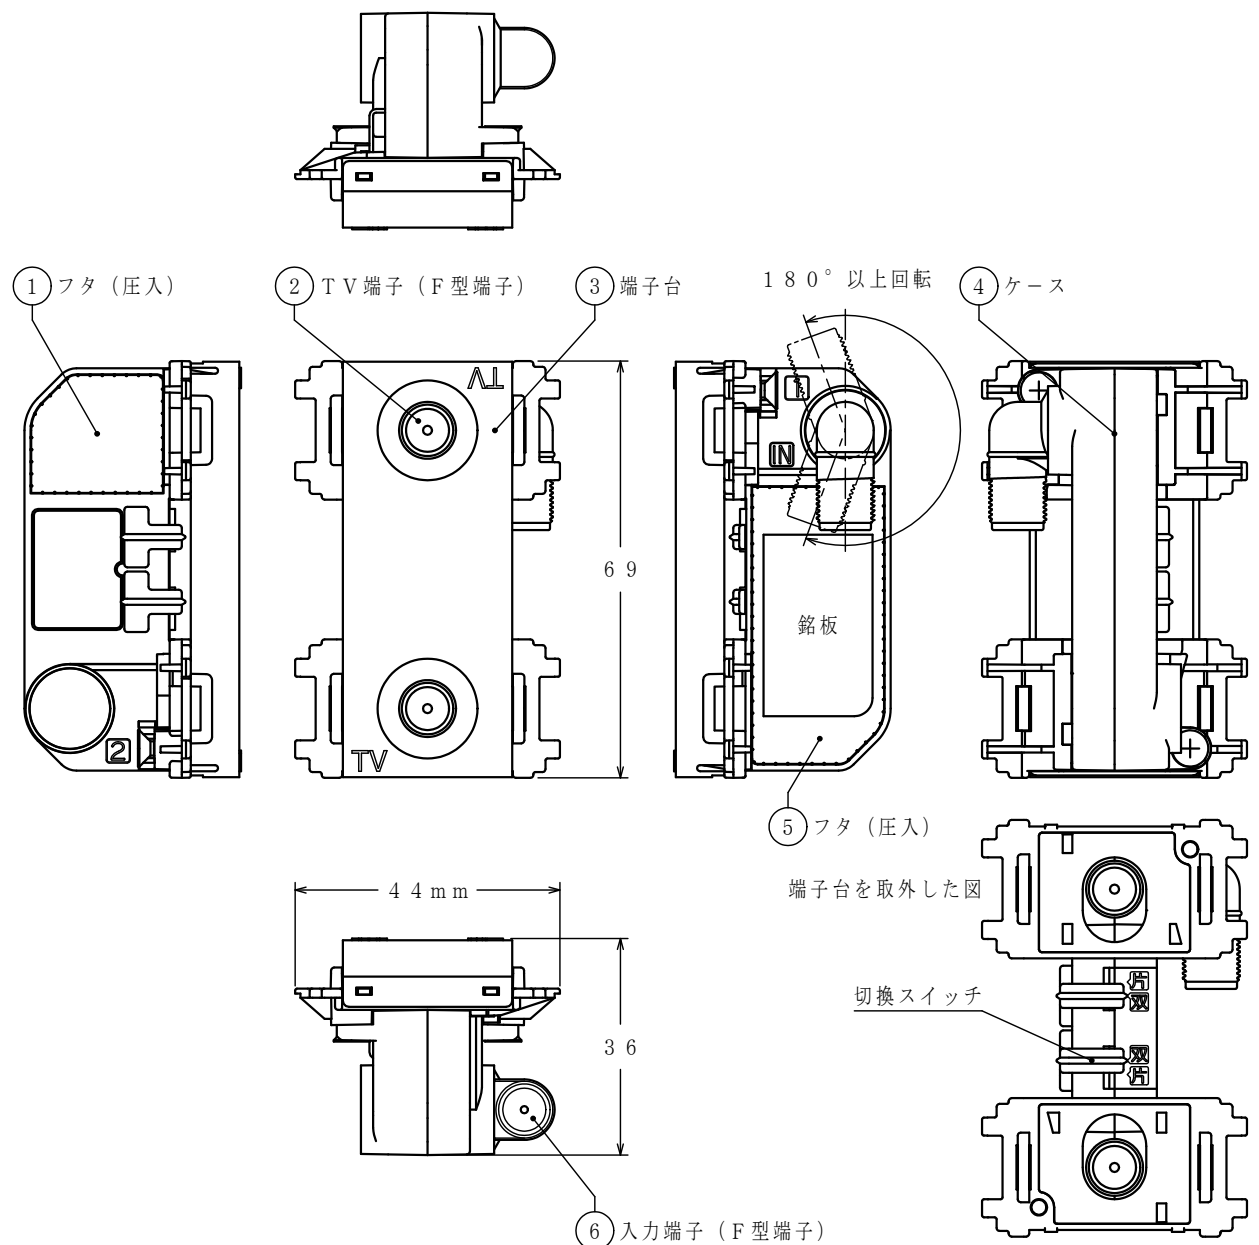

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	2DWKRM-SW
	JEITA (HSマーク) ハイシールドマーク登録品

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
5	フタ	アルミニウム	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

項 目		規 格						
伝送周波数帯域 (MHz)		1 0 ~ 3 2 2 4						
		1 0 ~ 5 5	7 0 ~ 4 5 0	4 5 0 ~ 7 7 0	7 7 0 ~ 1 4 8 9	1 4 8 9 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 2 6 8 1	2 6 8 1 ~ 3 2 2 4
結 合 量 (dB)	片 方 向	—	1 5 以下	1 4 以下		1 5 以下	1 6 以下	1 6. 5 以下
	双 方 向	1 3 以下			1 4 以下	1 5 以下	1 6 以下	1 6. 5 以下
阻止帯域減衰量 (dB)		4 0 以上	—					
端子間阻止量 (dB)		1 3 以上	2 0 以上		1 8 以上		1 5 以上	
V S W R	片 方 向	2 以下 ※1	2 以下			2 . 5 以下		
	双 方 向	2 以下				2 . 5 以下		
漏洩電界強度		—			4 0 . 2 dB μ V / m 以下 ※ 2			
インピーダンス		7 5 Ω (F 型 端 子)						
使用温度範囲		⊖ 2 0 ~ ⊕ 4 0 ℃						
外観寸法		6 9 (H) × 4 4 (W) × 3 6 (D) mm						
質量 (重量)		約 8 5 g						
シンボル								
備考		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付き、入力端子可動型						

※1 TV端子側は除く

※2 100 dBμV入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

図番	KE-11912	0
----	----------	---

マスプロ電気株式会社