


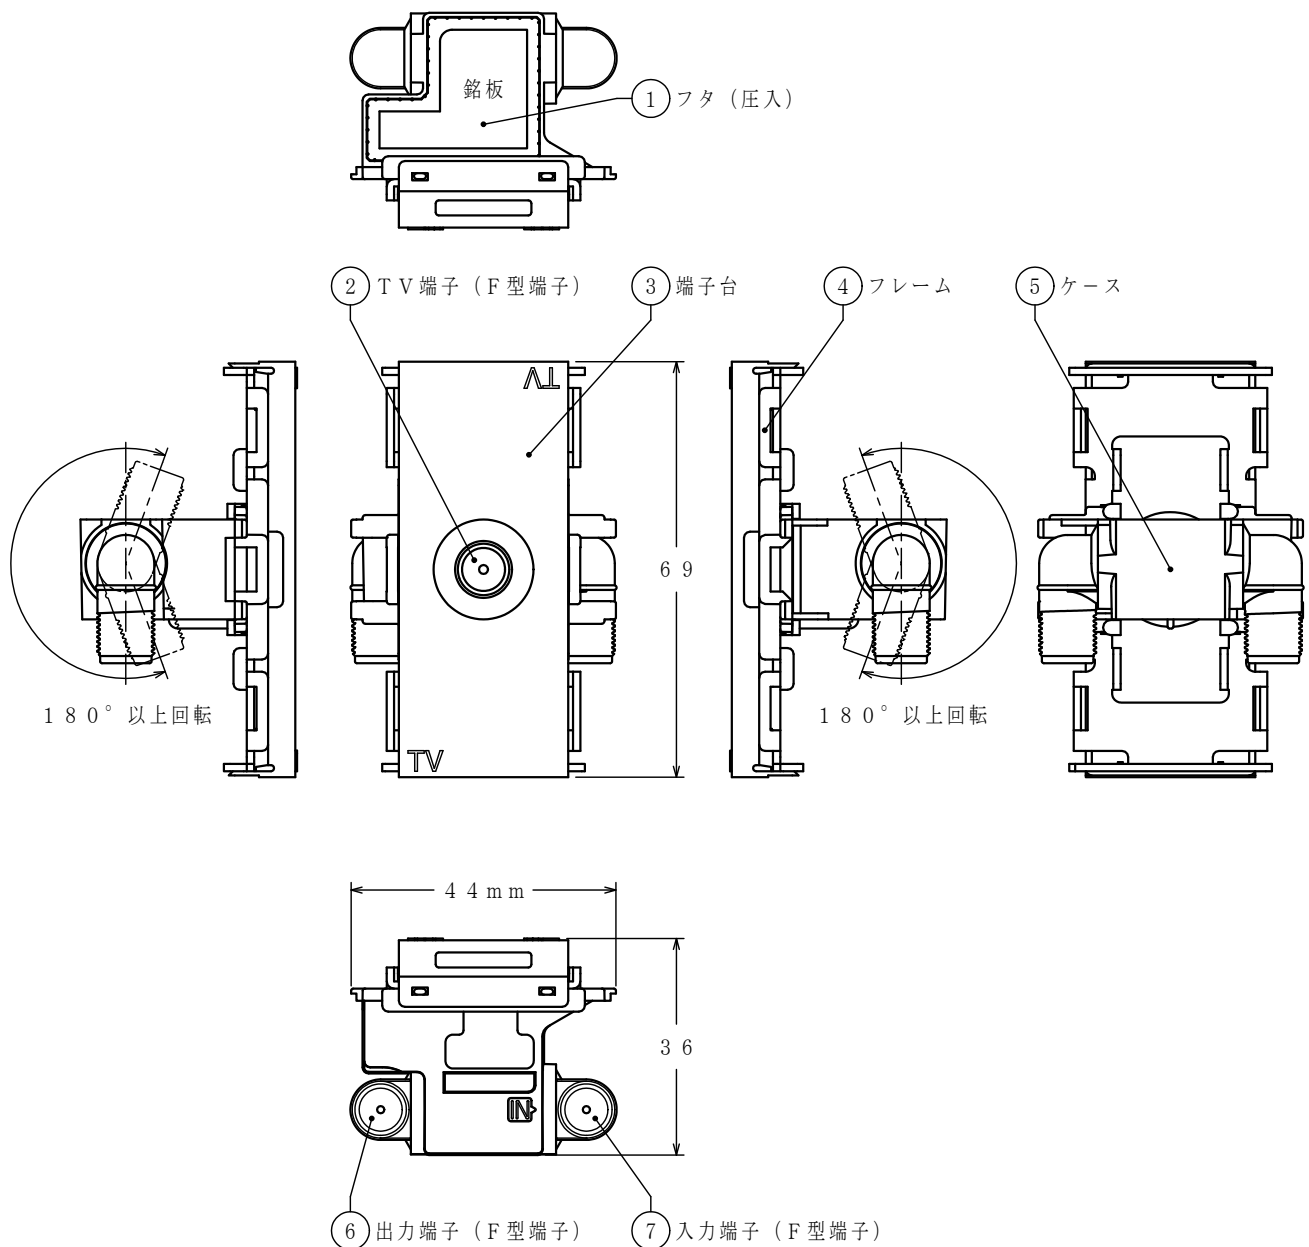

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK7SM
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

項 目	規 格						
伝送周波数帯域 (MHz)	1 0 ~ 3 2 2 4						
	1 0 ~ 7 6	7 6 ~ 2 2 2	2 2 2 ~ 7 7 0	7 7 0 ~ 1 4 8 9	1 4 8 9 ~ 2 1 5 0	2 1 5 0 ~ 2 6 8 1	2 6 8 1 ~ 3 2 2 4
挿入損失 (dB)	1. 9 以下	1. 4 以下	1. 9 以下	2. 4 以下	4 以下		5. 5 以下
結合量 (dB)	1 1. 5 以下			1 2 以下	1 4 以下	1 5 以下	1 6 以下
逆結合阻止量 (dB)	1 8 以上	2 5 以上	2 0 以上	1 8 以上	1 5 以上		
VSWR	2 以下	1. 5 以下		1. 8 以下	2 以下	2. 5 以下	
漏洩電界強度	—			4 0. 2 dB μ V / m 以下 ※			
インピーダンス	7 5 Ω (F 型端子)						
電流通過容量	I N - O U T 電流通過 1 A (D C 1 5 V 、 A C 3 0 V 以下)						
使用温度範囲	$\ominus$ 2 0 ~ $\oplus$ 4 0 $^{\circ}$ C						
外観寸法	6 9 (H) $\times$ 4 4 (W) $\times$ 3 6 (D) mm						
質量 (重量)	約 6 0 g						
シンボル							
備考	入力出力端子可動型						

※ 100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	フレーム	鋼板	亜鉛めっき クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
6	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
7	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11913	0
----	----------	---