


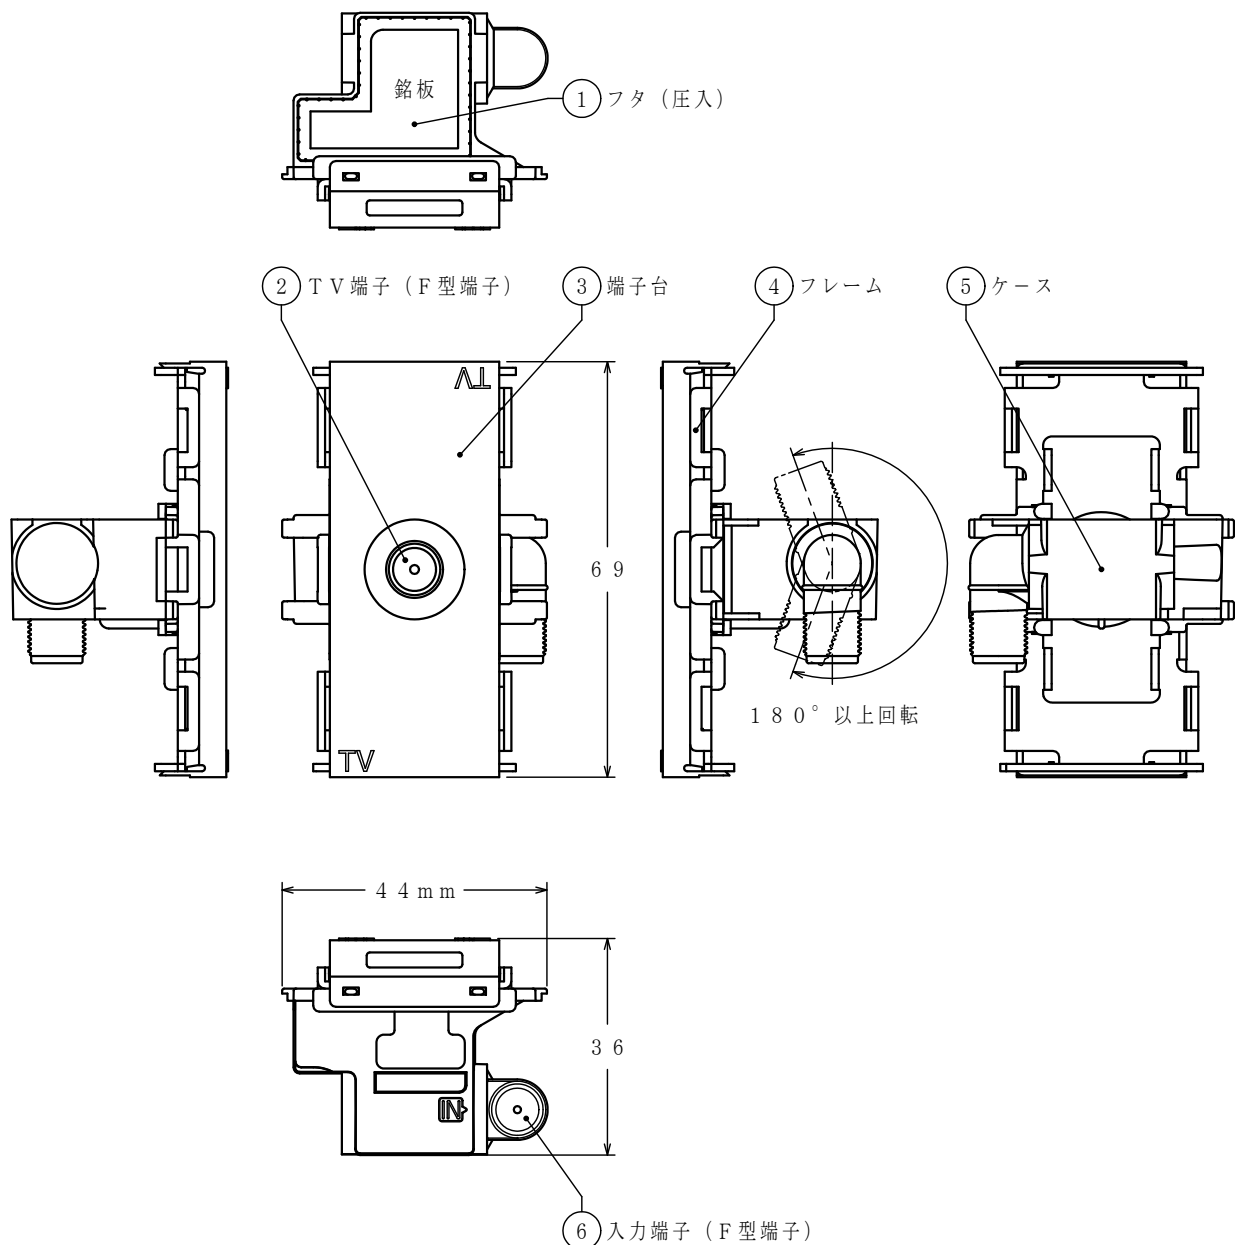

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK7STM
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

項 目	規 格		
伝送周波数帯域 (MHz)	1 0 ～ 3 2 2 4		
	1 0 ～ 7 7 0	7 7 0 ～ 2 1 5 0	2 1 5 0 ～ 3 2 2 4
挿入損失 (dB)	0 . 3 以下	0 . 5 以下	0 . 7 以下
VSWR	1 . 5 以下		1 . 8 以下
漏洩電界強度	—	4 0 . 2 dB μ V / m 以下 ※	
インピーダンス	7 5 Ω (F 型端子)		
使用温度範囲	⊖ 2 0 ～ ⊕ 4 0 ℃		
外観寸法	6 9 (H) × 4 4 (W) × 3 6 (D) mm		
質量 (重量)	約 5 5 g		
シンボル	⊙		
備考	電流カット、入力端子可動型		

※ 100 dB μ V入力時、3mの距離において。(1032~3224MHz)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	フレーム	銅板	亜鉛めっき クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11914	0
----	----------	---