


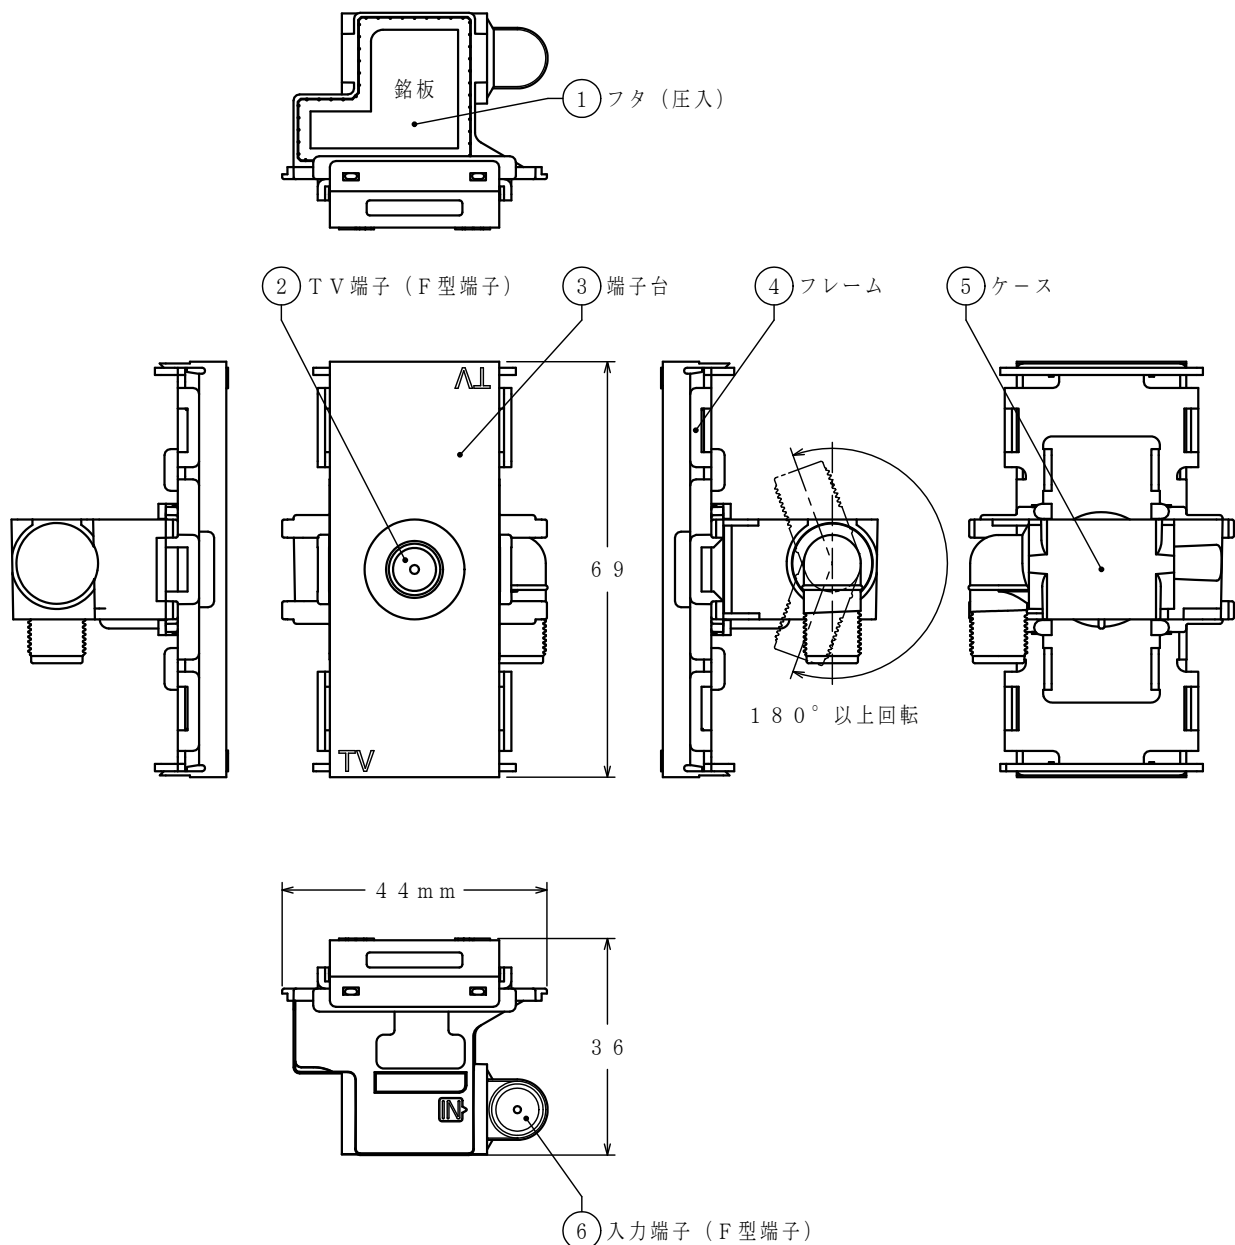

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK7SRM
SH JEITA	JEITA (SHマーク)
	スーパーハイビジョン受信マーク登録品

項 目	規 格					
伝送周波数帯域 (MH z)	1 0 ～ 3 2 2 4					
	1 0 ～ 7 6	7 6 ～ 7 7 0	7 7 0 ～ 1 4 8 9	1 4 8 9 ～ 2 1 5 0	2 1 5 0 ～ 2 6 8 1	2 6 8 1 ～ 3 2 2 4
結 合 量 (d B)	8 以 下		8 . 5 以 下	9 以 下	1 0 以 下	1 1 以 下
V S W R	2 以 下	1 . 5 以 下	1 . 8 以 下	2 以 下		2 . 5 以 下
漏 洩 電 界 強 度	—		4 0 . 2 d B μ V / m 以 下 ※			
インピーダンス	7 5 Ω (F 型 端 子)					
使用温度範囲	⊖ 2 0 ～ ⊕ 4 0 $^{\circ}$ C					
外 観 寸 法	6 9 (H) × 4 4 (W) × 3 6 (D) m m					
質 量 (重 量)	約 5 5 g					
シンボル						
備 考	電 流 カ ッ ト 、 入 力 端 子 可 動 型					

※ 100 dBμV入力時、3mの距離において。(1032~3224 MHz)

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
3	端子台	ASA	—
4	フレーム	銅板	亜鉛めっき クロメート処理
5	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき

マスプロ電気株式会社

図番	KE-11915	0
----	----------	---