


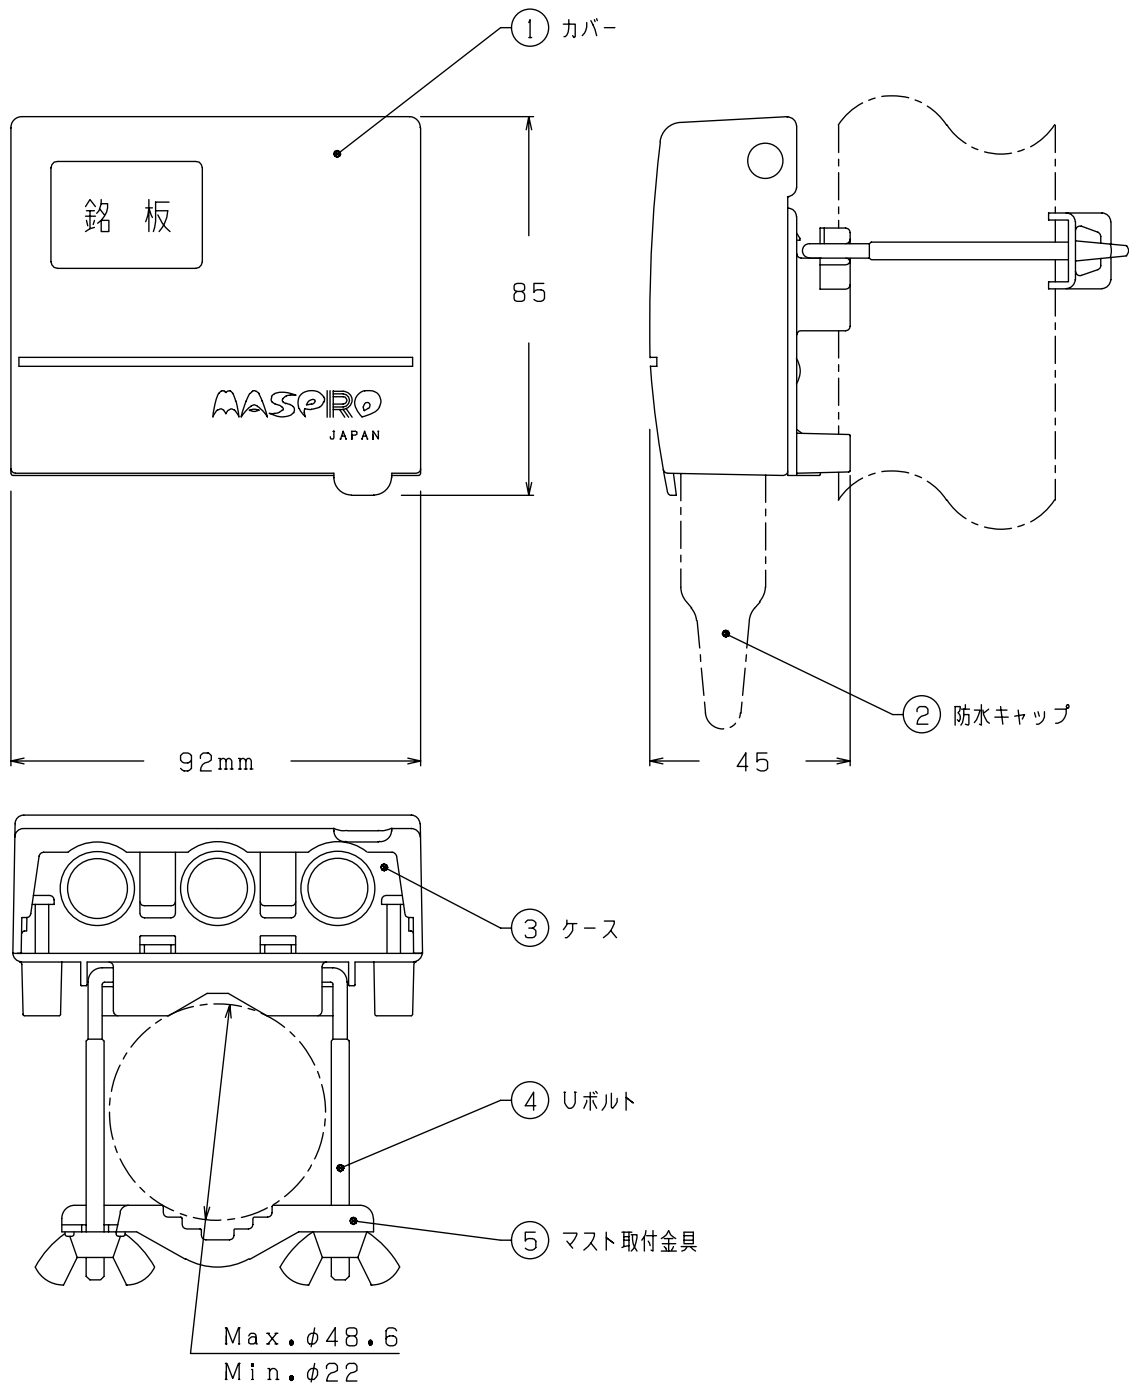

項 目		規 格					
ミキシングチャンネル		FM・VU			CS (BS)		
伝送周波数帯域 (MHz)		10～76	76～222	222～770	950～1335	1335～1770	1770～2150
通 過 帯 域 損 失		1 d B以下		1.5 d B以下	2 d B以下	2.5 d B以下	3 d B以下
阻 止 帯 域 減 衰 量		15 d B以上		20 d B以上		15 d B以上	
V S W R		1 . 8 以下			2 以下		2 . 5 以下
イ ン ピ ー ダ ン ス		75Ω (直付け)					
使 用 温 度 範 囲		⊖20～⊕40℃					
電 流 通 過 容 量		出力とCS (BS) 入力間電流通過 電流容量1 A (DC 15 V, AC 30 V以下)					
外 観 寸 法		85 (H) × 92 (W) × 45 (D) mm					
質 量 (重 量)		約 165 g					
シ ン ボ ル							
図 番	KE - 4 1 7 9						

品 名	屋外 (内) 用 CS (BS) ミキサー
型 式	CW7-P

部 品 明 細 表			
番 号	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	カバー	合成樹脂	——
2	防水キャップ	合成樹脂	——
3	ケース	合成樹脂	——
4	Uボルト	軟鋼線材	亜鉛メッキ クロメート処理
5	マスト取付金具	銅板	亜鉛メッキ クロメート処理

マスプロ電気株式会社
