
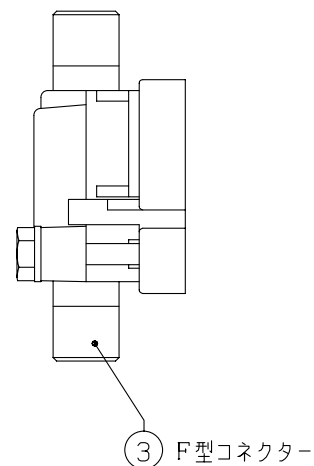


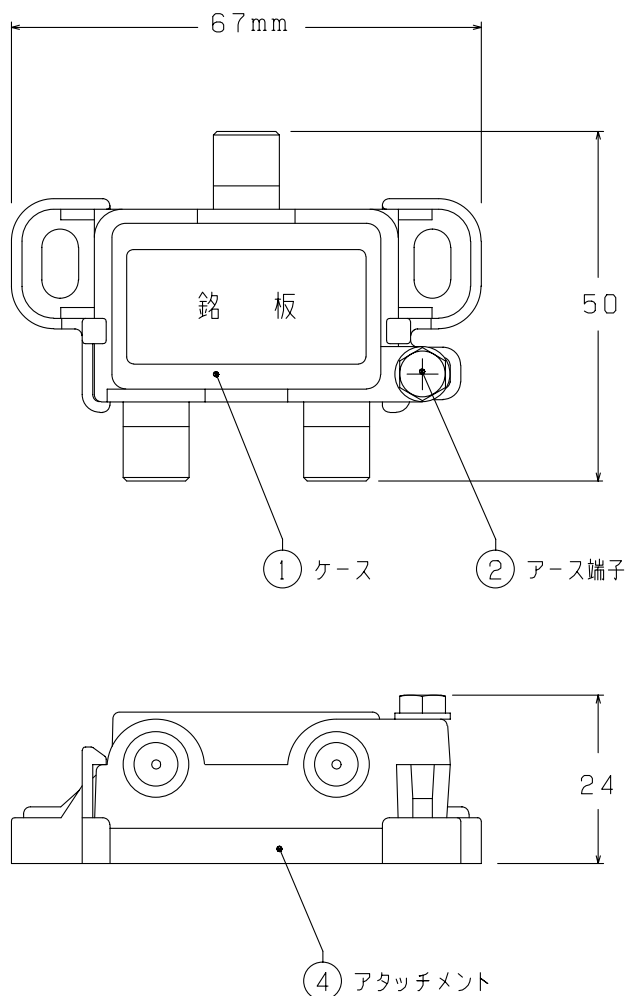

項 目		規 格		
伝 送 周 波 数 帯 域 (MHz)		5~2600		
		5~1336	1336~2150	2150~2600
通 過 損 失		0.8 d B以下	1 d B以下	1.5 d B以下
V S W R		1.5以下		
インピーダンス	I N	75Ω (F型コネクター) ※PSもF型コネクター		
	O U T			
使 用 周 囲 温 度		Ⓔ40~Ⓔ60℃		
電 流 通 過 容 量		1 A (DC15VまたはAC30V以下)		
外 観 寸 法		50 (H) ×67 (W) ×24 (D) mm		
質 量 (重 量)		約70 g		
図 番	K E - 4 5 0 7			

品 名	屋内用パワーインジェクター
型 式	PJB2

部 品 明 細 表			
番 号	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	アース端子	銅	ニッケルメッキ
3	F型コネクタ	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
4	アタッチメント	合成樹脂	—

マスプロ電工株式会社