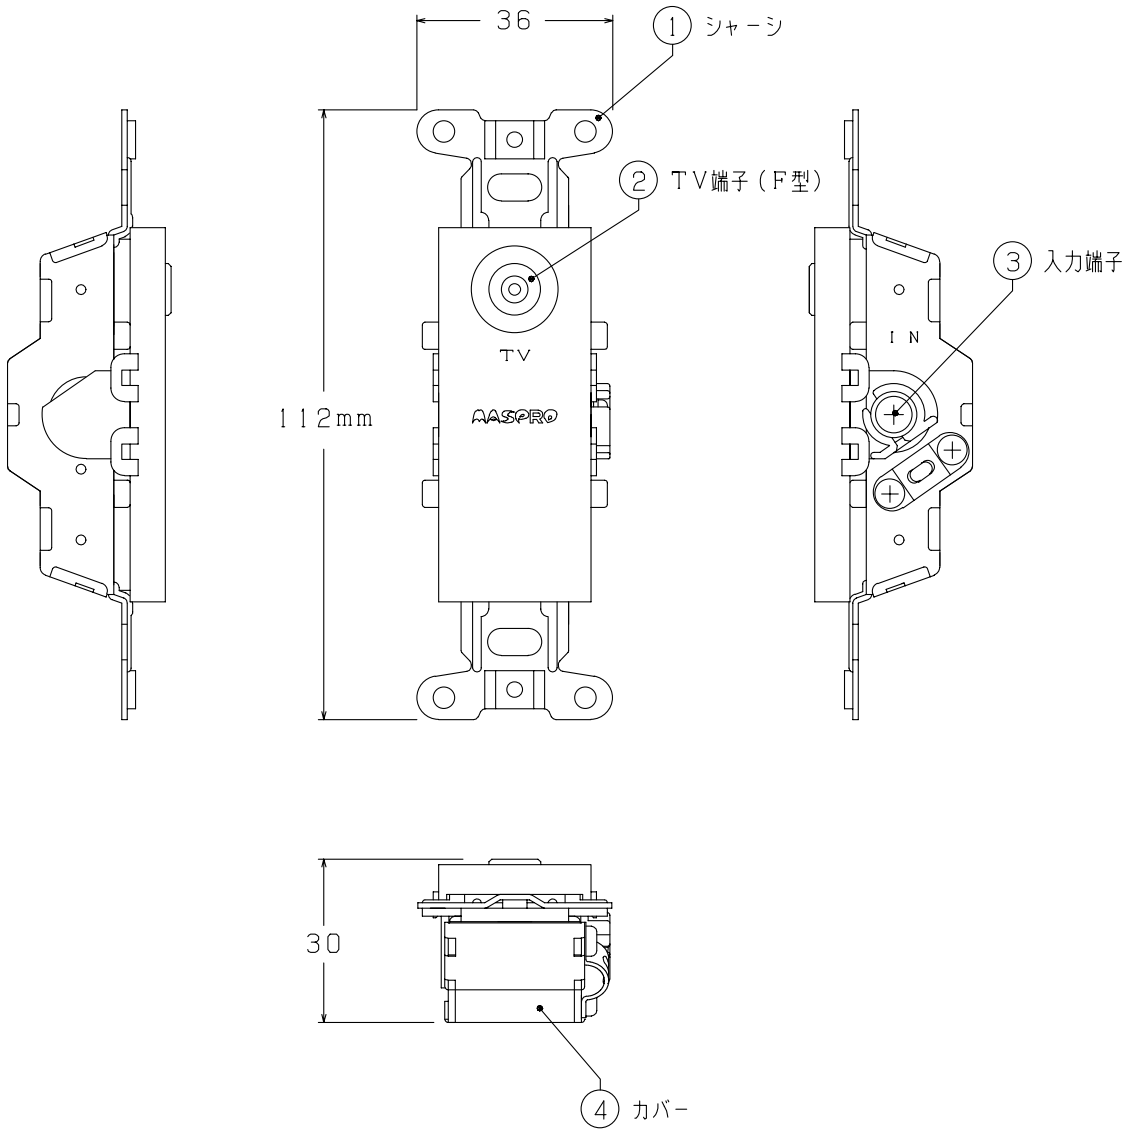


項目		規格					
伝送周波数帯域（MHz）		10~2150					
		10~76	76~222	222~770	770~1336	1336~1770	1770~2150
挿入損失		0.4dB以下	0.4dB以下	0.5dB以下	0.6dB以下	1dB以下	1.5dB以下
VSWR IN		1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2以下	2以下
インピーダンス	IN	75Ω（直付）					
	TV	75Ω（F型コネクター）					
TV端子数		1					
使用温度範囲		⊖20~⊕40℃					
外観寸法		112（H）X36（W）X30（D）mm					
質量（重量）		約55g					
シンボル		◎					
備考		電流カット型					
図番	KE-4559						

品名	壁面埋込型　直列ユニット
型式	DCC7ST

部品明細表

番号	部品名	材質	表面処理
1	シャーシ	鋼板	ニッケルメッキ
2	TV端子（F型）	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	入力端子	黄銅	ニッケルメッキ
4	カバー	ステンレス	―――

マスプロ電工株式会社