




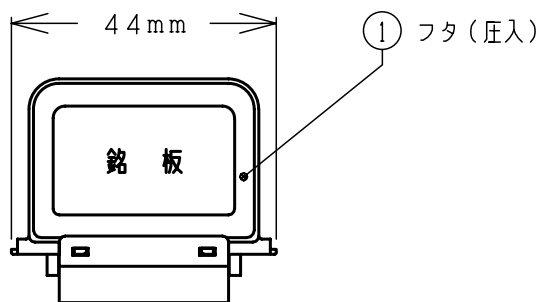


② TV端子1 (F型コネクター)

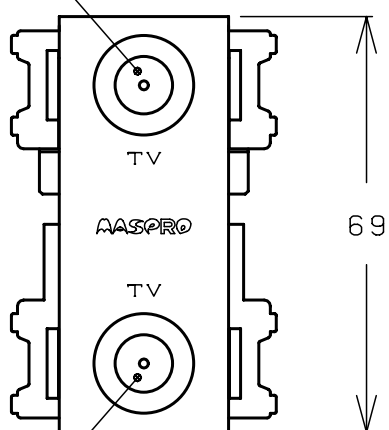


⑤ TV端子2 (F型コネクター)

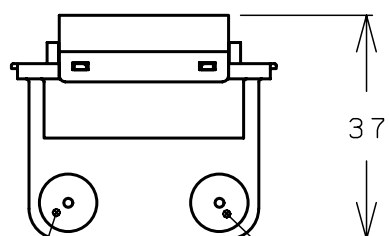

⑥ 入力端子2 (F型コネクター) ⑦ 入力端子1 (F型コネクター)

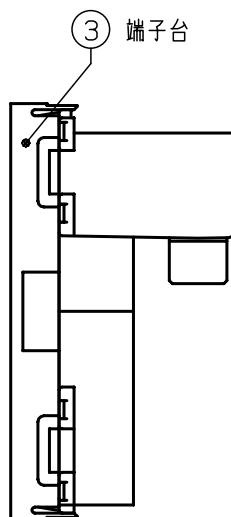

③ 端子台

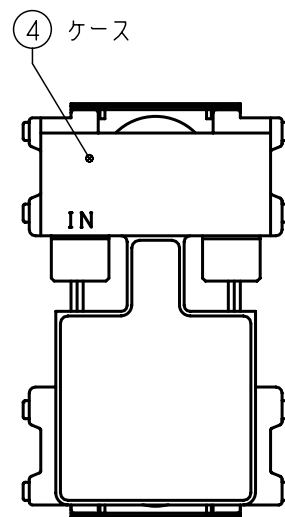

④ ケース

項 目		規 格					
周 波 数 (MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1336	1336～2150	2150～2602
挿 入 損 失		0.2dB以下	0.3dB以下	0.5dB以下	0.8dB以下	1 dB 以下	2 dB 以下
端 子 間 阻 止 量		70 dB 以上			60 dB 以上		
V S W R		1.8 以下			2 以下		
入・出力インピーダンス		75Ω (F型コネクター)					
電 流 通 過		電流カット					
外 観 寸 法		69 (H) × 44 (W) × 37 (D) mm					
質 量 (重 量)		約100 g					
図 番	KE-5423						

品 名	壁面埋込・シールド型直列ユニット
型 式	2DSMT2

部 品 明 細 表			
番号	部 品 名	材 質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	合成樹脂	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	TV端子2	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子2	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	入力端子1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社