


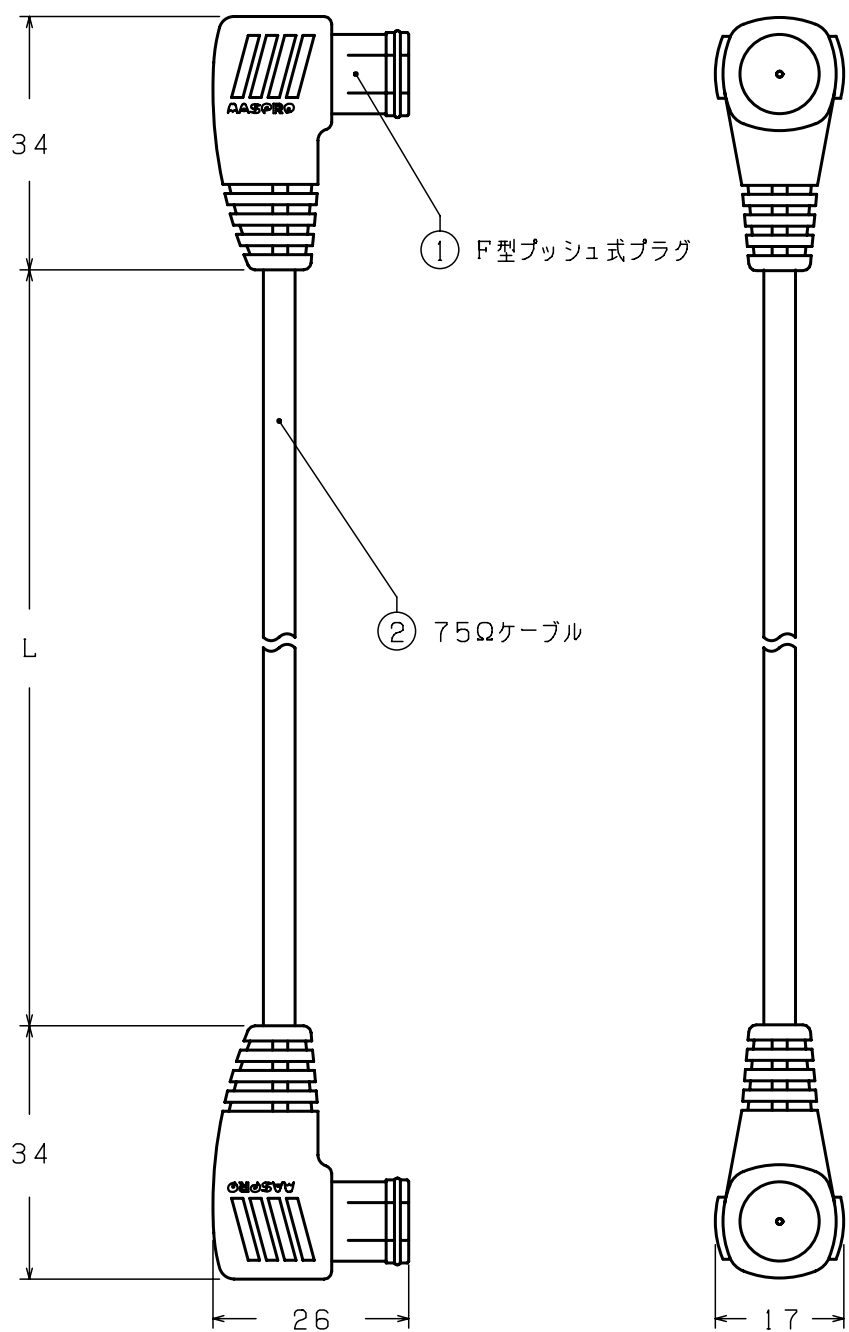

| 項 目         |        | 規 格     |     |     |      |      |      |      |  |
|-------------|--------|---------|-----|-----|------|------|------|------|--|
| 周 波 数 (MHz) |        | 76      | 220 | 770 | 1300 | 1800 | 2150 | 2602 |  |
| 標準減衰量 (dB)  | TLL1-P | 0.3     | 0.4 | 0.7 | 1    | 1.2  | 1.7  | 1.8  |  |
|             | TLL2-P | 0.5     | 0.7 | 1.1 | 1.6  | 1.9  | 2.5  | 2.8  |  |
|             | TLL3-P | 0.7     | 0.9 | 1.6 | 2.3  | 2.7  | 3.4  | 3.8  |  |
|             | TLL5-P | 1       | 1.4 | 2.5 | 3.5  | 4.2  | 5.1  | 5.8  |  |
| ケーブル長 L     | TLL1-P | 1m±30mm |     |     |      |      |      |      |  |
|             | TLL2-P | 2m±50mm |     |     |      |      |      |      |  |
|             | TLL3-P | 3m±50mm |     |     |      |      |      |      |  |
|             | TLL5-P | 5m±50mm |     |     |      |      |      |      |  |
| インピーダンス     |        | 75Ω     |     |     |      |      |      |      |  |

注：減衰量の最大値は標準値の115%以下

図 番 KE-5784

| 品 名 | TV接続ケーブル                         |
|-----|----------------------------------|
| 型 式 | TLL1-P, TLL2-P<br>TLL3-P, TLL5-P |

| 部 品 明 細 表 |            |      |      |
|-----------|------------|------|------|
| 番号        | 部 品 名      | 材 質  | 表面処理 |
| 1         | F型プッシュ式プラグ | 黄銅   | 金メッキ |
| 2         | 75Ωケーブル    | 合成樹脂 | —    |

マスプロ電気株式会社