


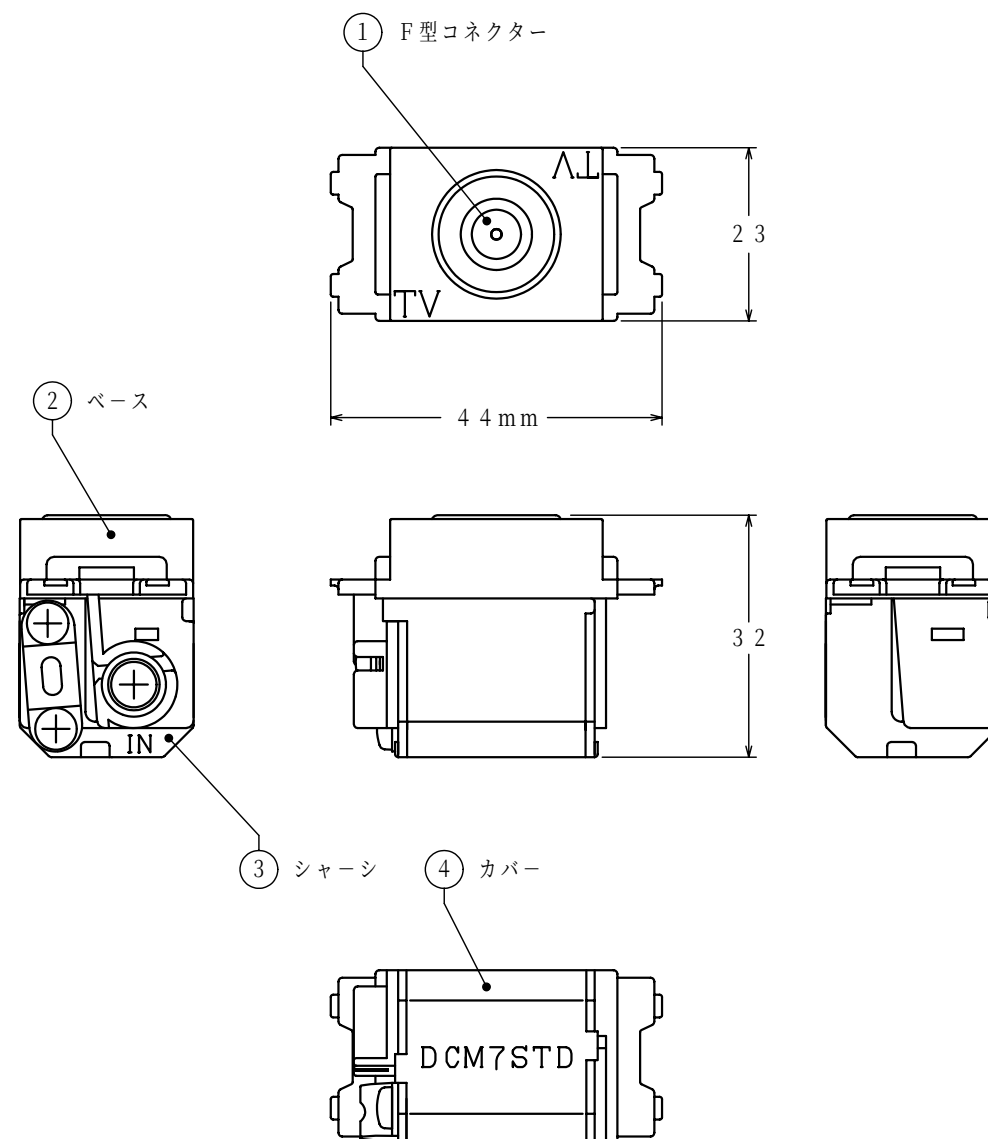

項目		規格					
伝送周波数帯域 (MHz)		10～2150					
		10～76	76～222	222～770	770～1336	1336～1770	1770～2150
挿入損失		0.5dB以下		0.8dB以下	1dB以下	1.5dB以下	
VSWR		1.8以下			2以下		
インピーダンス	IN	75Ω (直付)					
	TV	75Ω (F型コネクター)					
TV端子数		1					
電流通過容量		1A (DC15VまたはAC30V)					
使用温度範囲		⊖20～⊕40℃					
外観寸法		23 (H) × 44 (W) × 32 (D) mm					
質量 (重量)		約 25 g					
シンボル		⊕ _{PE}					
図番	KE-7351						

品名	壁面埋込型 直列ユニット
型式	DCM7STD

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	F型コネクタ	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
2	ベース	合成樹脂	—
3	シャーシ	銅板	ニッケルメッキ
4	カバー	ステンレス	—

マスプロ電気株式会社