


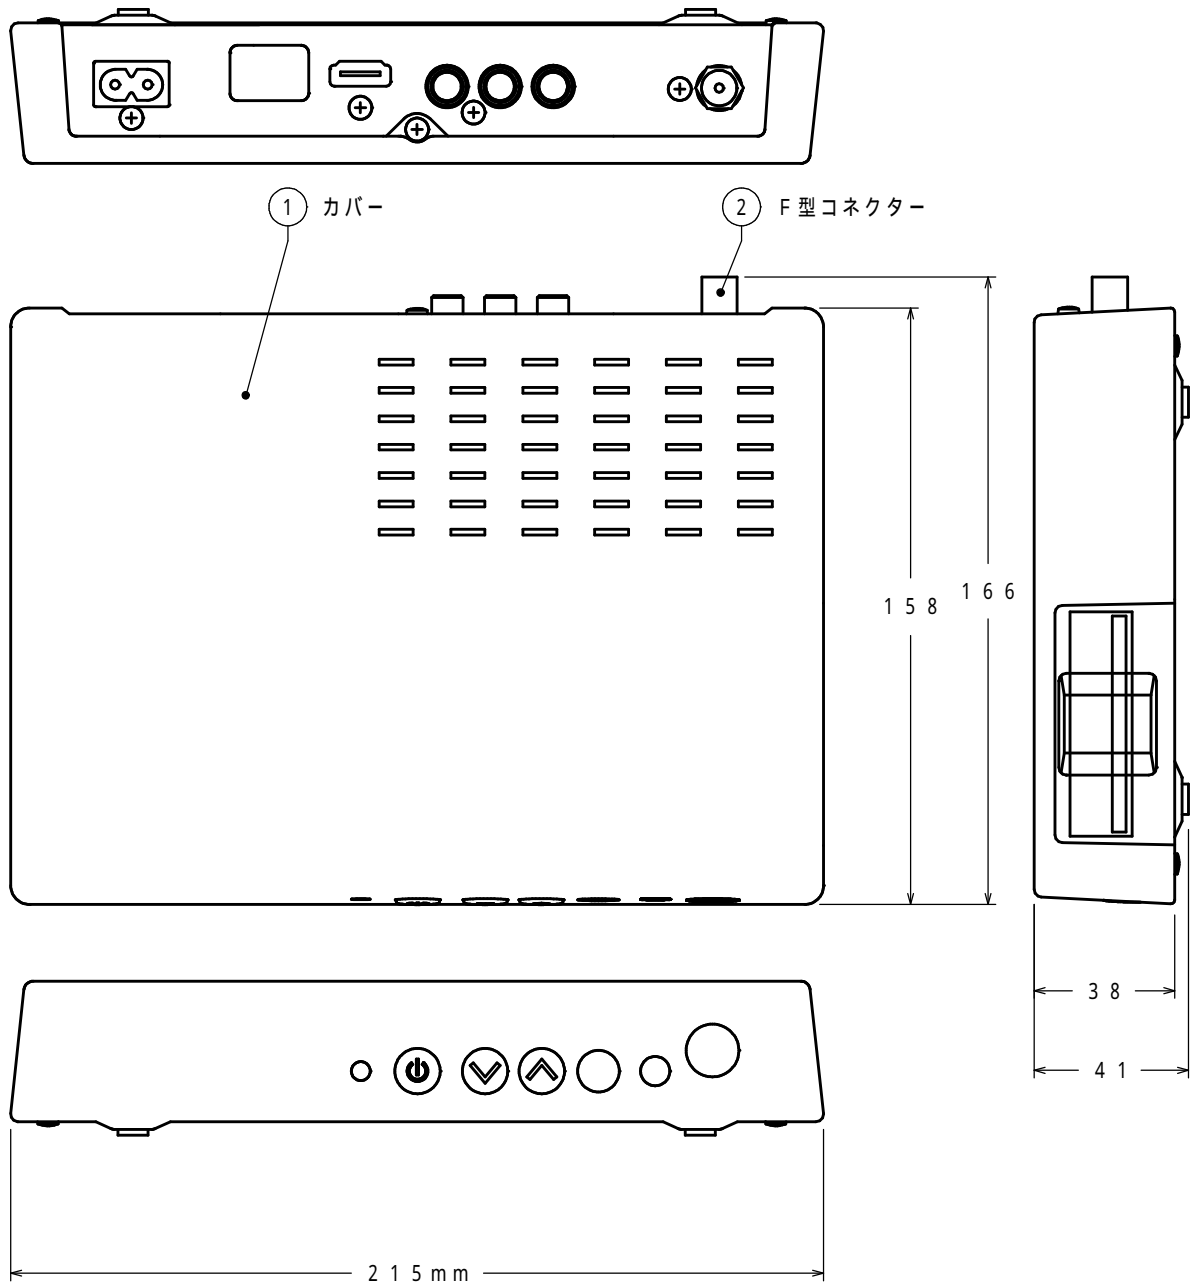

項目	規格
入力周波数	90～770MHz
入力レベル	64QAM: 49～81dBμV (平均値) OFDM: 47～81dBμV (平均値)
ケーブル入力端子インピーダンス	75Ω (F型コネクター)
出力端子	HDMI映像・音声出力端子 (1系統) ピンジャック映像端子 (1系統) ピンジャック音声端子 (左, 右各1系統)
使用温度範囲	0～+40
使用湿度範囲	20～80% (結露のないこと)
電源	AC100V 50・60Hz
消費電力	電源「入」5.0W 電源「切 (制御)」4.5W, 電源「切」0.5W以下
外観寸法	38 (H) × 215 (W) × 158 (D) mm (突起部含まず)
質量 (重量)	約560g
図番	KE-7889

品名	CATV デジタルセットトップボックス
型式	DST200

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ABS	—
2	F型コネクター	黄銅	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社