

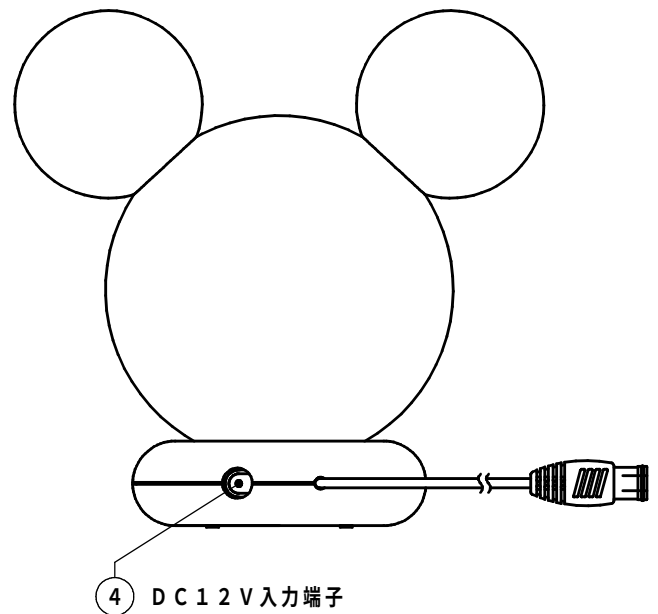
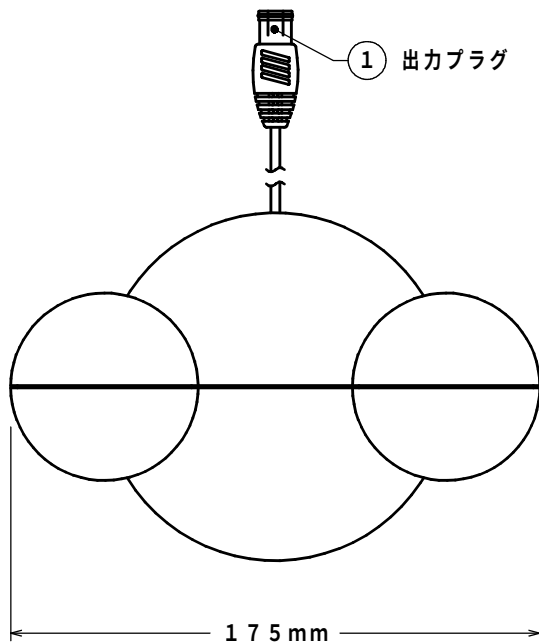


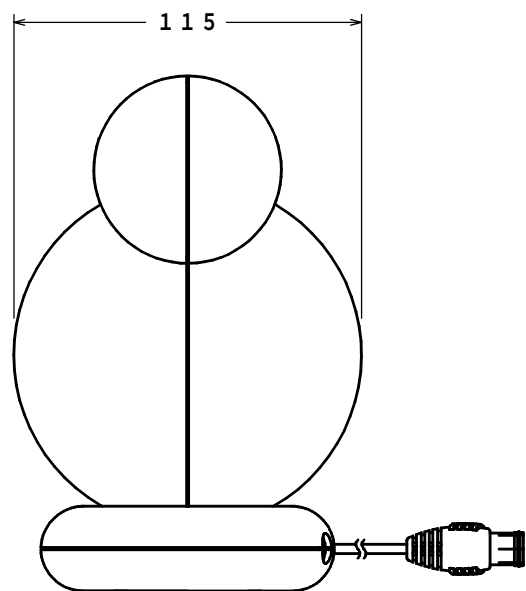

背面図

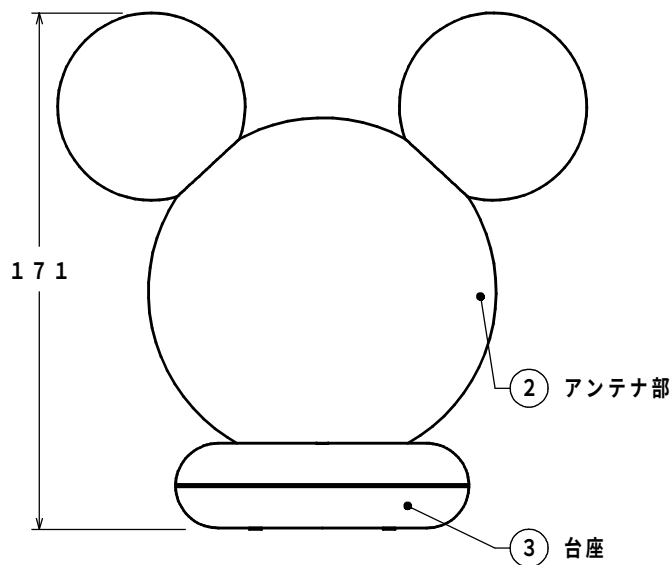

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13～62
ブースター利得	15～20dB
VSWR	3以下
雑音指数	2dB以下
定格出力レベル※	85dBμV
インピーダンス	75Ω (F型プッシュ式プラグ ケーブル長約1.5m)
電源	DC12V 0.05A (付属のACアダプターを使用)
使用温度範囲	0～ $\oplus$ 40℃
外観寸法	171 (H) × 175 (W) × 115 (D) mm
質量 (重量)	約330g

※アナログ波＋デジタル9波の値です。
(デジタル波の信号レベルが、アナログ波より10dB低い場合)

図番	KE-7994
----	---------

品名	ブースター内蔵UHF卓上アンテナ
型式	MCT2B

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	出力プラグ	黄銅	ニッケルメッキ
2	アンテナ部	ABS	—
3	台座	ABS	—
4	DC12V入力端子	—	—

マスプロ電工株式会社