




① フタ (圧入)

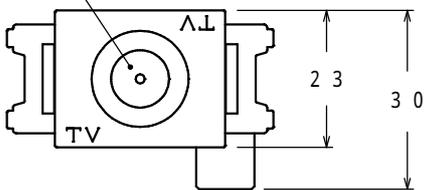


② TV 端子 (F型端子)

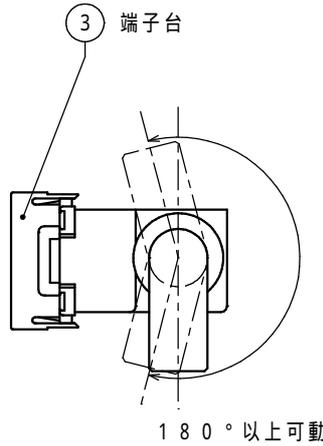

③ 端子台

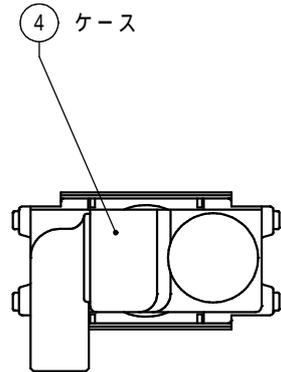

④ ケース



⑤ 入力端子 (F型端子)

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWKT

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

項目	規格				
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224				
	10 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
挿入損失 (dB)	0.3以下	0.5以下	0.5以下	0.7以下	0.7以下
VSWR	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下
インピーダンス	75 (F型端子)				
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40				
外觀寸法	30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm				
質量 (重量)	約 50 g				
摘要	電流カット、入力端子可動型				
シンボル	⊙				
図番	KE-8915				

マスプロ電気株式会社