




① フタ (圧入)

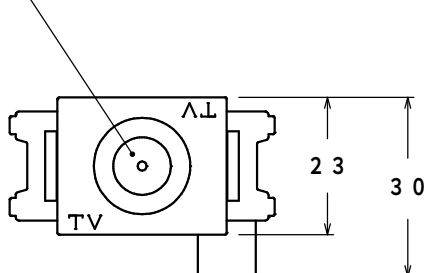


② TV 端子 (F 型端子)

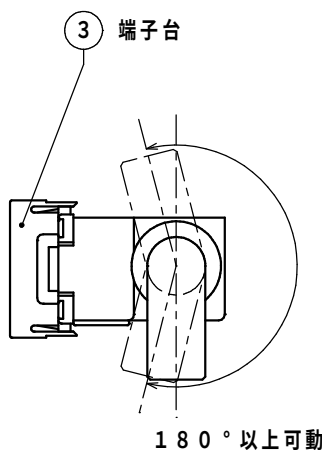

③ 端子台

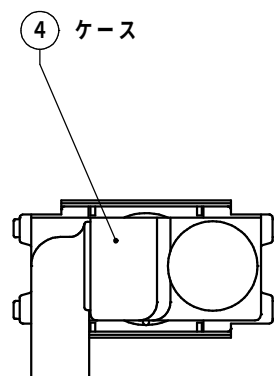

④ ケース

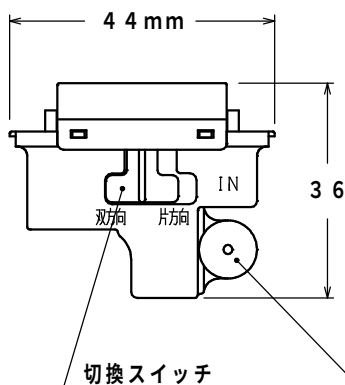

⑤ 入力端子 (F 型端子)

| 項目            |     | 規格                              |      |        |        |        |
|---------------|-----|---------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 伝送周波数帯域 (MHz) |     | 10~3224                         |      |        |        |        |
| 挿入損失 (dB)     | 片方向 | —                               | 2 以下 | 2.8 以下 | 3.5 以下 | 4.5 以下 |
|               | 双方向 | 1 以下                            | 1 以下 | 2 以下   | 3 以下   | 4 以下   |
| 阻止帯域減衰量 (dB)  |     | 40 以上                           | —    |        |        |        |
| VSWR          |     | 2 以下 ※                          | 2 以下 | 2.5 以下 | 2.5 以下 | 2.5 以下 |
| インピーダンス       |     | 75Ω (F 型端子)                     |      |        |        |        |
| 使用温度範囲        |     | -20~+40℃                        |      |        |        |        |
| 外形寸法          |     | 30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm     |      |        |        |        |
| 質量 (重量)       |     | 約 50 g                          |      |        |        |        |
| 摘要            |     | 電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付、入力端子可動型 |      |        |        |        |
| シンボル          |     | ⊙                               |      |        |        |        |

※ 上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切換えたときの値です。

|    |         |
|----|---------|
| 図番 | KE-8917 |
|----|---------|

|    |                     |
|----|---------------------|
| 品名 | CATV・VU・BS・CS直列ユニット |
| 型式 | DWKT-SW             |

| 部品明細表 |       |         |         |
|-------|-------|---------|---------|
| 番号    | 部品名   | 材質      | 表面処理    |
| 1     | フタ    | アルミニウム  | —       |
| 2     | TV 端子 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |
| 3     | 端子台   | ABS     | —       |
| 4     | ケース   | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |
| 5     | 入力端子  | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |

マスプロ電気株式会社