





② TV 端子 (F 型端子)

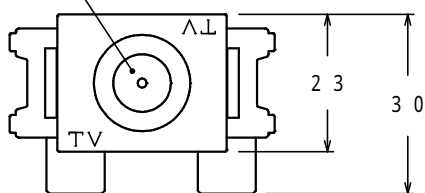

③ 端子台



④ ケース

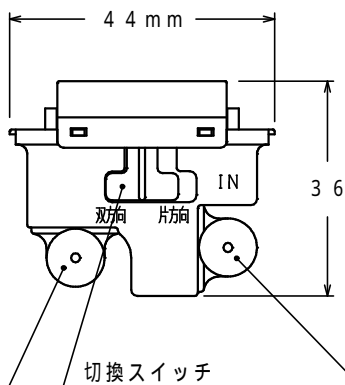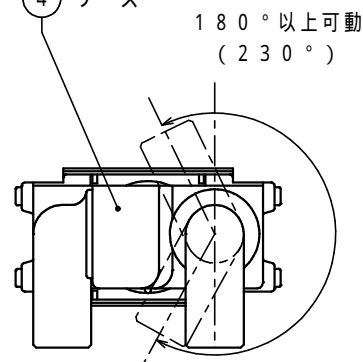

⑤ 出力端子 (F 型端子)

⑥ 入力端子 (F 型端子)

項目		規格					
伝送周波数帯域 (MHz)		10 ~ 3224					
挿入損失 (dB)		2 以下	2 以下	2.5 以下	3.5 以下	4 以下	5.5 以下
結合量 (dB)	片方向	—	13 以下	12.5 以下	14.5 以下	16 以下	17.5 以下
	双方向	11 以下	11 以下	11.5 以下	14 以下	16 以下	17 以下
阻止帯域減衰量 (dB)		40 以上	—				
逆結合阻止量 (dB)		20 以上	20 以上	20 以上	18 以上	15 以上	15 以上
VSWR		2 以下	2.5 以下	2.5 以下	2.5 以下	2.5 以下	2.5 以下
インピーダンス		75 Ω (F 型端子)					
使用温度範囲		⊖20 ~ ⊕40					
外觀寸法		30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm					
質量 (重量)		約 55 g					
摘要		電流カット、上り帯域カットフィルタースイッチ付、入力出力端子可動型					
シンボル		⊙					

上り帯域カットフィルタースイッチを「双方向」に切換えたときの値です。

図番 KE-9027

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK10-SW

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社