





② TV 端子 (F 型端子)

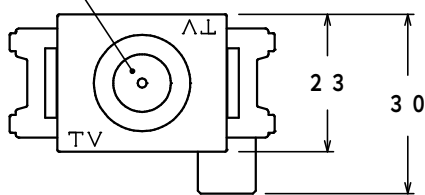

③ 端子台



④ ケース



⑤ 入力端子 (F 型端子)

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWK8R

部品明細表

番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV 端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

項目	規格				
伝送周波数帯域 (MHz)	10~3224				
	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合量 (dB)	8 以下	8.5 以下	9.5 以下	11 以下	12 以下
VSWR	1.5 以下	1.5 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.5 以下
インピーダンス	75Ω (F 型端子)				
使用温度範囲	-20~+40℃				
外形寸法	30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm				
質量 (重量)	約 50 g				
摘要	電流カット、入力端子可動型				
シンボル	Ⓢ				
図番	KE-9029				

マスプロ電気株式会社