



② TV端子 (F型端子)


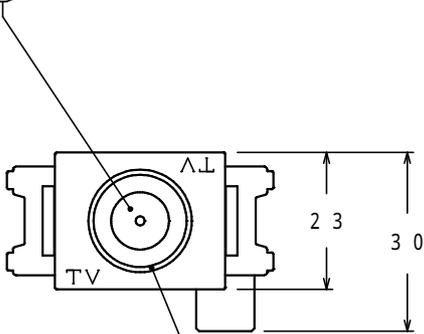


⑤ 電源挿入表示リング

③ 端子台

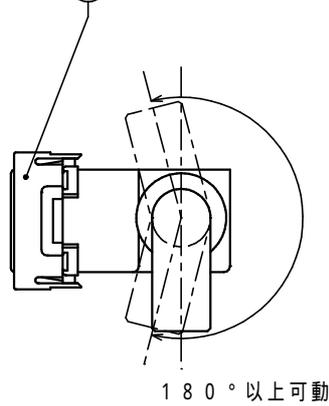

④ ケース



⑥ 入力端子 (F型端子)

品名	CATV・VU・BS・CS直列ユニット
型式	DWKT D

項目	規格							
伝送周波数帯域 (MHz)	10 ~ 3224							
挿入損失 (dB)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
VSWR	0.5以下	0.3以下	0.5以下	0.7以下	1以下	1.5以下	2以下	
インピーダンス	75 (F型端子)							
電流通過容量	TV-IN電流通過 1A (DC15V、AC30V以下)							
使用温度範囲	⊖20 ~ ⊕40							
外觀寸法	30 (H) × 44 (W) × 36 (D) mm							
質量 (重量)	約 50 g							
摘要	入力端子可動型							
シンボル	⊕							
図番	KE-9031							

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	フタ	アルミニウム	—
2	TV端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
3	端子台	ABS	—
4	ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
5	電源挿入表示リング	ABS	—
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

マスプロ電気株式会社