
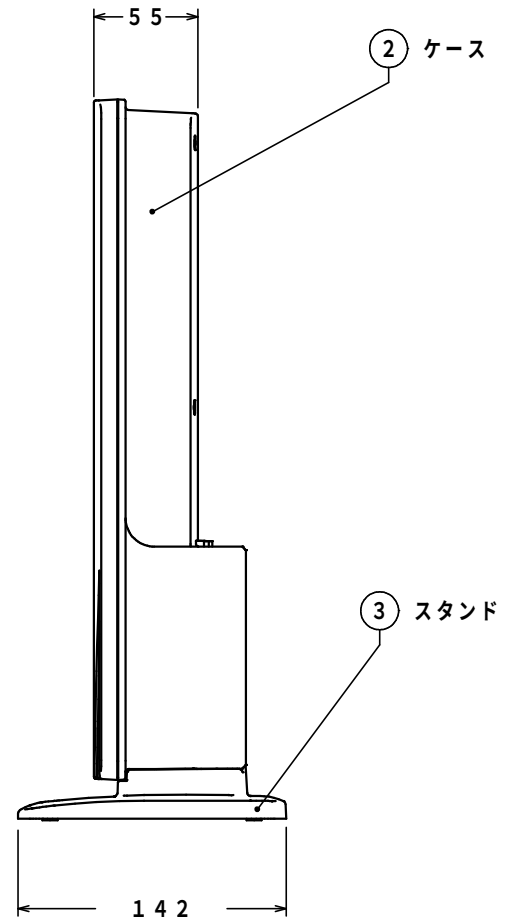
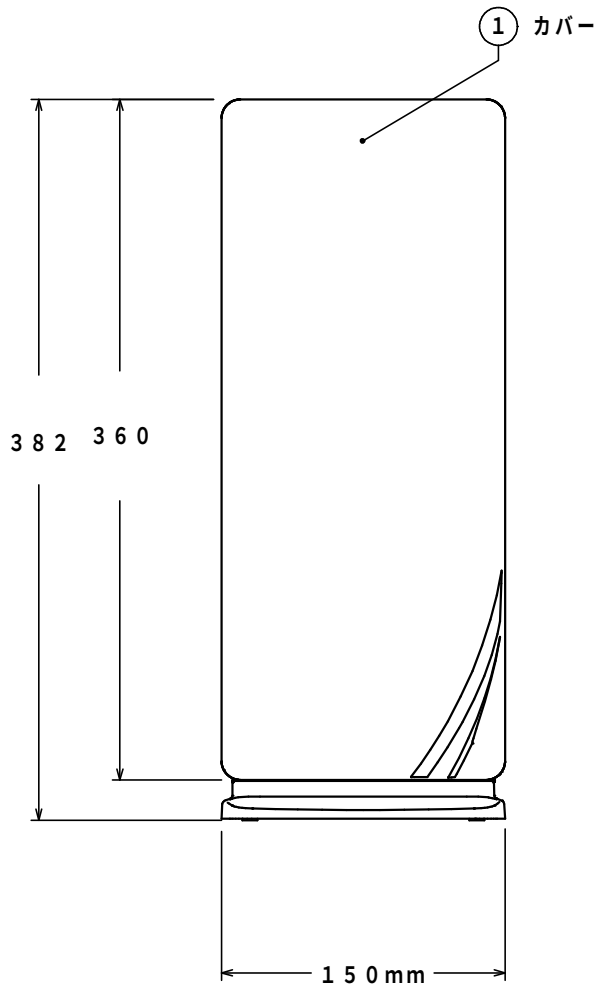




項目	規格
受信チャンネル	c h . 1 3 ~ 5 2
受信偏波	水平偏波
アンテナ利得 (感度)	3 . 2 ~ 4 . 3 d B (実力値)
総合利得	2 0 ~ 2 6 d B (アンテナ利得 + ブースター利得)
V S W R	2 . 5 以下
前後比	3 d B 以上
半値角度	8 0 ~ 1 0 0 °
インピーダンス	7 5 Ω (F 型端子)
電源	D C 1 5 V 0 . 0 8 A
使用温度範囲	⊖ 2 0 ~ ⊕ 5 0 ° C
適合マスト径	マスト : φ 2 2 ~ 4 9 m m 角柱 : 2 5 × 2 5 ~ 4 5 × 4 5 m m
外観寸法	3 7 9 (H) × 1 5 1 (W) × 9 9 (D) m m (壁面取付時)
	3 7 9 (H) × 1 5 1 (W) × 1 7 6 (D) m m (φ 4 9 m m マスト取付時)
	3 8 2 (H) × 1 5 0 (W) × 1 4 2 (D) m m (スタンド取付時) [アンテナ部 : 3 6 0 (H) × 1 5 0 (W) × 5 5 (D) m m]
質量 (重量)	約 0 . 9 k g
図番	K E - 9 1 3 4

品名	UHFアンテナ (スタンド設置)
型式	U 2 S W L C 3 B

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	A S A	—
2	ケース	A S A	—
3	スタンド	A S A	—

マスプロ電気株式会社